

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau à induction drop-in électrique 4x feu drop-in 400 V

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00007450  |
| PCID-68ET     | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

|                                  |                    |                                                     |           |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00007450           | <b>Nombre de zones</b>                              | 4         |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 800                | <b>Puissance de la zone 1 [kW]</b>                  | 5         |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 600                | <b>Puissance de la zone 2 [kW]</b>                  | 5         |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 422                | <b>Puissance de la zone 3 [kW]</b>                  | 5         |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 40.00              | <b>Puissance de la zone 4 [kW]</b>                  | 5         |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 20.000             | <b>Dimensions de la plaque vitro-céramique [mm]</b> | 750 x 570 |
| <b>Alimentation</b>              | 400 V / 3N - 50 Hz |                                                     |           |

# Fiche technique

Dessin technique



## Fourneau à induction drop-in électrique 4x feu drop-in 400 V

Modèle


Code SAP

00007450

PCID-68ET

Groupe d'articles

Fourneaux

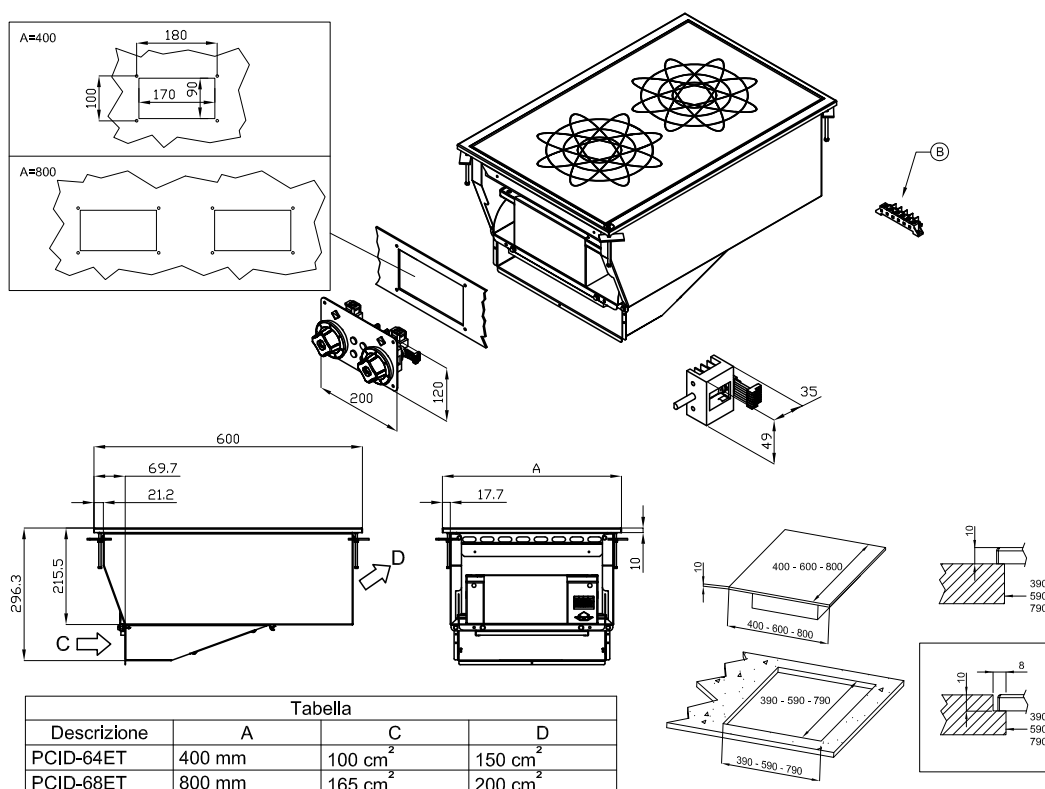

|   |            |  |   |                       |  |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|
| A | Data plate |  | B | Electrical connection |  |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|

### Fourneau à induction drop-in électrique 4x feu drop-in 400 V

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00007450  |
| PCID-68ET     | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

1

#### Surface à induction

Chauffage le plus rapide de la zone de cuisson  
Chauffage précis - uniquement à l'endroit où est placé le récipient

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Il n'y a pas de surchauffe et pas de longue préparation des aliments

2

#### Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien  
Résistant aux éclaboussures  
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

3

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Le matériau ne rouille pas  
Résistance à l'usure du matériau  
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

#### Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)  
Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

5

#### Variabilité

Peut être fixé à une plaque solide dans le cadre d'un monobloc  
Possibilité de créer un seul module  
Longue durée de vie

- Économies
- Gain de place
- Longue durée de vie

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Fourneau à induction drop-in électrique 4x feu drop-in 400 V

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00007450  |
| PCID-68ET     | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

**1. Code SAP:**

00007450

**2. Largeur nette [mm]:**

800

**3. Profondeur nette [mm]:**

600

**4. Hauteur nette [mm]:**

422

**5. Poids net [kg]:**

40.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1080

**7. Profondeur brute [mm]:**

630

**8. Hauteur brute [mm]:**

470

**9. Poids brut [kg]:**

45.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Drop-In

**12. Puissance électrique [kW]:**

20.000

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX5

**15. Matériel:**

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

**16. Type de plan de travail:**

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

**17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

2.00

**18. Nombre de zones:**

4

**19. Puissance de la zone 1 [kW]:**

5

**20. Puissance de la zone 2 [kW]:**

5

**21. Puissance de la zone 3 [kW]:**

5

**22. Puissance de la zone 4 [kW]:**

5

**23. Type de contrôle de la puissance:**

Bouton

**24. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**

6

**25. Accès au service:**

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide

**26. Nombre de feux/foyers:**

4

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Fourneau à induction drop-in électrique 4x feu drop-in 400 V

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00007450  |
| PCID-68ET     | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

#### 27. Type de zones de cuisson électriques:

Induction

#### 30. Épaisseur de la plaque vitrocéramique [mm]:

6

#### 28. Dimensions de la plaque vitrocéramique [mm]:

750 x 570

#### 31. Capacité de charge [kg]:

60

#### 29. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

10