

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011297
TTA 112 REC ABT	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 13
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 465
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,2
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-90-180
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

<b>SAP -Code</b>	00011297	<b>Kesselleistung [KW]</b>	7.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	721	<b>Beckenvolumen [l]</b>	22
<b>Nettentiefe [MM]</b>	836	<b>Panzerleistung [KW]</b>	2.500
<b>Nettohöhe [MM]</b>	2265	<b>Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]</b>	2,2
<b>Nettogewicht / kg]</b>	116.00	<b>Waschzykluszeit [s/Korb]</b>	60-90-180
<b>Power Electric [KW]</b>	10.200	<b>Türkläre Höhe [MM]</b>	465
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Korbgröße [mm]</b>	500 x 500
<b>Kesselkapazität [l]</b>	12.00		


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011297
<b>TTA 112 REC ABT</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

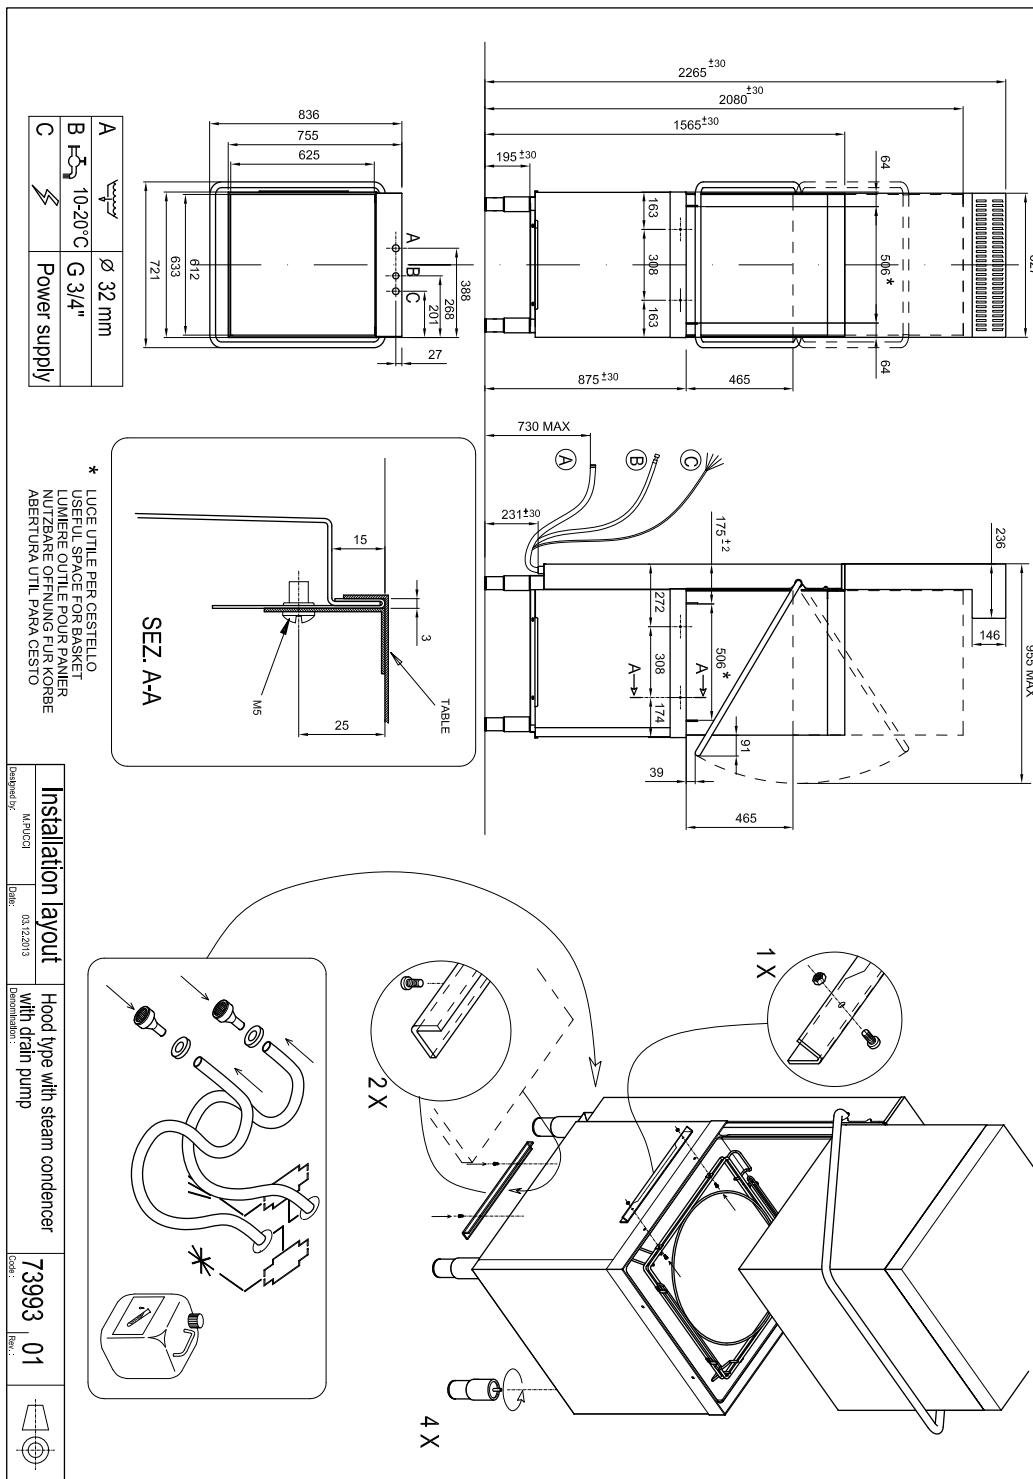



### Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011297
TTA 112 REC ABT	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

#### Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

#### Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

- Einfaches und sicheres Reinigungshandling; Höherer Benutzerkomfort

3

#### Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

#### Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

#### Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosierung und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

#### Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- höhere Waschmitteleffizienz; Längeres Leben Bad

7

#### Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

#### Energie sparen

Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

#### Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

#### Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

#### Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
- glatt

12

#### Möglichkeit der Genesung

Sparen Sie bis zu 40% der Kesselergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser

- Kosten- und Wasserkosten einsparen
- ökologisches System
- Sicheres System
- angenehmer Arbeitsplatz

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011297
TTA 112 REC ABT	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

**1. SAP -Code:**

00011297

**2. Netzbreite [MM]:**

721

**3. Nettentiefe [MM]:**

836

**4. Nettohöhe [MM]:**

2265

**5. Nettogewicht / kg]:**

116.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

870

**7. Grobtiefe [MM]:**

760

**8. Bruttohöhe [MM]:**

2314

**9. Bruttogewicht [kg]:**

126.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

Edelstahl

**13. Power Electric [KW]:**

10.200

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

13

**16. Öffnung des Geräts:**

kippar nach oben

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

465

**18. Verstellbare Füße:**

Ja

**19. Anzahl der Haut:**

2

**20. Selbstverschlusszyklus:**

Ja

**21. Kesselkapazität [l]:**

12.00

**22. Kesselleistung [KW]:**

7.000

**23. Beckenvolumen [l]:**

22

**24. Panzerleistung [KW]:**

2.500

**25. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**

2

**26. Armverbindung:**

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

**27. Waschartyp:**

drehbar, zweischenklig

**28. Armmaterial waschen:**

Edelstahl

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011297
TTA 112 REC ABT	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

### 29. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

### 30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

### 31. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

### 32. Tief gezogener Panzer:

Ja

### 33. Rackunterstützung:

gepresst

### 34. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

### 35. Abflussfilter:

Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

### 36. Thermostop:

Ja

### 37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

### 38. Korbkapazität:

60-40-20

### 39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

### 40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

### 41. Systemspülen:

ProRinse - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

### 42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

### 43. Schnellheizsystem:

QuickReady - System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

### 44. Hubsystem:

ProGlide - die erforderliche Kraft für das Heben entspricht 3 kg dank des Gegengewichts und der sanften Führung, verringert die Ermüdung der Bedienung

### 45. Wärmerückgewinnung:

1 Batterie Kupfer-Aluminium- Einsparung von bis zu 40 % der zur Erwärmung des Wassers im Boiler erforderlichen Energie, zugleich wird durch Absorption des sich freisetzenden Dampfes der Bedarf der Verwendung einer Abzugshaube eliminiert

### 46. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011297
<b>TTA 112 REC ABT</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

### 47. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräusentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

### 48. Korbgröße [mm]:

500 x 500

### 49. Eingebauter Weichspüler:

Ja

### 50. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

### 51. Standort des Bedienfelds:

oben

### 52. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

### 53. Ablaufpumpe:

Ja

### 54. Selbstdiagnostik:

Ja

### 55. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

### 56. Waschmittelspender:

Ja

### 57. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

### 58. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,2

### 59. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-90-180

### 60. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

### 61. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

### 62. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

### 63. Programm Prospeed:

Ja

### 64. Programmprofi:

Ja

### 65. Programmprotemp:

Ja

### 66. Programm proclean:

Ja

### 67. Programmprodrain:

Ja

### 68. Programm Proeco:

Ja

### 69. Programm neigend:

Ja

### 70. Programm verlängert:

Ja

### 71. Programm Proglass:

Ja

### 72. Programm Prowater:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011297
TTA 112 REC ABT	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

### 73. Programm proaktiv:

Ja

### 76. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

2,5

### 74. Programm Prosteel:

Ja

### 77. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 75. Programmprozess:

Ja

### 78. Durchmesser Nominal:

DN 50