

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Refroidisseur 10x GN 2/1, panneau de commande tactile, 230 V, porte droite

Modèle	Code SAP	00038853
ISN 1021 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 50/120
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 20/270
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 10
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui

Code SAP	00038853	Nombre de GN / EN	10
Largeur nette [mm]	870	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Profondeur nette [mm]	974	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	65
Hauteur nette [mm]	1650	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	50/120
Poids net [kg]	167.00	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	20/270
Puissance électrique [kW]	1.386	Type de contrôle	Écran tactile
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	56

Fiche technique

Dessin technique



Refrroidisseur 10x GN 2/1, panneau de commande tactile, 230 V, porte droite

Modèle


Code SAP

00038853

ISN 1021 PD

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení

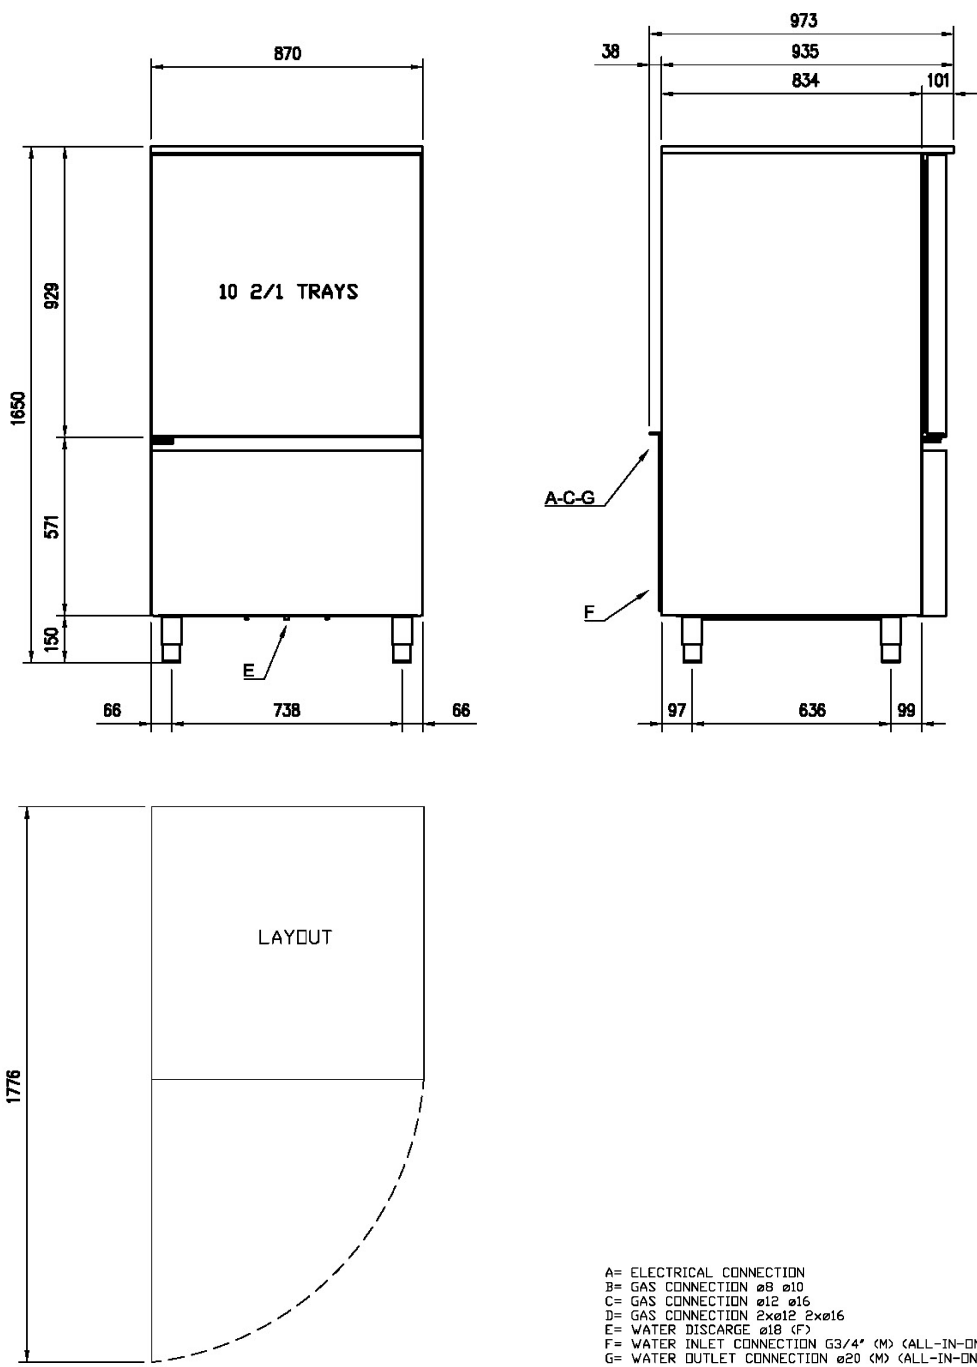

Fiche technique

Avantages du produit



Refrroidisseur 10x GN 2/1, panneau de commande tactile, 230 V, porte droite

Modèle	Code SAP	00038853
ISN 1021 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady
- plnění hygienických standardů

2

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

3

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování po dosažení teploty šetří energii a čas

4

Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

Fiche technique

Paramètres techniques



Refroidisseur 10x GN 2/1, panneau de commande tactile, 230 V, porte droite

Modèle	Code SAP	00038853
ISN 1021 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1. Code SAP:

00038853

2. Largeur nette [mm]:

870

3. Profondeur nette [mm]:

974

4. Hauteur nette [mm]:

1650

5. Poids net [kg]:

167.00

6. Largeur brute [mm]:

1060

7. Profondeur brute [mm]:

1057

8. Hauteur brute [mm]:

1877

9. Poids brut [kg]:

194.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

AISI 304

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

13. Ouverture de l'appareil:

Charnières droites

14. Puissance électrique [kW]:

1.386

15. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

16. Type de contrôle:

Écran tactile

17. Taille de l'écran:

9"

18. Réfrigérant:

R290

19. Poids du réfrigérant [g]:

0.35

20. Nombre de GN / EN:

10

21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 2/1

22. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

23. Température minimale de l'appareil [° C]:

-40

24. Température maximale de l'appareil [° C]:

10

25. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):

20/270

26. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):

50/120

27. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

28. Fonction de durée de refroidissement:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Refrigerateur 10x GN 2/1, panneau de commande tactile, 230 V, porte droite

Modèle	Code SAP	00038853
ISN 1021 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

29. Réglage du temps de la température négative:

Oui

30. Sonde:

4-points

31. Autodiagnostic:

Oui

32. L'éclairage intérieur:

Oui

33. HACCP:

Oui

34. Filtre:

Amovible

35. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

36. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui

37. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

38. Roues:

Facultatif

39. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

40. Équipement standard pour l'appareil:

support central pour 2 x GN 1/1

41. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:

56

42. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5