

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Topfpülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011964
S 97 ABT	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 11
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 405
- Korbgröße [mm]: 500 x 600
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,4
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

<b>SAP -Code</b>	00011964	<b>Kesselkapazität [l]</b>	6.00
<b>Netzbreite [MM]</b>	600	<b>Kesselleistung [KW]</b>	6.000
<b>Nettentiefe [MM]</b>	700	<b>Beckenvolumen [l]</b>	23
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1290	<b>Panzerleistung [KW]</b>	2.100
<b>Nettogewicht / kg]</b>	69.00	<b>Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]</b>	2,4
<b>Power Electric [KW]</b>	8.800	<b>Türkläre Höhe [MM]</b>	405
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Korbgröße [mm]</b>	500 x 600




# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Topfpülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011964
S 97 ABT	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

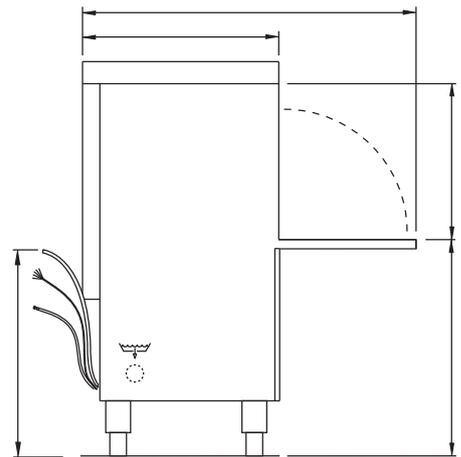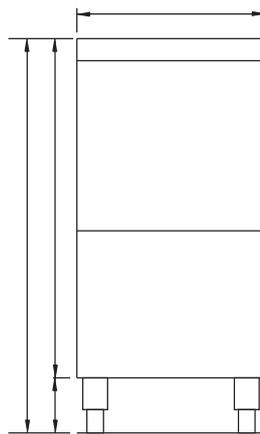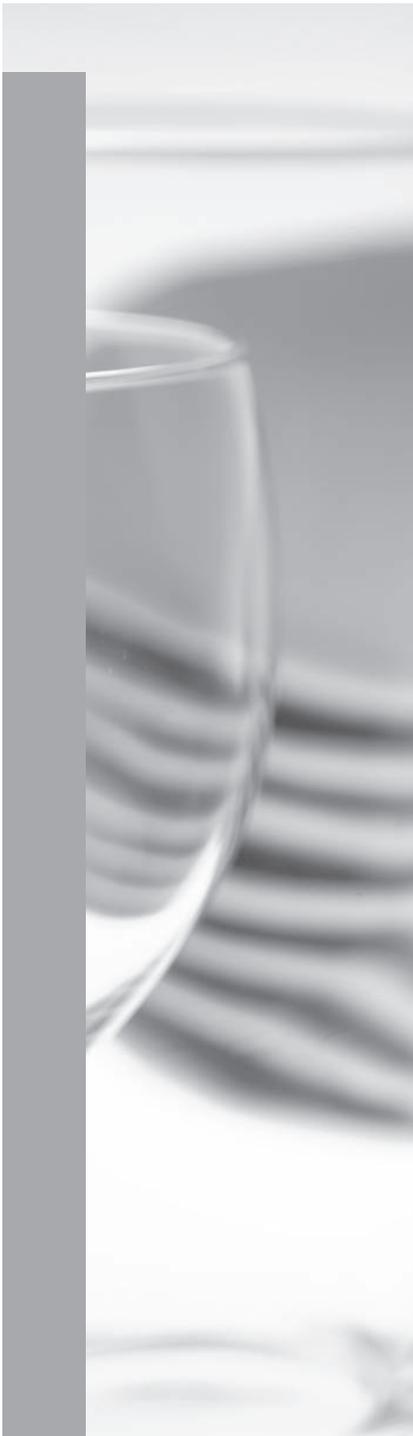

Adjustable feet of +/- 30 mm height

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



## Topfspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011964
S 97 ABT	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

### Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

2

### Wäsche waschen

Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms

3

### Anzeige

Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt

4

### Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei-Wege -Duoflow -Pumpe

5

### Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

6

### Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

7

### Energie sparen

Energy saving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

8

### Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

9

### Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

10

### Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

11

### Luftpause

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Topfspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011964
<b>S 97 ABT</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

**1. SAP -Code:**

00011964

**2. Netzbreite [MM]:**

600

**3. Nettentiefe [MM]:**

700

**4. Nettohöhe [MM]:**

1290

**5. Nettogewicht / kg:**

69.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

700

**7. Grobtiefe [MM]:**

800

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1250

**9. Bruttogewicht [kg]:**

75.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

AISI 304

**13. Power Electric [KW]:**

8.800

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

11

**16. Öffnung des Geräts:**

kippar nach unten

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

405

**18. Einlassdruck [bar]:**

2-4

**19. Verstellbare Füße:**

Ja

**20. Anzahl der Haut:**

2

**21. Selbstverschlusszyklus:**

Ja

**22. Kesselkapazität [l]:**

6.00

**23. Kesselleistung [KW]:**

6.000

**24. Beckenvolumen [l]:**

23

**25. Panzerleistung [KW]:**

2.100

**26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**

2

**27. Armverbindung:**

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

**28. Waschartyp:**

drehbar, dreischenklig

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Topfspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011964
S 97 ABT	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

### 29. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

### 30. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

### 31. Armtyp ausspülen:

drehbar, dreischenklig

### 32. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

### 33. Tief gezogener Panzer:

Ja

### 34. Rackunterstützung:

gepresst

### 35. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

### 36. Abflussfilter:

Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

### 37. Thermostop:

Ja

### 38. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

### 39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

### 40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

### 41. Systemspülen:

ProRinse - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

### 42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

### 43. Schnellheizsystem:

QuickReady - System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

### 44. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

### 45. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräusentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

### 46. Korbgröße [mm]:

500 x 600

### 47. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

### 48. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Topfpülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011964
S 97 ABT	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

### 49. Selbstdiagnostik:

Ja

### 50. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

### 51. Waschmittelspender:

Ja

### 52. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

### 53. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,4

### 54. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

### 55. Programmprofi 2:

Ja

### 56. Programmprofi 4:

Ja

### 57. Programmprofi 6:

Ja

### 58. Programmprofi 8:

Ja

### 59. Programmprofi 10:

Ja

### 60. Programmprofis:

Ja

### 61. Programm Proeco:

Ja

### 62. Programm verlängert:

Ja

### 63. Programmplatten:

Ja

### 64. Programm Prosteel:

Ja

### 65. Programmprozess:

Ja

### 66. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

2,5

### 67. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 68. Durchmesser Nominal:

DN 50