

Technický list

Vlastnosti produktu



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 75 kg/24h

Model	Sap kód	00020495
IMK 7535 ADP	Skupina artiklů	Výrobníky ledu



- Typ chlazení: Vzduchem
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Kloboučkový
- Hmotnost ledu [g]: 22.00
- Produkce za den [kg]: 75
- Spotřeba vody [l/h]: 10.50
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 35
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00020495	Typ chlazení	Vzduchem
Šířka netto [mm]	715	Spotřeba vody [l/h]	10.50
Hloubka netto [mm]	595	Produkce za den [kg]	75
Výška netto [mm]	1044	Typ ledu	Kloboučkový
Hmotnost netto [kg]	63.00	Hmotnost ledu [g]	22.00
Příkon elektrický [kW]	0.680	Kapacita zásobníku na led [kg]	35
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Odpadové čerpadlo	Ano





Technický list

Technický výkres



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 75 kg/24h

Model	Sap kód	00020495
IMK 7535 ADP	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

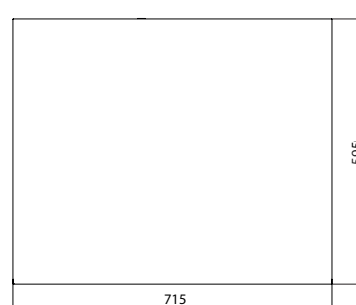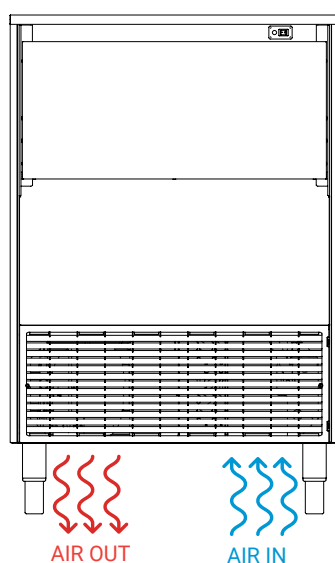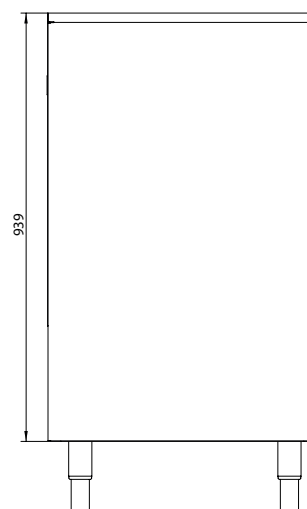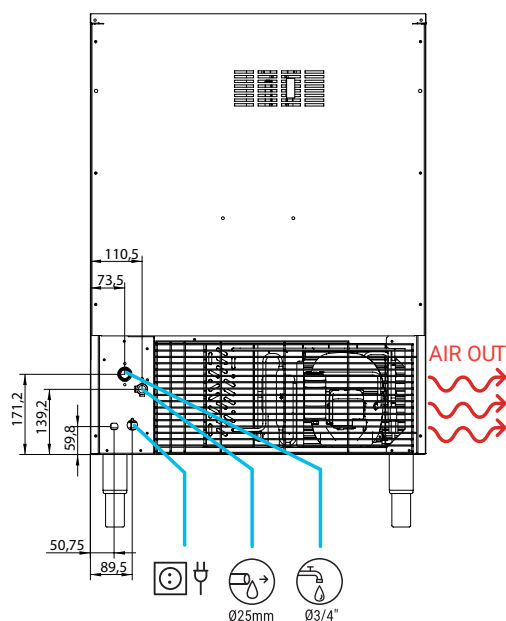

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 75 kg/24h

Model	Sap kód	00020495
IMK 7535 ADP	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1

Pevné a křišťálově čisté kloboučky ledu

ledové kloboučky bez nečistot

- zdravotní nezávadnost a estetický dojem

2

A3S: systém s flexibilními tryskami s drobnými vibracemi

zabraňuje usazování vodního kamene.

- delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene

3

Čelní ventilace SFVS

umožňuje vestavbu jednotky do interiéru

- variabilita umístění zařízení

4

Spínač čištění

odpojí chladicí systém při cirkulaci vody s přípravkem na odstraňování vodního kamene

- úspora lidské práce a času

5

Motorové čerpadlo „NEVER STOP“ (konstrukce bez těsnění)

zabraňuje znehodnocení ve tvrdé vodě

- delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene = ekonomická i časová úspora

6

EASI: systém instalace a servisu - všechny panely lze demontovat samostatně

snadný přístup pro instalaci a servis.

- úspora času, lidské práce, nákladů

7

Deska plošných spojů ve spodní části

snadný servis

- úspora času a lidské práce

8

Tropická verze stroje (TŘÍDA T)

přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.

- využití v extrémních klimatických podmínkách

9

STIF: konstrukce podepřená 4mi ocelovými sloupy

pevnost konstrukce

- možnost vyššího zatížení a znesnadněná deformace

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 75 kg/24h

Model	Sap kód	00020495
IMK 7535 ADP	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1. Sap kód:

00020495

2. Šířka netto [mm]:

715

3. Hloubka netto [mm]:

595

4. Výška netto [mm]:

1044

5. Hmotnost netto [kg]:

63.00

6. Šířka brutto [mm]:

780

7. Hloubka brutto [mm]:

680

8. Výška brutto [mm]:

1075

9. Hmotnost brutto [kg]:

81.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.680

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Chladivo:

R290

14. Typ chlazení:

Vzduchem

15. Materiál:

AISI 304

16. Min teplota okolí [°C]:

10

17. Max. teplota okolí [°C]:

43

18. Doplňující informace:

Max. výška s nožičkami 1094

19. Produkce za den [kg]:

75

20. Spotřeba vody [l/h]:

10.50

21. Dvířka zařízení:

Plná

22. Typ ledu:

Kloboučkový
– Kloboučkový

23. Hmotnost ledu [g]:

22.00

24. Zásobník na led:

Ano

25. Kapacita zásobníku na led [kg]:

35

26. Odpadové čerpadlo:

Ano

27. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

28. Přípojka na vodu:

3/4"

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 75 kg/24h

Model	Sap kód	00020495
IMK 7535 ADP	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

29. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50