Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014493
A 270 ABT RX M W Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD ProSmart Soft Touch
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,8 - 1,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 13 - 25
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja


SAP -Code	00014493	**Kesselleistung [KW]**	22.000
Netzbreite [MM]	2519	**Beckenvolumen [l]**	70
Nettentiefe [MM]	770	**Panzerleistung [KW]**	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	0,8 - 1,1
Nettogewicht / kg]	383.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	13 - 25
Power Electric [KW]	37.700	**Maximale Rack -Feed [Racks/H]**	270
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Türkläre Höhe [MM]**	450
Kesselkapazität [l]	17.00	**Korbgröße [mm]**	500 x 500

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014493
A 270 ABT RX M W Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

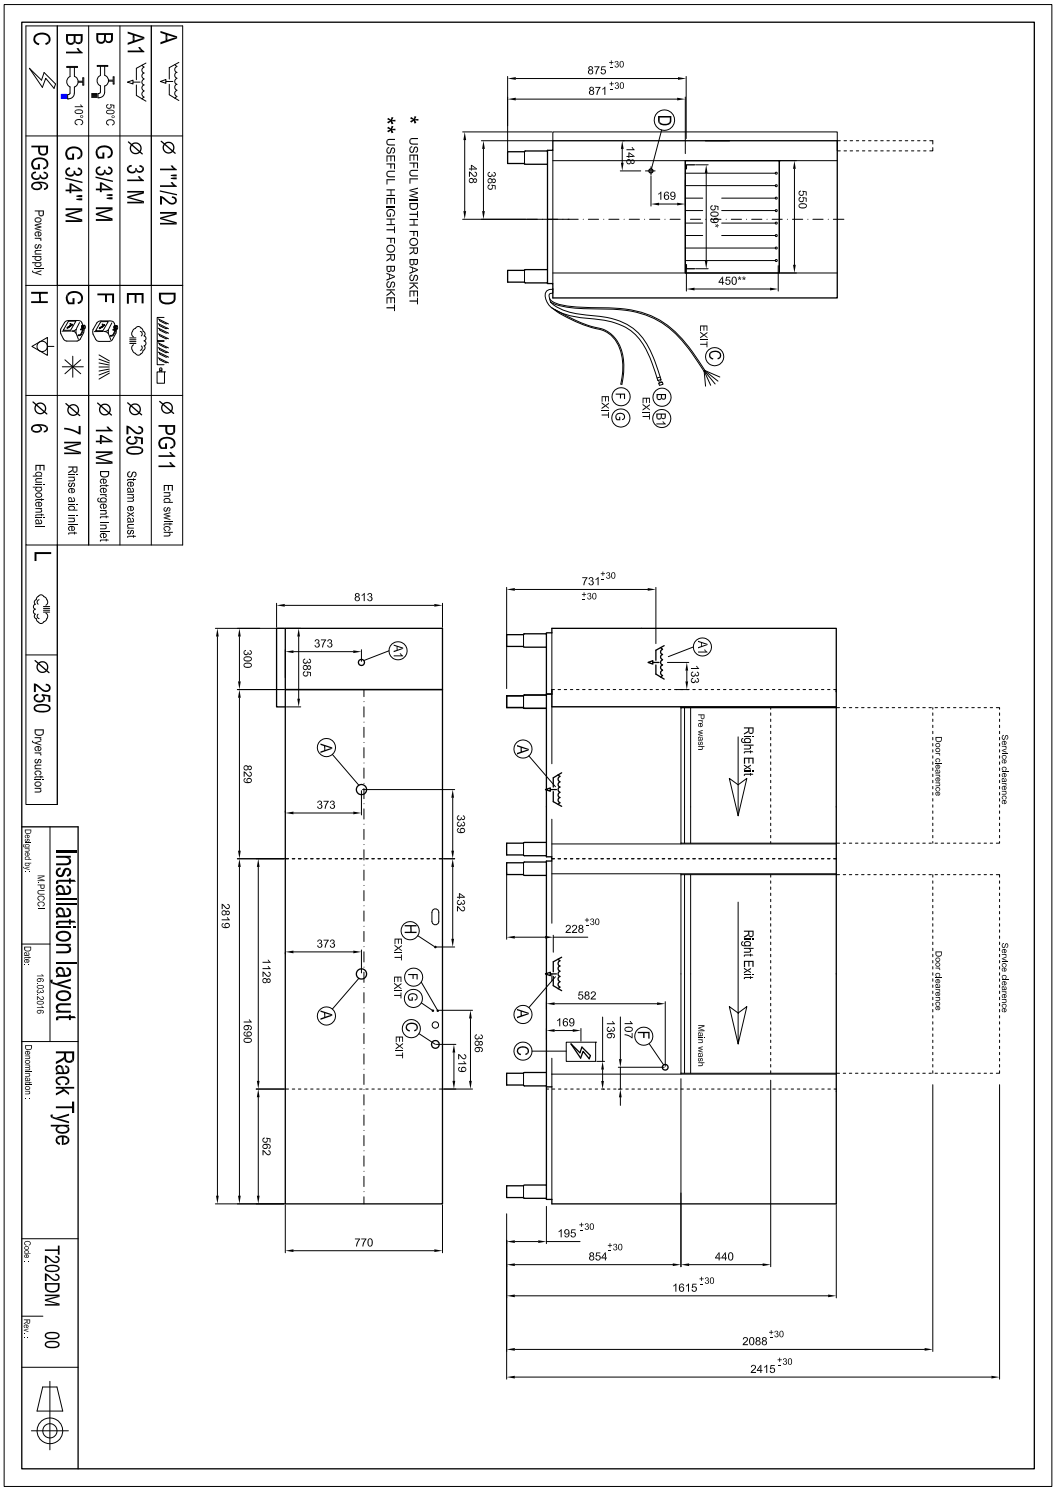

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014493
A 270 ABT RX M W Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

3

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

4

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

5

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

6

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

7

Möglichkeit der Genesung

Sparen Sie bis zu 40% der Kesselergie
verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf
spart Wasser

- Kosten- und Wasserkosten einsparen
- ökologisches System
- Sicheres System
- angenehmer Arbeitsplatz

8

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
- glatt

9

Luftpause

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

- Möglichkeit für die Verwendung in HACCP -Systemen
- für die Sterilisation geeignete Wassertemperatur

10

Schiebensystem

Schiebersystem verschiebt Körbe über einzelne Waschzonen Die Möglichkeit, das Laufwerk mit automatischen Tischen zu verbinden

- Eine schnelle Verteilung von schmutzigen Gerichten

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00014493
A 270 ABT RX M W Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1. **SAP -Code:**
   00014493
2. **Netzbreite [MM]:**
   2519
3. **Nettentiefe [MM]:**
   770
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1615
5. **Nettogewicht / kg]:**
   383.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   3100
7. **Grobtiefe [MM]:**
   920
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1850
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   420.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    37.700
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Weitere Informationen:**
    Hochleistungs-Vorwaschmodul XL
16. **Korbgröße [mm]:**
    500 x 500
17. **Anzahl der Programme:**
    4
18. **Öffnung des Geräts:**
    ausziehbar nach oben
19. **Türkläre Höhe [MM]:**
    450
20. **Einlassdruck [bar]:**
    2-4
21. **Verstellbare Füße:**
    Ja
22. **Anzahl der Haut:**
    2
23. **Modularer Aufbau:**
    Ja
24. **Vorgewaschenmodul:**
    Ja
25. **Maximale Rack -Feed [Racks/H]:**
    270
26. **Selbstverschlusszyklus:**
    Nein
27. **Kesselkapazität [l]:**
    17.00
28. **Kesselleistung [KW]:**
    22.000

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014493
A 270 ABT RX M W Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

29. Beckenvolumen [l]:
70

30. Panzerleistung [KW]:
10.500

31. Anzahl der Waschen des Waschens:
5

32. Anzahl der Spülen von Armen:
6

33. Wascharmtyp:
starr

34. Armmaterial waschen:
Edelstahl

35. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:
Ja

36. Armtyp ausspülen:
starr

37. Armmaterial abspülen:
Edelstahl

38. Tief gezogener Panzer:
Ja

39. Rackunterstützung:
geschweißt

40. Tankoberflächensimer:
Edelstahl

41. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

42. Korbkapazität:
140-200-270

43. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

44. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

45. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:
10

46. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:
40

47. Anzeigetyp:
LCD ProSmart Soft Touch

48. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

49. Selbstdiagnostik:
Ja

50. Doppelspülung:
Ja

51. Pumpentyp waschen:
DuoFlow

52. Waschmittelspender:
Ja

53. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

54. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
0,8 - 1,1

55. Waschzykluszeit [s/Korb]:
13 - 25

56. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
82

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014493
A 270 ABT RX M W Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

57. Standardausrüstung für das Gerät:
1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

58. Programm Prospeed:
Nein

59. Programmprofi:
Nein

60. Programmprofi 2:
Nein

61. Programmprofi 4:
Nein

62. Programmprofi 6:
Nein

63. Programmprofi 8:
Nein

64. Programmprofi 10:
Nein

65. Programmprotemp:
Nein

66. Programmprofis:
Nein

67. Programm proclean:
Nein

68. Programmprodrain:
Nein

69. Programm Proeco:
Nein

70. Programm neigend:
Nein

71. Programm verlängert:
Nein

72. Programm Proglass:
Nein

73. Programmplatten:
Nein

74. Programm Procold:
Nein

75. Programm Prowater:
Nein

76. Programm proaktiv:
Nein

77. Programm proaktiv 5:
Nein

78. Programm proaktiv 7:
Nein

79. Programm Prosteel:
Nein

80. Programmprozess:
Nein

81. Programm hohe Kapazität:
Ja

82. Programm Allgemeiner Zweck:
Ja

83. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):
Ja

84. Programmbrille:
Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014493
A 270 ABT RX M W Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

85. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
16

86. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

87. Durchmesser Nominal:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062