

Myčka podstolová dvouplášťová 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00014554
NT 93	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby





- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty
- Počet programů: 9
- Počet plášťů: 2
- Světla výška dveří [mm]: 400
- Rozměr koše [mm]: 500 x 600
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,4-3,5
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 120 - 20
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00014554	Příkon bojleru [kW]	7.000
Šířka netto [mm]	600	Objem vany [l]	23
Hloubka netto [mm]	700	Příkon vany [kW]	2.100
Výška netto [mm]	850	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,4-3,5
Hmotnost netto [kg]	61.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	120 - 20
Příkon elektrický [kW]	9.800	Světla výška dveří [mm]	400
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	500 x 600
Objem bojleru [l]	6.00	Hlučnost přístroje [dB]	48,9

Myčka podstolová dvouplášťová 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00014554
NT 93	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

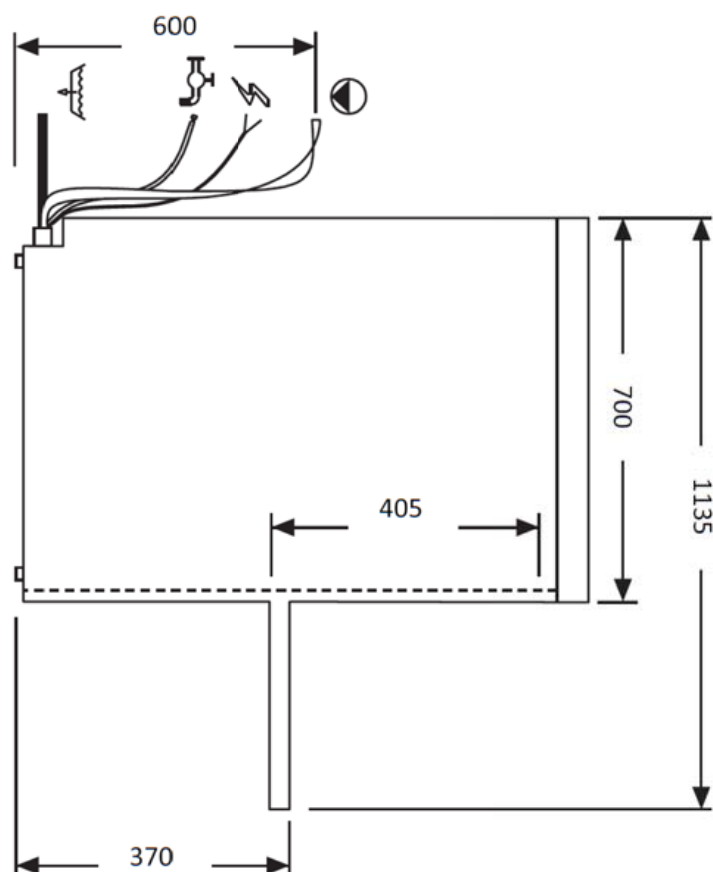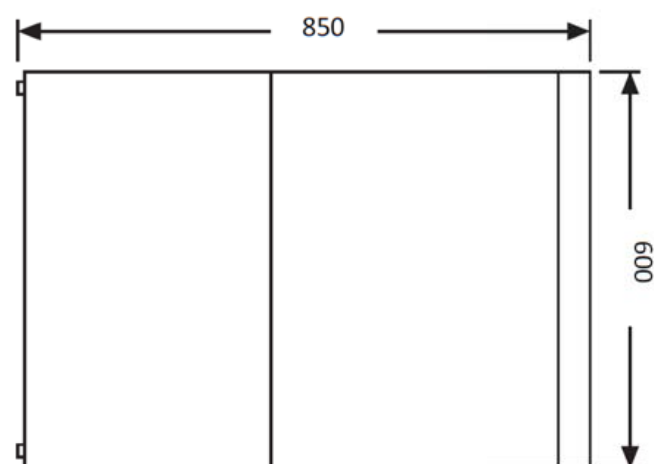

Technický list

Technické parametry



Myčka podstolová dvouplášťová 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00014554
NT 93	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00014554

2. Šířka netto [mm]:

600

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

850

5. Hmotnost netto [kg]:

61.00

6. Šířka brutto [mm]:

700

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

1000

9. Hmotnost brutto [kg]:

67.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

Nerez

13. Příkon elektrický [kW]:

9.800

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

9

16. Světla výška dveří [mm]:

400

17. Vstupní tlak [bar]:

2-4

18. Nastavitelné nožičky:

Ano

19. Počet plášťů:

2

20. Samočisticí cyklus:

Ano

21. Objem bojleru [l]:

6.00

22. Příkon bojleru [kW]:

7.000

23. Objem vany [l]:

23

24. Příkon vany [kW]:

2.100

25. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

26. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

27. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

28. Materiál mycích ramen:

Kompozit

Technický list

Technické parametry



Myčka podstolová dvouplášťová 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00014554
NT 93	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

30. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

31. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

32. Podpěry košů:

lisované

33. Hladinové filtry vany:

kompozitní

34. Odpadový filtr:

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

35. Termostop:

Ano

36. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

37. Kapacita košů:

15 - 30

38. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

39. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

40. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

41. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

42. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

43. Rozměr koše [mm]:

500 x 600

44. Typ displeje:

ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty

45. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

46. Autodiagnostika:

Ano

47. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

48. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

49. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

50. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,4-3,5

51. Doba mycího cyklu [s/koš]:

120 - 20

52. Teplota oplachové vody [°C]:

80-85

Technický list

Technické parametry



Myčka podstolová dvouplášťová 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00014554
NT 93	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

53. Standardní výbava k zařízení:

Koš 500 x 600 mm; nerezová vložka na GN není součástí myčky

54. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

55. Program ProFessional 2:

Ano

56. Program ProFessional 4:

Ano

57. Program ProFessional 6:

Ano

58. Program ProSelf:

Ano

59. Program ProEco:

Ano

60. Program ProLong:

Ano

61. Program ProPlates:

Ano

62. Program ProActive 5:

Ano

63. Program ProActive 7:

Ano

64. Hlučnost přístroje [dB]:

48,9

65. Průřez vodičů CU [mm²]:

2

66. Přípojka na vodu:

3/4"

67. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50