

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Machine à glaçons à air glaçons gourmet 22 g 47 kg/24h

Modèle	Code SAP	00018492
IMK 4820 A	Groupe d'articles	Machines à glaçons



- Type de refroidissement: Air
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Température ambiante min [° C]: 10
- Type de glace/glaçons: Gourmet
- Poids de la glace [g]: 22.00
- Production par jour [kg]: 47
- Consommation d'eau [L]: 5.30
- Réservoir à glaçons: Oui
- Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]: 20
- Matériel: AISI 304

Code SAP	00018492	Type de refroidissement	Air
Largeur nette [mm]	465	Consommation d'eau [L]	5.30
Profondeur nette [mm]	595	Production par jour [kg]	47
Hauteur nette [mm]	894	Type de glace/glaçons	Gourmet
Poids net [kg]	50.00	Poids de la glace [g]	22.00
Puissance électrique [kW]	0.510	Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]	20
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Pompe de vidange	Non

Fiche technique

Dessin technique



Machine à glaçons à air glaçons gourmet 22 g 47 kg/24h

Modèle





Code SAP

00018492

IMK 4820 A

Groupe d'articles

Machines à glaçons

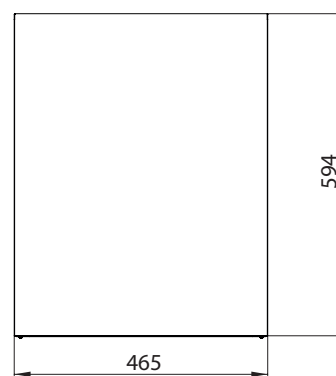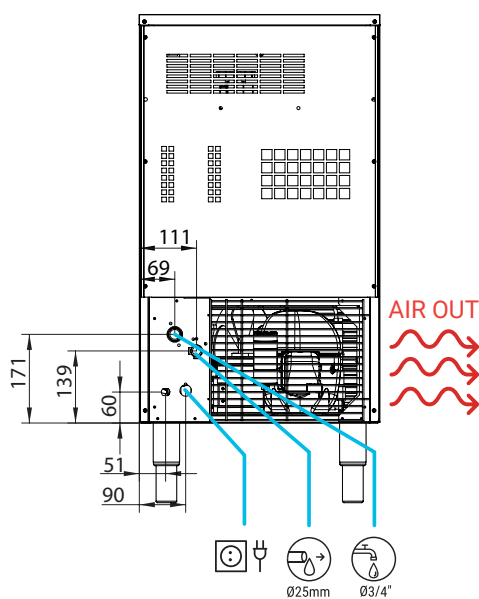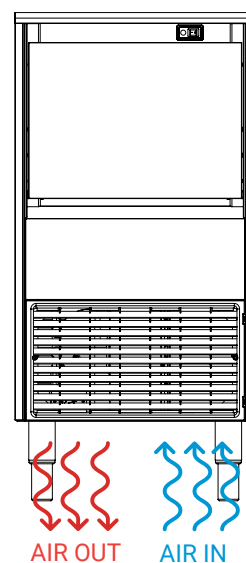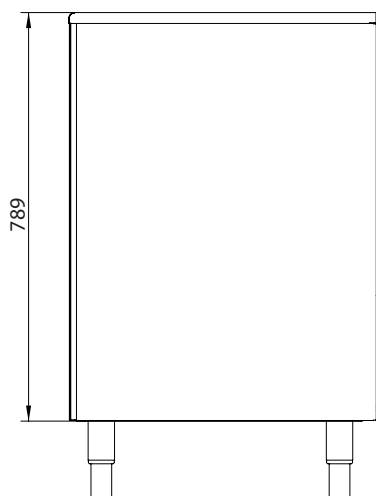

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

Fiche technique

Avantages du produit



Machine à glaçons à air glaçons gourmet 22 g 47 kg/24h

Modèle	Code SAP	00018492
IMK 4820 A	Groupe d'articles	Machines à glaçons

1

Glaçons gourmet solides et transparents

- glaçons gourmet sans impuretés
- innocuité pour la santé et esthétique

2

A3S : système avec buses flexibles à petites vibrations

- empêche l'accumulation de calcaire.
- durée de vie plus longue de l'appareil sans besoin de détartrage

3

Ventilation frontale SFVS

- permet d'encastrer l'unité dans l'intérieur
- variabilité de l'emplacement de l'appareil

4

Interrupteur de nettoyage

- déconnecte le système de refroidissement lors de la circulation de l'eau avec un produit détartrant
- économie du temps et du travail

5

Moteur pompe « NEVER STOP » (conception sans joints)

- empêche la détérioration dans l'eau dure
- durée de vie plus longue de l'appareil sans besoin de détartrage = gain de temps et d'économie

6

EASI : système d'installation et d'entretien - tous les panneaux peuvent être démontés séparément

- accès facile pour l'installation et l'entretien.
- gain de temps, de travail humain, d'argent

7

PCB dans la partie inférieure

- facile d'entretien
- gain de temps et de travail

8

Version tropicale de la machine (CLASSE T)

- l'adaptation à des conditions climatiques extrêmes.
- utilisation dans des conditions climatiques extrêmes

9

STIF : structure soutenue par 4 colonnes en acier

- structure résistante
- possibilité d'utilisation plus intensive et peu déformable

Fiche technique

Paramètres techniques



Machine à glaçons à air glaçons gourmet 22 g 47 kg/24h

Modèle	Code SAP	00018492
IMK 4820 A	Groupe d'articles	Machines à glaçons

1. Code SAP:

00018492

2. Largeur nette [mm]:

465

3. Profondeur nette [mm]:

595

4. Hauteur nette [mm]:

894

5. Poids net [kg]:

50.00

6. Largeur brute [mm]:

540

7. Profondeur brute [mm]:

650

8. Hauteur brute [mm]:

920

9. Poids brut [kg]:

57.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.510

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Réfrigérant:

R290

14. Type de refroidissement:

Air

15. Matériel:

AISI 304

16. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

17. Température ambiante min [° C]:

10

18. Température ambiante maximale [° C]:

43

19. Informations complémentaires:

Hauteur max. avec pieds 944 mm

20. Production par jour [kg]:

47

21. Consommation d'eau [L]:

5.30

22. Porte de l'appareil:

Plein

23. Type de glace/glaçons:

Gourmet

– Kloboučkový

24. Poids de la glace [g]:

22.00

25. Réservoir à glaçons:

Oui

26. Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]:

20

27. Pompe de vidange:

Non

28. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

Fiche technique

Paramètres techniques



Machine à glaçons à air glaçons gourmet 22 g 47 kg/24h

Modèle	Code SAP	00018492
IMK 4820 A	Groupe d'articles	Machines à glaçons

29. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

30. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50