

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Multifunktionsgerät INFINITY 40x GN 1/1

Modell	SAP -Code	00020220
INFINITY 4011 9 HP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 200/90
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 175/240
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -40
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 80
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9"
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung
- Zyklus Auftauen: Ja
- Gärprozess: Ja

SAP -Code	00020220	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1390	Anzahl der GN / en	40
Nettentiefe [MM]	1532	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	2490	Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)	200/90
Nettogewicht / kg]	665.80	Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)	175/240
Power Electric [KW]	5.420	Steuertyp	Touchscreen

Technisches Datenblatt


Technische Zeichnung



Multifunktionsgerät INFINITY 40x GN 1/1

Modell	SAP -Code	00020220
INFINITY 4011 9 HP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION
D= WATER DISCHARGE M20

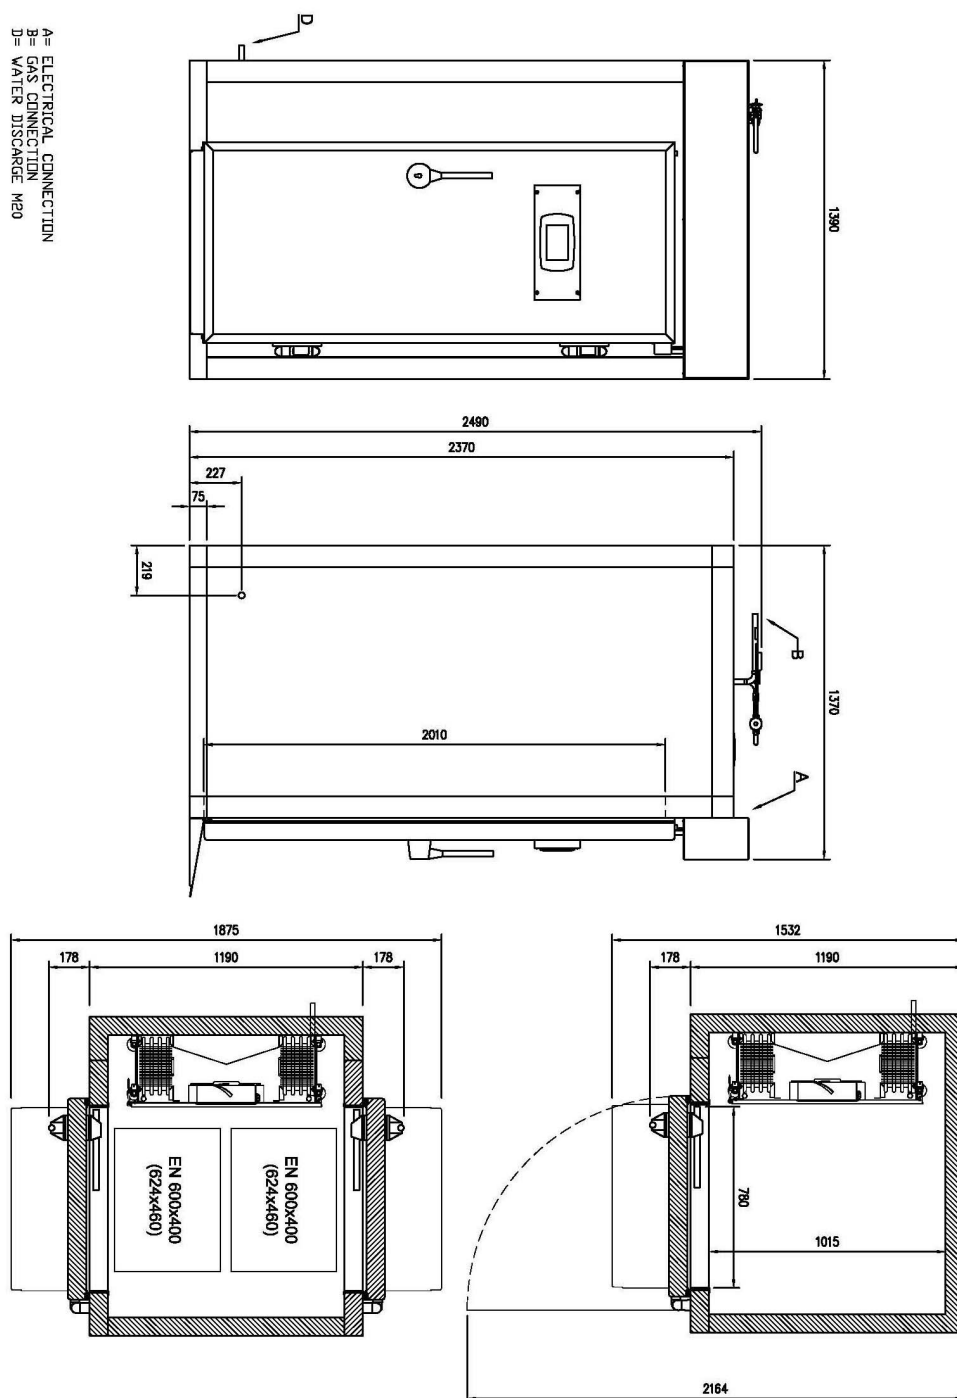

Multifunktionsgerät INFINITY 40x GN 1/1

Modell	SAP -Code	00020220
INFINITY 4011 9 HP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1

6in1

Es kann 6 Geräte darstellen (Kühlschrank, Gefrierschrank, Schock, Hodbox, Kynána, Ofen)

- Dank der enormen Variabilität spart es Platz, Zeit, Energie und die Kosten für den Erwerb anderer Geräte

2

Körper und Innenraum aus Edelstahl

Widerstandsfähigkeit
Hygiene

- Dank aller Design -Designs ist es sehr einfach zu warten und spart somit Kosten

3

Verfolgung der Parameter des HACCP

Einfach alle erforderlichen Parameter aufzeichnen

- Einrichtung eines ordnungsgemäßen Lebensmittelmanagements bei möglichen Überprüfungen

4

Voreingestellte Zyklen

Sehr einfache und intuitive Kontrolle

- Der Betreiber kann noch weniger qualifizierten Service erbringen

5

Multi -Punkte -Sonde

Präzise Überwachung der Kühl-/Gefrier-/Kochtemperatur

- Die Sonde wird durch Lebensmittelsicherheit besser sichergestellt
- Aufgrund des Ende des Anheben/Einfrierens/ Kochens nach Erreichen der Temperatur spart es Energie und Zeit

6

Auftauen

Bereitschaft von gefrorenen Lebensmitteln zur Zeitverarbeitung

- Zeiteinsparung
- kontrollierte Lebensmittelmanipulation

7

Über Nacht kochen

Möglichkeit, ganze Programmzyklen voreinzustellen und über Nacht ohne Dienst zu laufen

- Sparen Sie die Kapazität des Geräts während des Tages
- Sparen Sie die menschliche Kapazität und Zeit dank des unbeaufsichtigten Betriebs des Geräts über Nacht

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Multifunktionsgerät INFINITY 40x GN 1/1

Modell	SAP -Code	00020220
INFINITY 4011 9 HP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1. SAP -Code:

00020220

2. Netzbreite [MM]:

1390

3. Nettentiefe [MM]:

1532

4. Nettohöhe [MM]:

2490

5. Nettogewicht / kg]:

665.80

6. Bruttobreite [MM]:

1310

7. Grobtiefe [MM]:

2310

8. Bruttohöhe [MM]:

900

9. Bruttogewicht [kg]:

685.80

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

AISI 304

12. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

5.420

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Steuertyp:

Touchscreen

16. Bildschirmgröße:

9"

17. Kältemittel:

R452a

18. Anzahl der GN / en:

40

19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

-40

21. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):

175/240

22. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):

200/90

23. Isolationsdicke [MM]:

80

24. Langfristige Kühlfunktion:

Ja

25. Langfristige Gefrierfunktion:

Ja

26. Sonde:

4-Punkt-Sonde

27. Selbstdiagnostik:

Ja

28. Innenbeleuchtung:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Multifunktionsgerät INFINITY 40x GN 1/1

Modell	SAP -Code	00020220
INFINITY 4011 9 HP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

29. Haccp:

Ja

30. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

31. Kochspanne mit niedriger Temperatur [°C]:

52-85

32. Zyklus Auftauen:

Ja

33. Gärprozess:

Ja

34. Programmierbare Benutzerzyklen:

Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung

35. USB-Anschluss:

Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

36. Castors:

Nein

37. Echtzeitüberwachungsparameter:

Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs

38. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1