

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x60 - 400 V

Modèle	Code SAP	00014554
NT 93	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED
- Nombre de programmes: 9
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 400
- Taille du panier [mm]: 500 x 600
- Pompe de vidange: Non
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2,4-3,5
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 120 - 20
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: La double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

Code SAP	00014554	Puissance de la chaudière [kW]	7.000
Largeur nette [mm]	600	Volume de la cuve [L]	23
Profondeur nette [mm]	700	Puissance de la cuve [kW]	2.100
Hauteur nette [mm]	850	Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]	2,4-3,5
Poids net [kg]	61.00	Temps de cycle de lavage [s/panier]	120 - 20
Puissance électrique [kW]	9.800	Espace libre en hauteur	400
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Taille du panier [mm]	500 x 600
Capacité de la chaudière [L]	6.00	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	48,9



Fiche technique

Dessin technique



Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x60 - 400 V

Modèle	Code SAP	00014554
NT 93	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

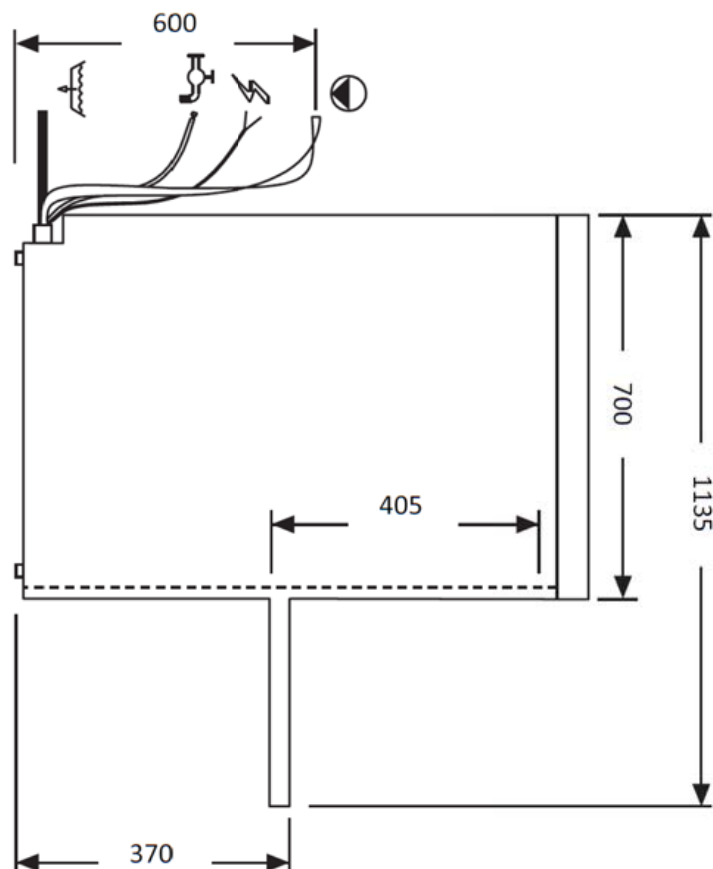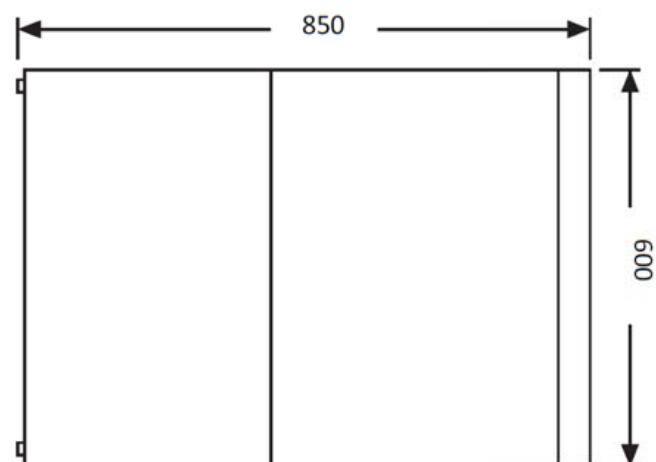

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x60 - 400 V

Modèle	Code SAP	00014554
NT 93	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1. Code SAP:

00014554

2. Largeur nette [mm]:

600

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

850

5. Poids net [kg]:

61.00

6. Largeur brute [mm]:

700

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

1000

9. Poids brut [kg]:

67.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de contrôle:

Digitale

12. Matériel:

Inox

13. Puissance électrique [kW]:

9.800

14. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Informations complémentaires:

Également possible : 230 V / 3N ou 230 V / 1N (à préciser lors de la commande)

16. Taille du panier [mm]:

500 x 600

17. Nombre de programmes:

9

18. Espace libre en hauteur:

400

19. Pression d'entrée [bar]:

2-4

20. Pieds réglables:

Oui

21. Nombre de parois:

2

22. Cycle autonettoyant:

Oui

23. Capacité de la chaudière [L]:

6.00

24. Puissance de la chaudière [kW]:

7.000

25. Volume de la cuve [L]:

23

26. Puissance de la cuve [kW]:

2.100

27. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:

2

28. Connexion du bras:

Click-Clack - Retrait facile d'une seule main

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x60 - 400 V

Modèle	Code SAP	00014554
NT 93	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

29. Type de bras de lavage:

Double point rotatif

30. Matériel des bras de lavage:

Composite

31. Type de bras de rinçage:

Double point rotatif

32. Matériel des bras de rinçage:

Composite

33. Cuve étirée en profondeur (pressée):

Oui

34. Supports de paniers:

Pressé

35. Filtres de niveau de la cuve:

Composite

36. Filtre pour vidange:

La double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

37. Thermostop:

Oui

38. Réglage du thermostat de la chaudière:

Oui

39. Capacité de paniers:

15 - 30

40. Système de dosage du détergent:

Dosage précis avec une pompe péristaltique

41. Système d'économie d'énergie:

Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

42. Système de chauffage:

Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

43. Valve électrique pour eau chaude:

Oui

44. Fermeture automatique des portes:

Réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.

45. Type d'écran d'affichage:

ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED

46. Port USB:

Oui, pour l'actualisation du firmware

47. Pompe de vidange:

Non

48. Autodiagnostic:

Oui

49. Type de pompe de lavage:

DuoFlow

50. Pompe doseuse de détergent:

Oui

51. Pompe doseuse de rinçage:

Oui

52. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:

2,4-3,5

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle frontal revêtement double 50x60 - 400 V

Modèle	Code SAP	00014554
NT 93	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

53. Temps de cycle de lavage [s/panier]:

120 - 20

54. Température de l'eau de rinçage [° C]:

80-85

55. Équipement standard pour l'appareil:

Panier 5 x 6 mm ; l'insert en inox pour GN ne fait pas partie du lave-vaisselle

56. Programme ProFessional 2:

Oui

57. Programme ProFessional 4:

Oui

58. Programme ProFessional 6:

Oui

59. Programme ProSelf:

Oui

60. Programme ProEco:

Oui

61. Programme ProLong:

Oui

62. Programme ProPlates:

Oui

63. Programme ProActive 5:

Oui

64. Programme ProActive 7:

Oui

65. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:

48,9

66. Section des conducteurs CU [mm²]:

2

67. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

68. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50