

## Myčka černého nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014557                                     |
| NT 97 P      | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |




- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty
- Počet programů: 10
- Počet plášťů: 2
- Světla výška dveří [mm]: 400
- Rozměr koše [mm]: 500 x 600
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,4-3,5
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60 - 720
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

|                               |          |                                           |           |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Sap kód</b>                | 00014557 | <b>Objem vany [l]</b>                     | 23        |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 600      | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 2.100     |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 700      | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 2,4-3,5   |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1290     | <b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>          | 60 - 720  |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 72.00    | <b>Světla výška dveří [mm]</b>            | 400       |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 9.800    | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 500 x 600 |
| <b>Objem bojleru [l]</b>      | 6.00     | <b>Hlučnost přístroje [dB]</b>            | 49,0      |
| <b>Příkon bojleru [kW]</b>    | 7.000    |                                           |           |

**Myčka černého nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V**

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014557                                     |
| NT 97 P      | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

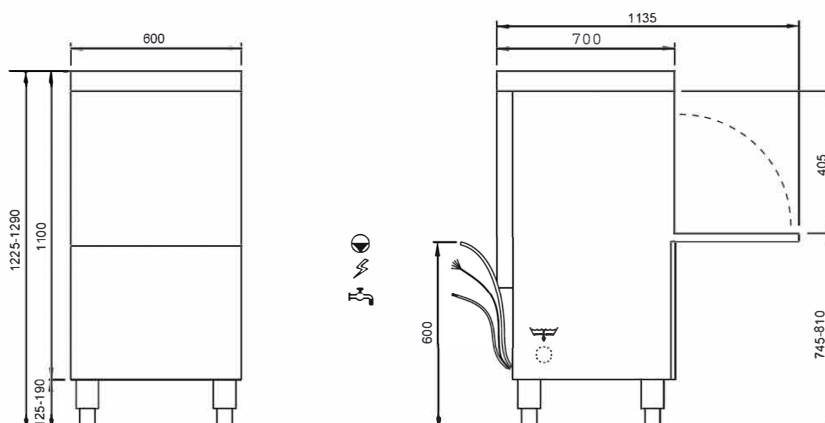

# Technický list

Technické parametry



## Myčka černého nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014557                                     |
| NT 97 P      | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

### 1. Sap kód:

00014557

### 2. Šířka netto [mm]:

600

### 3. Hloubka netto [mm]:

700

### 4. Výška netto [mm]:

1290

### 5. Hmotnost netto [kg]:

72.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

700

### 7. Hloubka brutto [mm]:

800

### 8. Výška brutto [mm]:

1250

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

78.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Typ ovládání:

Digitální

### 12. Materiál:

AISI 304

### 13. Příkon elektrický [kW]:

9.800

### 14. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

### 15. Rozměr koše [mm]:

500 x 600

### 16. Počet programů:

10

### 17. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

### 18. Světla výška dveří [mm]:

400

### 19. Vstupní tlak [bar]:

2-4

### 20. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 21. Počet plášťů:

2

### 22. Samočisticí cyklus:

Ano

### 23. Objem bojleru [l]:

6.00

### 24. Příkon bojleru [kW]:

7.000

### 25. Objem vany [l]:

23

### 26. Příkon vany [kW]:

2.100

### 27. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

### 28. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

# Technický list

Technické parametry



## Myčka černého nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014557                                     |
| NT 97 P      | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 29. Typ mycích ramen:

Otočná trojčipá

### 30. Materiál mycích ramen:

Kompozit

### 31. Typ oplachových ramen:

Otočná trojčipá

### 32. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

### 33. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

### 34. Podpěry košů:

lisované

### 35. Hladinové filtry vany:

kompozitní

### 36. Odpadový filtr:

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

### 37. Termostop:

Ano

### 38. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

### 39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

### 40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

### 41. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

### 42. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

### 43. Typ displeje:

ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty

### 44. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

### 45. Odpadové čerpadlo:

Ano

### 46. Autodiagnostika:

Ano

### 47. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

### 48. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

### 49. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

### 50. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,4-3,5

### 51. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60 - 720

### 52. Teplota oplachové vody [°C]:

80-85

### 53. Standardní výbava k zařízení:

00013713

### 54. Program ProFessional 2:

Ano

# Technický list

Technické parametry



## Myčka černého nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014557                                     |
| NT 97 P      | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

### 55. Program ProFessional 4:

Ano

### 56. Program ProFessional 6:

Ano

### 57. Program ProClean:

Ano

### 58. Program ProDrain:

Ano

### 59. Program ProEco:

Ano

### 60. Program ProLong:

Ano

### 61. Program ProPlates:

Ano

### 62. Program ProActive 5:

Ano

### 63. Program ProActive 7:

Ano

### 64. Hlučnost přístroje [dB]:

49,0

### 65. Průřez vodičů CU [mm²]:

2

### 66. Přípojka na vodu:

3/4"

### 67. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50