


# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Tunnelspülmaschine 120 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts

|               |                                       |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00014492              |
| CT 120 RX     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Tunnel-Geschirrspüler |

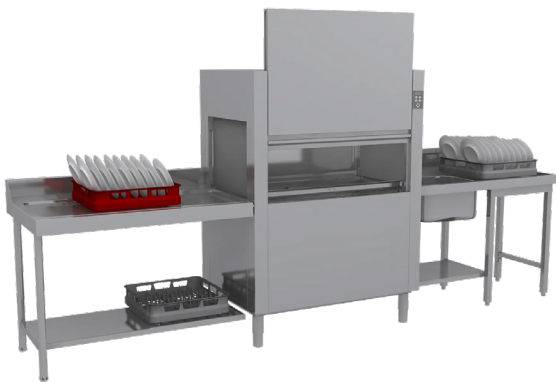

- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LED-Schnittstelle ProSmart
- Anzahl der Programme: 2
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 120
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,3 - 2,7
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 30 - 60
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

|                            |                    |                                                  |           |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00014492           | <b>Kesselleistung [KW]</b>                       | 9.500     |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 1150               | <b>Beckenvolumen [l]</b>                         | 70        |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 770                | <b>Panzerleistung [KW]</b>                       | 10.500    |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 1588               | <b>Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]</b> | 1,3 - 2,7 |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 176.00             | <b>Waschzykluszeit [s/Korb]</b>                  | 30 - 60   |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 22.000             | <b>Maximale Rack -Feed [Racks/H]</b>             | 120       |
| <b>Wird geladen</b>        | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Türkläre Höhe [MM]</b>                        | 450       |
| <b>Kesselkapazität [l]</b> | 17.00              | <b>Korbgröße [mm]</b>                            | 500 x 500 |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Tunnelspülmaschine 120 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts

Modell


CT 120 RX

SAP -Code

00014492

Eine Gruppe von  
Artikeln - Web

Tunnel-Geschirrspüler

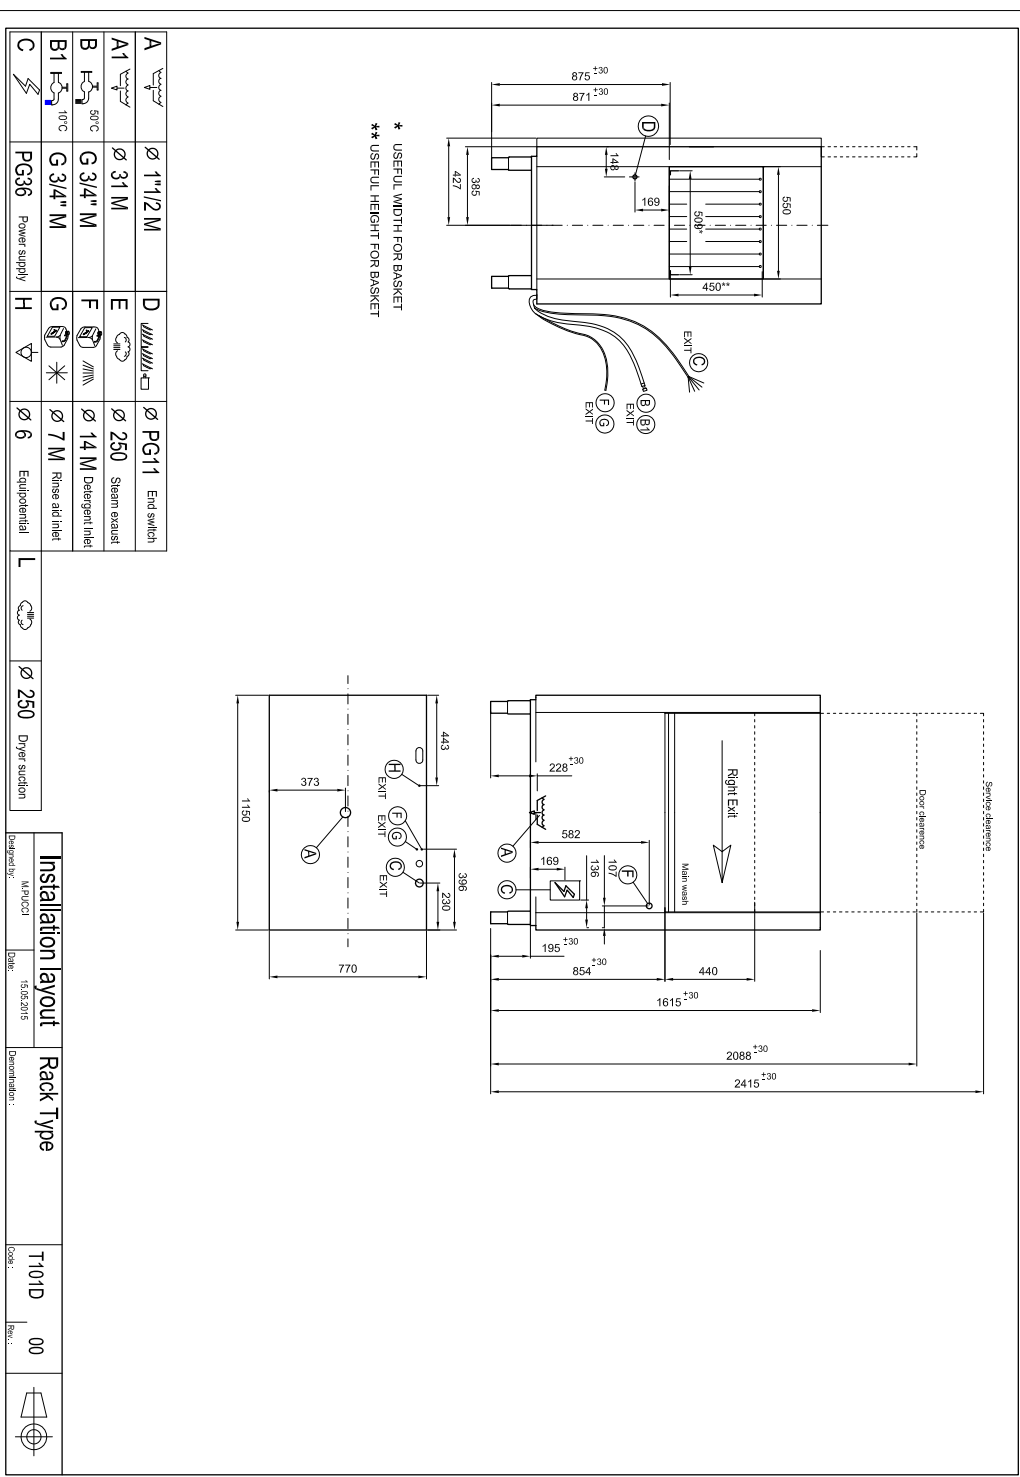

## Tunnelspülmaschine 120 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts

|               |                                       |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00014492              |
| CT 120 RX     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Tunnel-Geschirrspüler |

1

### Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

### Anzeige

- Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
  - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
  - Diagnostik im Falle eines Defekts

3

### Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausaudünste - präzise Dosierungssystemdosierung und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

4

### Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
  - Längeres Leben Bad

5

### Energie sparen

- Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

6

### Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

7

### Doppelte Schale

- Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel
- stiller Verkehr
  - Energie sparen

8

### Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Eine schnellere Wärme beginnt eine bequemere Kontrolle

9

### Schiebersystem

- Schiebersystem verschiebt Körbe über einzelne Waschzonen Die Möglichkeit, das Laufwerk mit automatischen Tischen zu verbinden
- Eine schnelle Verteilung von schmutzigen Gerichten

10

### Möglichkeit der Genesung

- Sparen Sie bis zu 40% der Kesselenergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser
- Energie- und Wasserkosten sparen; ökologisches System; Sicheres System; angenehmer Arbeitsplatz

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Tunnelspülmaschine 120 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts

|               |                                       |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00014492              |
| CT 120 RX     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Tunnel-Geschirrspüler |

**1. SAP -Code:**

00014492

**2. Netzbreite [MM]:**

1150

**3. Nettentiefe [MM]:**

770

**4. Nettohöhe [MM]:**

1588

**5. Nettogewicht / kg]:**

176.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1280

**7. Grobtiefe [MM]:**

920

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1800

**9. Bruttogewicht [kg]:**

202.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

AISI 304

**13. Power Electric [KW]:**

22.000

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

2

**16. Öffnung des Geräts:**

ausziehbar nach oben

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

450

**18. Einlassdruck [bar]:**

2-4

**19. Verstellbare Füße:**

Ja

**20. Anzahl der Haut:**

2

**21. Modularer Aufbau:**

Ja

**22. Vorgewaschenmodul:**

Nein

**23. Maximale Rack -Feed [Racks/H]:**

120

**24. Selbstverschlusszyklus:**

Nein

**25. Kesselkapazität [l]:**

17.00

**26. Kesselleistung [KW]:**

9.500

**27. Beckenvolumen [l]:**

70

**28. Panzerleistung [KW]:**

10.500

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Tunnelspülmaschine 120 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts

|               |                                       |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00014492              |
| CT 120 RX     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Tunnel-Geschirrspüler |

### 29. Anzahl der Waschen des Waschens:

3

### 30. Anzahl der Spülen von Armen:

2

### 31. Waschartyp:

starr

### 32. Armmaterial waschen:

Edelstahl

### 33. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Nein

### 34. Armtyp ausspülen:

starr

### 35. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

### 36. Tief gezogener Panzer:

Ja

### 37. Rackunterstützung:

geschweißt

### 38. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

### 39. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

### 40. Korbkapazität:

60-120

### 41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

### 42. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

### 43. Korbgröße [mm]:

500 x 500

### 44. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:

45

### 45. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:

60

### 46. Anzeigetyp:

LED-Schnittstelle ProSmart

### 47. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

### 48. Selbstdiagnostik:

Ja

### 49. Doppelspülung:

Nein

### 50. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

### 51. Waschmittelspender:

Ja

### 52. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

### 53. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

1,3 - 2,7

### 54. Waschzykluszeit [s/Korb]:

30 - 60

### 55. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

### 56. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Tunnelspülmaschine 120 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts

|               |                                       |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00014492              |
| CT 120 RX     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Tunnel-Geschirrspüler |

**57. Programm Prospeed:**

Nein

**58. Programmprofi:**

Nein

**59. Programmprofi 2:**

Nein

**60. Programmprofi 4:**

Nein

**61. Programmprofi 6:**

Nein

**62. Programmprofi 8:**

Nein

**63. Programmprofi 10:**

Nein

**64. Programmprotemp:**

Nein

**65. Programmprofis:**

Nein

**66. Programm proclean:**

Nein

**67. Programmprodrain:**

Nein

**68. Programm Proeco:**

Nein

**69. Programm neigend:**

Nein

**70. Programm verlängert:**

Nein

**71. Programm Proglass:**

Nein

**72. Programmplatten:**

Nein

**73. Programm Procold:**

Nein

**74. Programm Prowater:**

Nein

**75. Programm proaktiv:**

Nein

**76. Programm proaktiv 5:**

Nein

**77. Programm proaktiv 7:**

Nein

**78. Programm Prosteel:**

Nein

**79. Programmprozess:**

Nein

**80. Programm hohe Kapazität:**

Ja

**81. Programm Allgemeiner Zweck:**

Nein

**82. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):**

Ja

**83. Programmbrille:**

Nein

**84. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

10

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Tunnelspülmaschine 120 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts

|               |                                       |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00014492              |
| CT 120 RX     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Tunnel-Geschirrspüler |

### 85. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 86. Durchmesser Nominal:

DN 50