

Výdejní vana chladicí GN 2-1/1 - 30 mm drop-in

Model	Sap kód	00012063
SL LIME+ 2	Skupina artiklů	Bufety a vitríny



- Typ bufetu: LIME - chlazený, statické chlazení, mělký
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 2
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 30
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8

Sap kód	00012063	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	844	Počet GN / EN zařízení	2
Hloubka netto [mm]	650	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	100	Hloubka GN zařízení [mm]	30
Hmotnost netto [kg]	42.00	Minimální teplota zařízení [°C]	4
Příkon elektrický [kW]	0.247	Maximální teplota zařízení [°C]	8



Technický list

Technický výkres



Výdejní vana chladicí GN 2-1/1 - 30 mm drop-in

Model	Sap kód	00012063
SL LIME+ 2	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

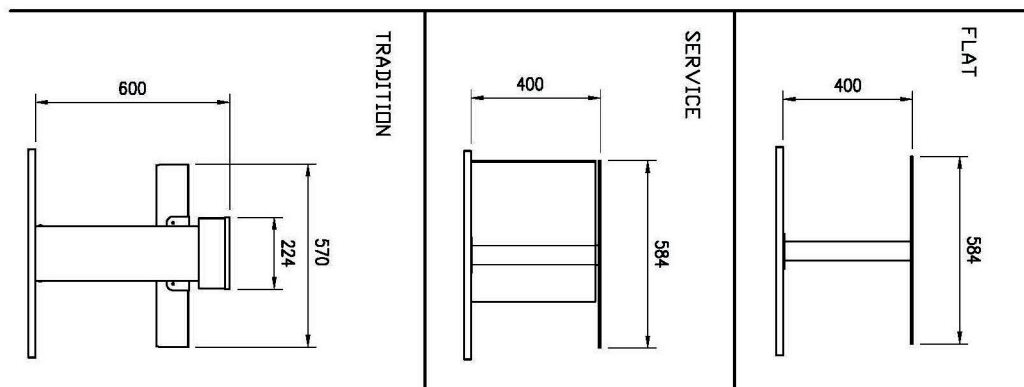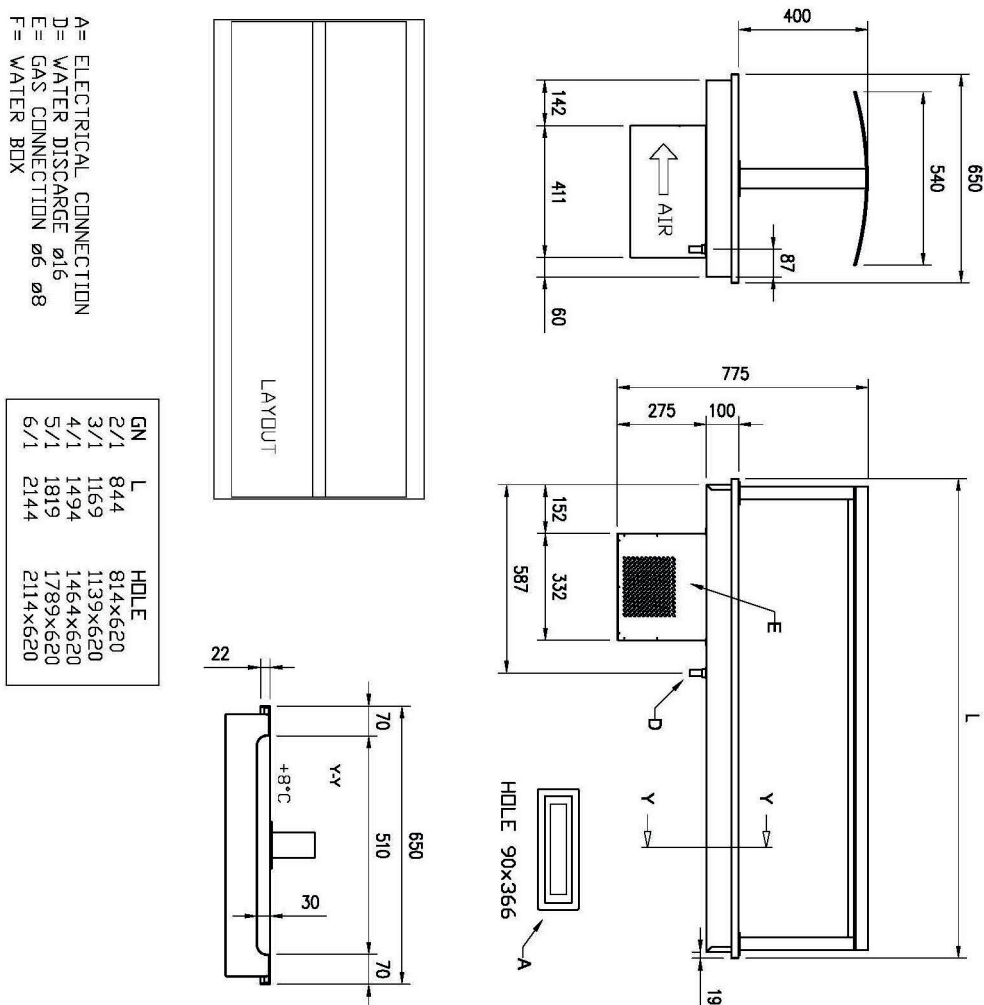

Technický list

Výhody produktu



Výdejní vana chladicí GN 2-1/1 - 30 mm drop-in

Model	Sap kód	00012063
SL LIME+ 2	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1

Vestavná

možnost zasadit do výdejního bloku design

2

Statické chlazení

šetrnější k produktu
menší energetická náročnost

3

Hloubka 30mm

možnost pokládání plat a táců

4

Zaoblené rohy

vany bez ostrých hran a rohů

5

Odnímatelný filtr výparníku

snadná demontáž

6

Celonerezová konstrukce

zdravotně nezávadné pro styk s potravinami
robustnost

Technický list

Technické parametry



Výdejní vana chladicí GN 2-1/1 - 30 mm drop-in

Model	Sap kód	00012063
SL LIME+ 2	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1. Sap kód:

00012063

2. Šířka netto [mm]:

844

3. Hloubka netto [mm]:

650

4. Výška netto [mm]:

100

5. Hmotnost netto [kg]:

42.00

6. Šířka brutto [mm]:

908

7. Hloubka brutto [mm]:

714

8. Výška brutto [mm]:

1100

9. Hmotnost brutto [kg]:

49.50

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

AISI 304

12. Typ bufetu:

LIME - chlazený, statické chlazení, mělký

13. Typ vlastností zařízení:

Chlazené

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Příkon elektrický [kW]:

0.247

16. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Počet GN / EN zařízení:

2

18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

19. Hloubka GN zařízení [mm]:

30

20. Minimální teplota zařízení [°C]:

4

21. Maximální teplota zařízení [°C]:

8

22. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

23. Chladivo:

R290