

## Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 2/1 bojler dotykový barevný automatické mytí 10" displej

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00038576     |
| STMB 1021 E  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |




- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 10"
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní trojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |          |                                       |                    |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00038576 | <b>Napájení</b>                       | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1120     | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 10                 |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 845      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 2/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1115     | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 190.00   | <b>Typ ovládání</b>                   | Dotykové           |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 28.300   | <b>Velikost displeje</b>              | 10"                |

**Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 2/1 bojler dotykový barevný automatické mytí 10“ displej**

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00038576     |
| STMB 1021 E  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

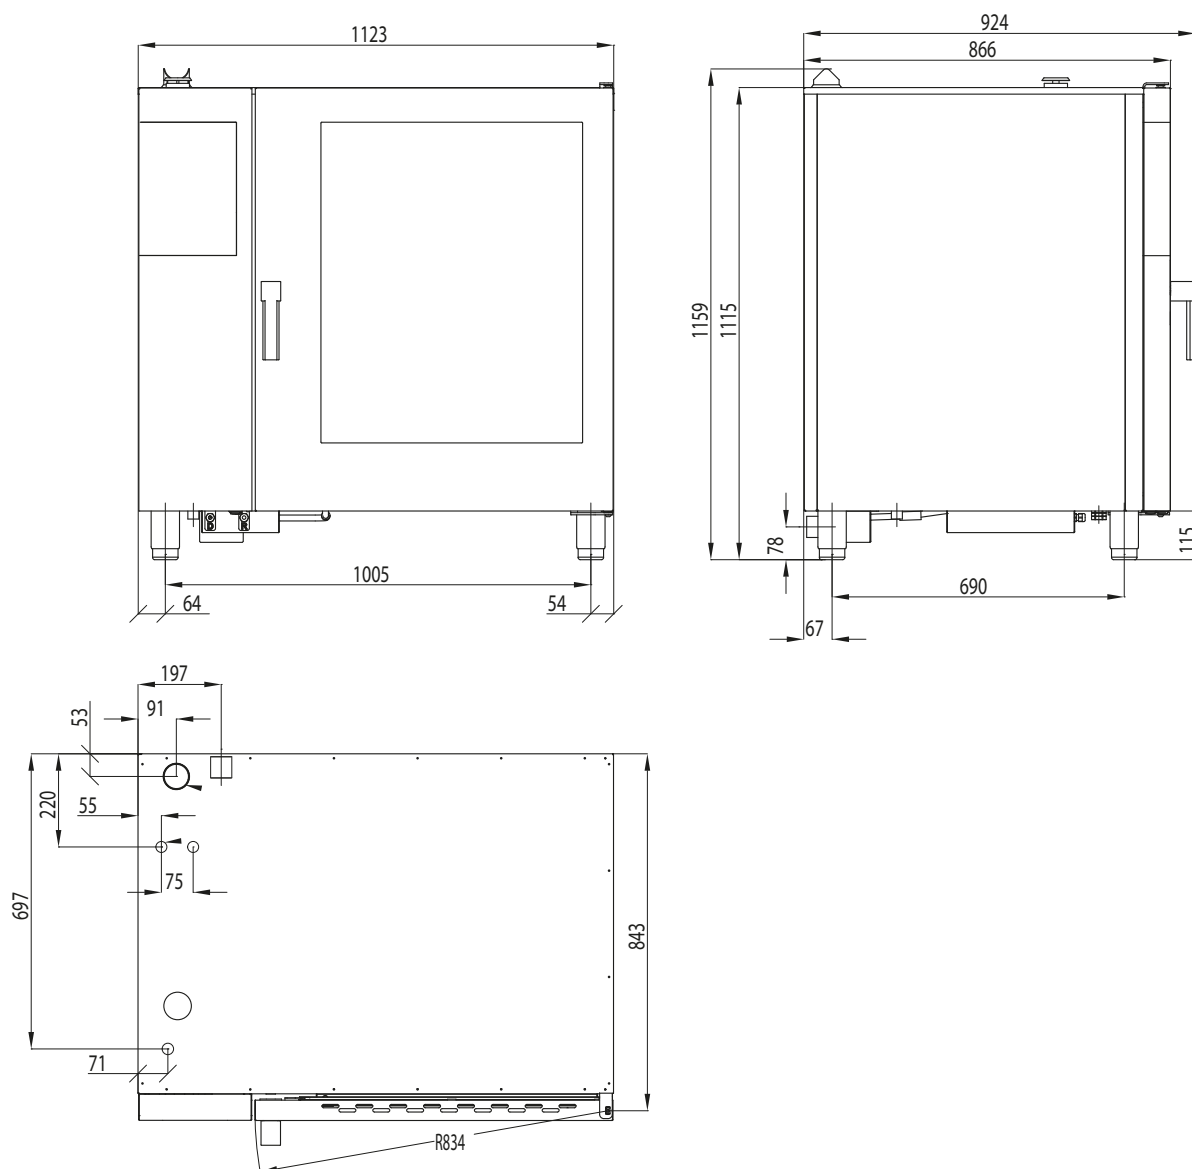

### Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 2/1 bojler dotykový barevný automatické mytí 10" displej

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00038576     |
| STMB 1021 E  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

1

#### Trojité sklo dveří jako standard

lepší tepelná izolace, méně časté dohřívání, bezpečnější provoz díky nižší teplotě vnějšího skla, méně sálavého tepla, méně úniků tepla, nižší zatížení elektroniky a mechanických částí

- snížení tepelných ztrát, úspora provozních nákladů, snížené riziko poranění obsluhy při dotyku skla, příjemnější pracovní teplota v kuchyni, vítaná především v horkých letních měsících, úspora provozních, servisních i pořízovacích nákladů díky tomu, že zařízení méně trpí teplotními výkyvy a opotřebením

2

#### Přehledný 10" dotykový displej korespondující s ostatními zařízeními linky RM

jednoduché intuitivní ovládání pomocí obrázků a vizualizací, stejné intuitivní ovládání jako na ostatních digitálních zařízeních linky RM

- úspora času při zadávání programů či samotném vaření, úspora času při zaučování personálu, při samotné obsluze zařízení linky RM, úspora nákladů a času

3

#### Smart cooking

předem stanovené základní programy pro jednoduché ovládání na pár dotyků

- úspora lidské kvalifikace, času při vytváření programů

4

#### Symbiotický systém vývinu páry

současné využití „přímého nástřiku“ a boileru, udržení 100% vlhkosti, popřípadě její regulace

- příprava různých pokrmů a stylů vaření v prostředí přesně nastaveném pro danou potravinu či pokrm

5

#### Samonavíjecí sprcha

bubnový naviják integrovaný v těle konvektomatu sprcha je nepřístupná po zavření dveří

- umožňuje podlití jídel v konvektomatu i opláchnutí komory - popřípadě zrychlí zchlazení komory

6

#### Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci se symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti, jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách

7

#### Teplotní sonda externí

teplotní sonda umístěna mimo varný prostor možnost z výběru jedno nebo vícebodové sondy či vakuové sondy

- umístění mimo varnou komoru prodlužuje její životnost
- zajištění naprosté hygienické bezpečnosti pokrmů
- záznam HACCP
- řízení tepelné úpravy v nepřítomnosti kuchaře

8

#### Podélné zásuvy na GN

zásuvy umístěny na „hloubku“ stroje možnost výměny za zásuvy na plechy 600x404

- možnost vkládat celou škálu GN, nejen rozměr 1/1 možnost použít pekařské plechy 600x304

9

#### USB

stahování servisních hlášení upgrade software přehrávání receptur

- rychlé vyhledání závady
- přenášení originálních receptur
- udržování aktuálního software

10

#### Automatické mytí

integrovaný systém mytí komory možnost použít tekutých i tabletových detergentů možnost použít octa jako oplachovací prostředek systém zároveň odvápnuje mikro-boiler

- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc
- systém odvápní mikro-boiler bez nutnosti servisního zásahu
- komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 2/1 bojler dotykový barevný automatické mytí 10“ displej

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00038576     |
| STMB 1021 E  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 1. Sap kód:

00038576

### 2. Šířka netto [mm]:

1120

### 3. Hloubka netto [mm]:

845

### 4. Výška netto [mm]:

1115

### 5. Hmotnost netto [kg]:

190.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1320

### 7. Hloubka brutto [mm]:

1130

### 8. Výška brutto [mm]:

1240

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

220.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

28.300

### 12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Materiál:

AISI 304

### 14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 15. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 16. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

### 17. Stohovatelnost:

Ano

### 18. Typ ovládání:

Dotykové

### 19. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

### 20. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

### 21. Funkce odloženého startu:

Ano

### 22. Velikost displeje:

10“

### 23. Delta T tepelná úprava:

Ano

### 24. Automatický předehřev:

Ano

### 25. Automatické zchlazení:

Ano

### 26. Funkce studeného uzení:

Ano

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 2/1 boiler dotykový barevný automatické mytí 10" displej

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00038576     |
| STMB 1021 E  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 27. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

### 28. Vaření přes noc:

Ano

### 29. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie  
opakovaným přečerpáním

### 30. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet  
nebo mycí tablety

### 31. Více úroňové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý  
pokrm zvlášť

### 32. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry  
řízenou kombinací produkce boilerem nebo nástřikem

### 33. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 30 °C - možnost kynutí

### 34. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

### 35. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

### 36. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

### 37. Reverzibilní ventilátor:

Ano

### 38. Funkce udržovací skříně:

Ano

### 39. Materiál tělesa:

Incoloy

### 40. Sonda:

Ano

### 41. Sprcha:

Ruční navíjecí

### 42. Funkce uzení:

Ano

### 43. Vnitřní osvětlení:

Ano

### 44. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

### 45. Počet ventilátorů:

1

### 46. Počet rychlostí ventilátoru:

18

### 47. Počet programů:

1000

### 48. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

### 49. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní trojitě sklo, rozebíratelné pro  
snadné čištění

### 50. Počet přednastavených programů:

100

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 2/1 bojler dotykový barevný automatické mytí 10“ displej

|             |                 |              |
|-------------|-----------------|--------------|
| Model       | Sap kód         | 00038576     |
| STMB 1021 E | Skupina artiklů | Konvektomaty |

**51. Počet kroků receptu:**

9

**52. Minimální teplota zařízení [°C]:**

30

**53. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**54. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**55. HACCP:**

Ano

**56. Počet GN / EN zařízení:**

10

**57. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 2/1

**58. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**59. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

**60. Průřez vodičů CU [mm²]:**

10

**61. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50

**62. Přípojka na vodu:**

3/4“