Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011971
S 157 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 11
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 850
- Korbgröße [mm]: 550 x 610
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 3
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss


SAP -Code	00011971	**Kesselkapazität [l]**	12.00
Netzbreite [MM]	720	**Kesselleistung [KW]**	6.000
Nettentiefe [MM]	780	**Beckenvolumen [l]**	37
Nettohöhe [MM]	2156	**Panzerleistung [KW]**	3.000
Nettogewicht / kg]	199.00	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	3
Power Electric [KW]	10.500	**Türkläre Höhe [MM]**	850
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Korbgröße [mm]**	550 x 610

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011971
S 157 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

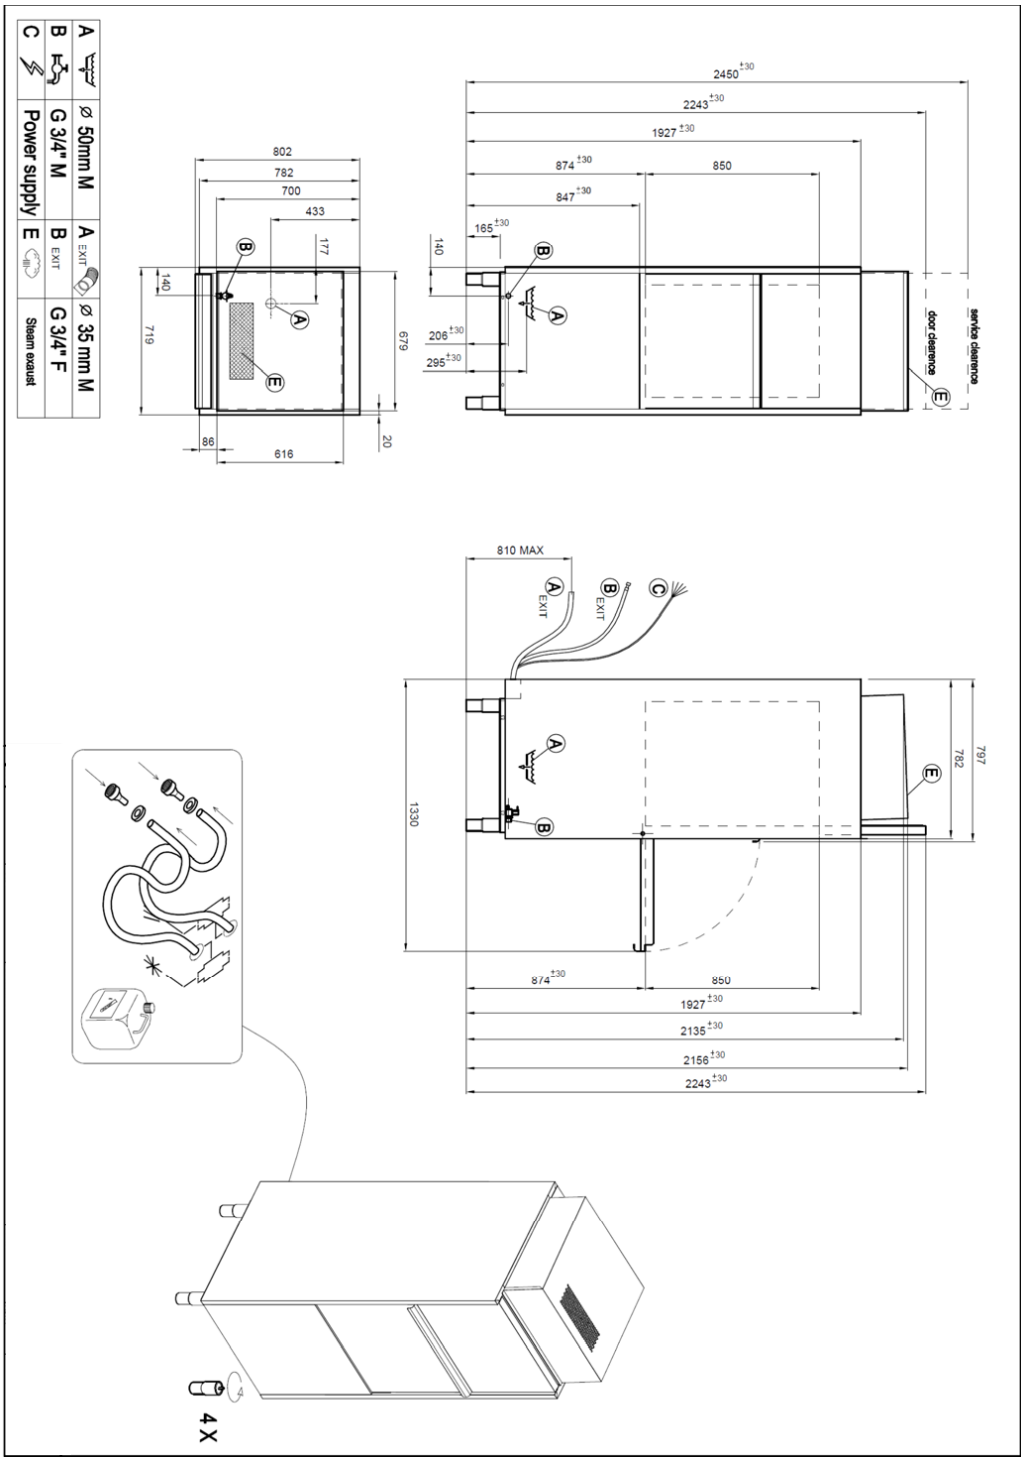

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011971
S 157 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche waschen

Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

3

Anzeige

Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
- Es gibt keinen Lärm
- ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

7

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

8

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- stiller Verkehr
- Energie sparen

10

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

11

Luftpause

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

- Möglichkeit für die Verwendung in HACCP -Systemen
- für die Sterilisation geeignete Wassertemperatur

12

Möglichkeit der Genesung

Sparen Sie bis zu 40% der Kesselergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser

- Kosten- und Wasserkosten einsparen
- ökologisches System
- Sicheres System
- angenehmer Arbeitsplatz

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011971
S 157 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. **SAP -Code:**
   00011971
2. **Netzbreite [MM]:**
   720
3. **Nettentiefe [MM]:**
   780
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2156
5. **Nettogewicht / kg]:**
   199.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   870
7. **Grobtiefe [MM]:**
   890
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2200
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   209.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    10.500
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Weitere Informationen:**
    Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)
    ACHTUNG: Die Innenmaße des Korbes sind 2 cm kleiner.
16. **Korbgröße [mm]:**
    550 x 610
17. **Anzahl der Programme:**
    11
18. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach unten
19. **Türkläre Höhe [MM]:**
    850
20. **Einlassdruck [bar]:**
    1-6
21. **Verstellbare Füße:**
    Ja
22. **Anzahl der Haut:**
    2
23. **Selbstverschlusszyklus:**
    Ja
24. **Kesselkapazität [l]:**
    12.00
25. **Kesselleistung [KW]:**
    6.000
26. **Beckenvolumen [l]:**
    37

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011971
S 157 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Panzerleistung [KW]:
3.000

28. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:
2

29. Armverbindung:
Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

30. Wascharmtyp:
drehbar, dreischenklig

31. Armmaterial waschen:
Verbundstoff

32. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:
Ja

33. Armtyp ausspülen:
drehbar, dreischenklig

34. Armmaterial abspülen:
Verbundstoff

35. Tief gezogener Panzer:
Ja

36. Rackunterstützung:
gepresst

37. Tankoberflächensimer:
aus Verbundstoff

38. Abflussfilter:
Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

39. Thermostop:
Ja

40. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Energiesparsystem:
System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

43. Systemspülen:
Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

44. Heizsystem:
System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

45. Schnellheizsystem:
System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

46. Wärmerückgewinnung:
1 Batterie Kupfer-Aluminium- Einsparung von bis zu 40 % der zur Erwärmung des Wassers im Boiler erforderlichen Energie, zugleich wird durch Absorption des sich freisetzenden Dampfes der Bedarf der Verwendung einer Abzugshaube eliminiert

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011971
S 157 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

47. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

48. Türsystem schließen:
Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

49. Anzeigetyp:
LCD-Multifunktionsdisplay

50. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

51. Ablaufpumpe:
Ja

52. Selbstdiagnostik:
Ja

53. Pumpentyp waschen:
DuoFlow

54. Waschmittelspender:
Ja

55. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

56. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
3

57. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
80-85

58. Programmprofi 2:
Ja

59. Programmprofi 4:
Ja

60. Programmprofi 6:
Ja

61. Programmprofi 8:
Ja

62. Programmprofi 10:
Ja

63. Programm proclean:
Ja

64. Programmprodrain:
Ja

65. Programm Proeco:
Ja

66. Programm verlängert:
Ja

67. Programm proaktiv 5:
Ja

68. Programm proaktiv 7:
Ja

69. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
2,5

70. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

71. Durchmesser Nominal:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062