

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011285
NT 42 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 6
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 320
- Korbgröße [mm]: 400 x 400
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,9
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 90-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011285	Kesselleistung [KW]	2.600
Netzbreite [MM]	466	Beckenvolumen [l]	8
Nettentiefe [MM]	556	Panzerleistung [KW]	0.600
Nettohöhe [MM]	695	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	1,9
Nettogewicht / kg]	46.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	90-120-150
Power Electric [KW]	3.500	Türkläre Höhe [MM]	320
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	400 x 400
Kesselkapazität [l]	2.60	Gerätegeräusch	54,3



Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011285
NT 42 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

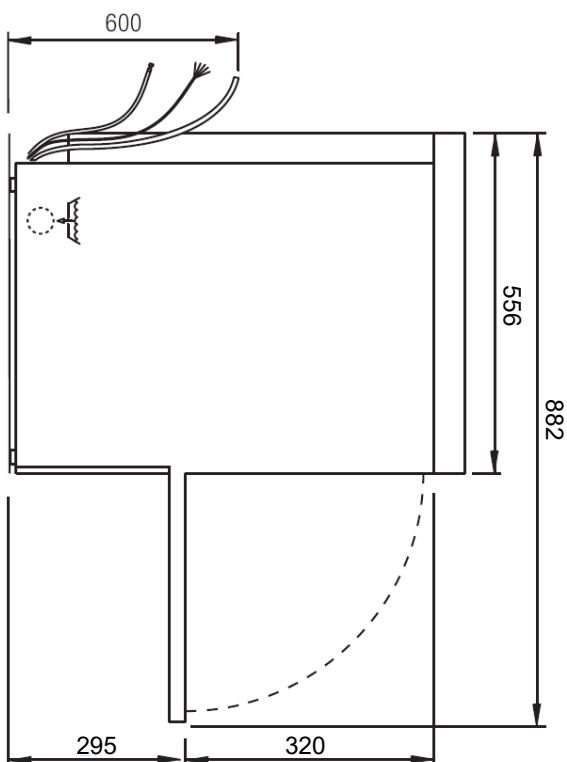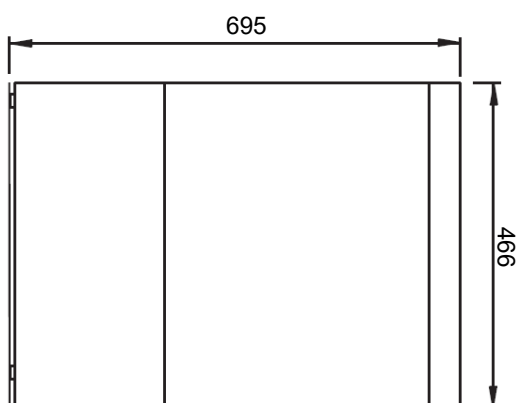

Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011285
NT 42 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

- Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind
- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
 - Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

- Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
 - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
 - Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

- Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe
- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
 - Es gibt keinen Lärm
 - ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Gepresste Körbe von Körben

- Leistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern
- hoher hygienischer Standard
 - längeres Leben

6

Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
 - Längeres Leben Bad

8

Energie sparen

- Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

9

Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

Doppelte Schale

- Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel
- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
 - glatt

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011285
NT 42 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011285

2. Netzbreite [MM]:

466

3. Nettentiefe [MM]:

556

4. Nettohöhe [MM]:

695

5. Nettogewicht / kg]:

46.00

6. Bruttobreite [MM]:

516

7. Grobtiefe [MM]:

606

8. Bruttohöhe [MM]:

745

9. Bruttogewicht [kg]:

49.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

3.500

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Korbgröße [mm]:

400 x 400

16. Anzahl der Programme:

6

17. Öffnung des Geräts:

kipubar nach unten

18. Türkläre Höhe [MM]:

320

19. Einlassdruck [bar]:

2-4

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Anzahl der Haut:

2

22. Selbstverschlusszyklus:

Ja

23. Kesselkapazität [l]:

2.60

24. Kesselleistung [KW]:

2.600

25. Beckenvolumen [l]:

8

26. Panzerleistung [KW]:

0.600

27. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

28. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011285
NT 42 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

30. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

31. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

32. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

33. Tief gezogener Panzer:

Ja

34. Rackunterstützung:

gepresst

35. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

36. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

37. Thermostop:

Ja

38. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

39. Korbkapazität:

24-30-40

40. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

41. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

43. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

44. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuscentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

45. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

46. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

47. Ablaufpumpe:

Ja

48. Selbstdiagnostik:

Ja

49. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

50. Waschmittelspender:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011285
NT 42 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

51. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

52. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

1,9

53. Waschzykluszeit [s/Korb]:

90-120-150

54. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

65

55. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Besteckkorb

56. Programm Prospeed:

Ja

57. Programmprofi:

Ja

58. Programmprotemp:

Ja

59. Programm proclean:

Ja

60. Programmprodrain:

Ja

61. Programmplatten:

Ja

62. Gerätegeräusch:

54,3

63. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

64. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

65. Durchmesser Nominal:

DN 50