

Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1, dotykový displej, nástřik, automatická mytí

Model	Sap kód	00014740
STRD 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty




- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 9"
- Řízení vlhkosti: Regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předeřev: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

Sap kód	00014740	Typ vývinu páry	Nástřik
Šířka netto [mm]	860	Počet GN / EN zařízení	6
Hloubka netto [mm]	795	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	835	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Hmotnost netto [kg]	107.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	10.400	Velikost displeje	9"
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1, dotykový displej, nástřík, automatická mytí

Model	Sap kód	00014740
STRD 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

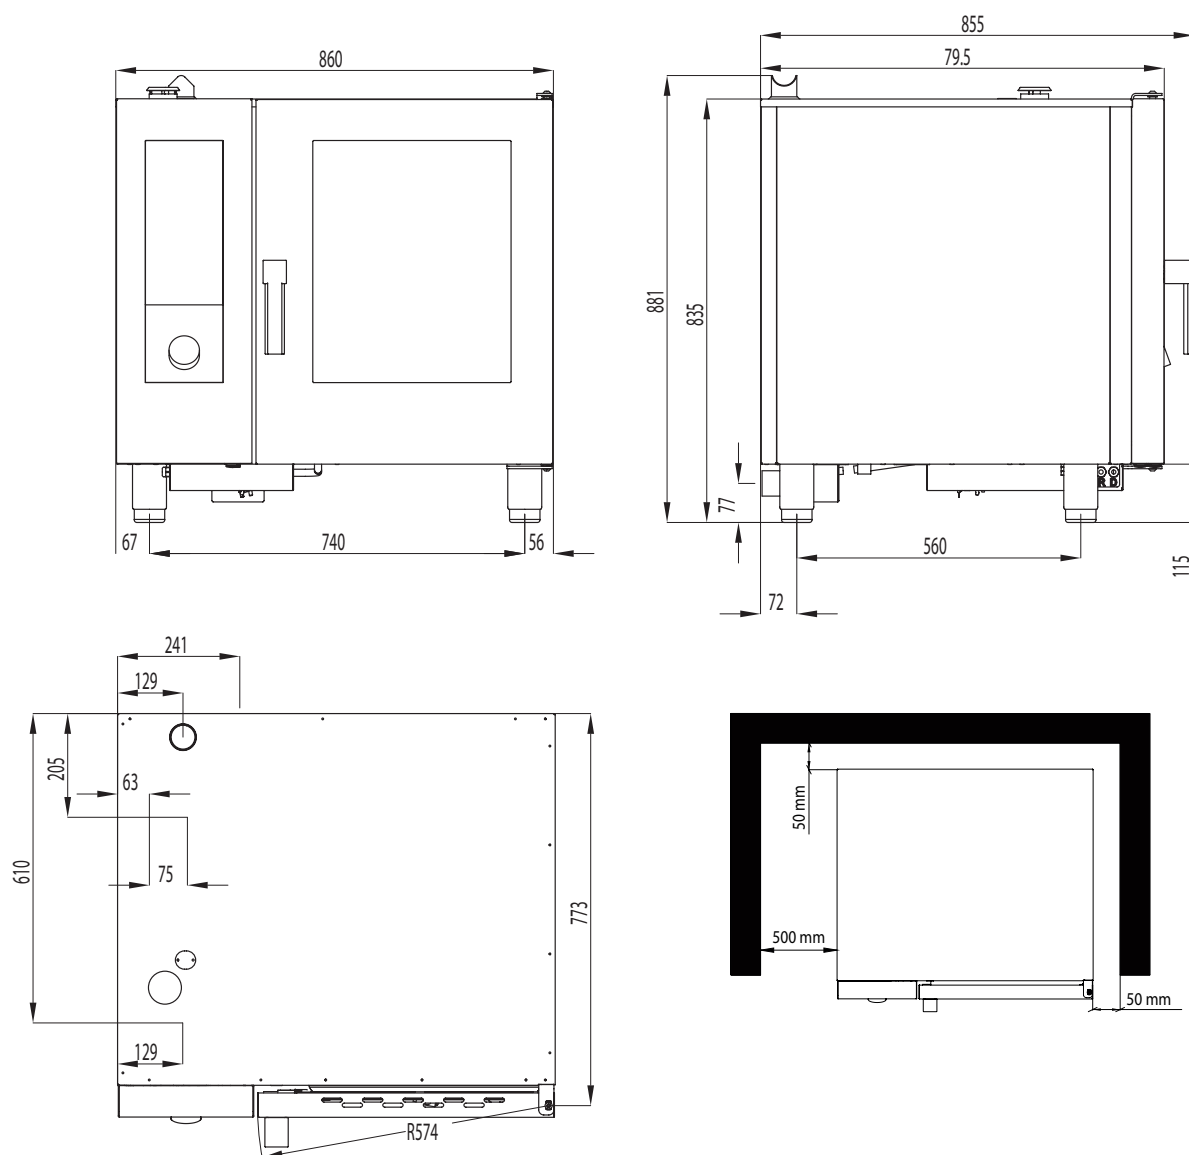

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1, dotykový displej, nástřik, automatická mytí

Model	Sap kód	00014740
STRD 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00014740

2. Šířka netto [mm]:

860

3. Hloubka netto [mm]:

795

4. Výška netto [mm]:

835

5. Hmotnost netto [kg]:

107.00

6. Šířka brutto [mm]:

955

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

960

9. Hmotnost brutto [kg]:

128.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

10.400

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Řízení vlhkosti:

Regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

16. Stohovatelnost:

Ano

17. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

18. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

19. Typ vývinu páry:

Nástřik

20. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

21. Funkce odloženého startu:

Ano

22. Velikost displeje:

9"

23. Delta T tepelná úprava:

Ano

24. Automatický předehřev:

Ano

25. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

26. Vaření přes noc:

Ano

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1, dotykový displej, nástřík, automatická mytí

Model	Sap kód	00014740
STRD 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie
opakovaným přečerpáním

28. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet
nebo mycí tablety

29. Více úrovněové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý
pokrm zvlášť

30. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Dva režimy nasycení páry

31. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

32. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

33. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

34. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

35. Reverzibilní ventilátor:

Ano

36. Funkce udržovací skříně:

Ano

37. Materiál tělesa:

Incoloy

38. Sonda:

Ano

39. Sprcha:

Ruční navíjecí

40. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

41. Funkce uzení:

Ano

42. Vnitřní osvětlení:

Ano

43. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

44. Počet ventilátorů:

1

45. Počet rychlostí ventilátoru:

6

46. Počet programů:

1000

47. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

48. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro
snadné čištění

49. Počet přednastavených programů:

100

50. Počet kroků receptu:

9

51. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

52. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1, dotykový displej, nástřík, automatická mytí

Model	Sap kód	00014740
STRD 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

53. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

54. HACCP:

Ano

55. Počet GN / EN zařízení:

6

56. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

57. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

58. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

59. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

60. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

61. Přípojka na vodu:

3/4"