

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011965
S 97 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 14
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 405
- Korbgröße [mm]: 500 x 600
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,4
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

SAP -Code	00011965	Kesselkapazität [l]	6.00
Netzbreite [MM]	600	Kesselleistung [KW]	6.000
Nettentiefe [MM]	700	Beckenvolumen [l]	23
Nettohöhe [MM]	1228	Panzerleistung [KW]	2.100
Nettogewicht / kg]	74.00	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	2,4
Power Electric [KW]	8.800	Türkläre Höhe [MM]	405
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 600



Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011965
S 97 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

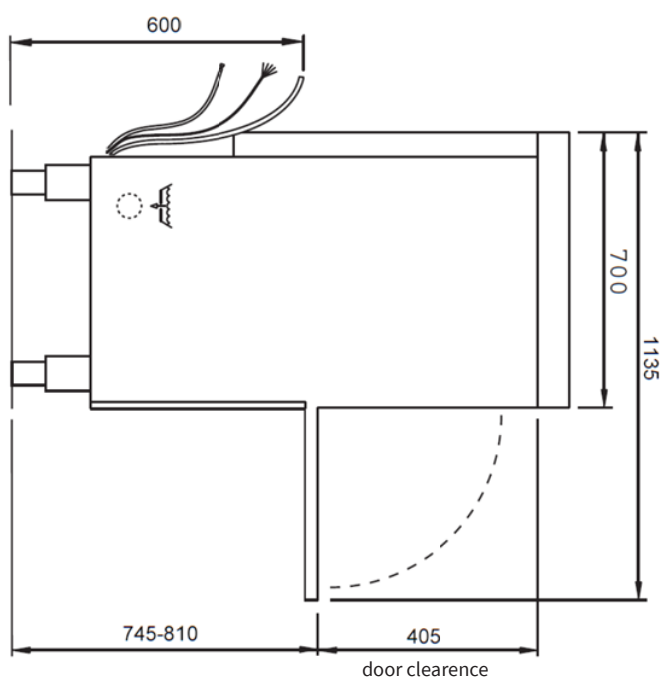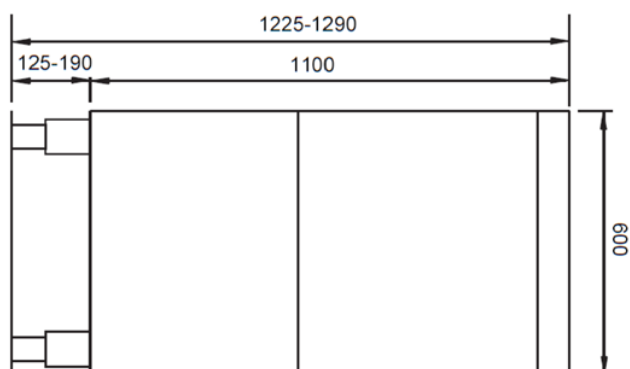

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011965
S 97 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche waschen

Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
- Es gibt keinen Lärm
- ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

7

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

8

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- stiller Verkehr
- Energie sparen

10

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

11

Luftpause

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

- Möglichkeit für die Verwendung in HACCP -Systemen
- für die Sterilisation geeignete Wassertemperatur

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011965
S 97 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011965

2. Netzbreite [MM]:

600

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

1228

5. Nettogewicht / kg]:

74.00

6. Bruttobreite [MM]:

700

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

1250

9. Bruttogewicht [kg]:

80.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

8.800

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

ACHTUNG: Die Innenmaße des Korbes sind 2 cm kleiner.

16. Korbgröße [mm]:

500 x 600

17. Anzahl der Programme:

14

18. Öffnung des Geräts:

kipubar nach unten

19. Türkläre Höhe [MM]:

405

20. Einlassdruck [bar]:

2-4

21. Verstellbare Füße:

Ja

22. Anzahl der Haut:

2

23. Selbstverschlusszyklus:

Ja

24. Kesselkapazität [l]:

6.00

25. Kesselleistung [KW]:

6.000

26. Beckenvolumen [l]:

23

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011965
S 97 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Panzerleistung [KW]:

2.100

28. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

29. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

30. Waschartyp:

drehbar, dreischenklig

31. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

32. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

33. Armtyp ausspülen:

drehbar, dreischenklig

34. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

35. Tief gezogener Panzer:

Ja

36. Rackunterstützung:

gepresst

47. Türsystem schließen:

Verringert die Geräuscentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

37. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

38. Abflussfilter:

Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

39. Thermostop:

Ja

40. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

Genauere Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Energiesparsystem:

System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

43. Systemspülen:

Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

44. Heizsystem:

System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

45. Schnellheizsystem:

System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

46. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

60. Programmprofi 10:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011965
S 97 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

48. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

49. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

50. Ablaufpumpe:

Ja

51. Selbstdiagnostik:

Ja

52. Pumpentyp waschen:

DuoFlow

53. Waschmittelspender:

Ja

54. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

55. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,4

56. Programmprofi 2:

Ja

57. Programmprofi 4:

Ja

58. Programmprofi 6:

Ja

59. Programmprofi 8:

Ja

61. Programm proclean:

Ja

62. Programmprodrain:

Ja

63. Programm Proeco:

Ja

64. Programm verlängert:

Ja

65. Programmplatten:

Ja

66. Programm proaktiv 5:

Ja

67. Programm proaktiv 7:

Ja

68. Programm Prosteel:

Ja

69. Programmprozess:

Ja

70. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2

71. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

72. Durchmesser Nominal:

DN 50