

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7" 400 V linke Tür

Modell	SAP -Code	00014961
MSTBB 0611 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten



- Dampftyp: Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 40
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 7"
- Feuchtigkeitskontrolle: Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: 5-stufiges System der Einstellung der Dampfsättigung durch gesteuerte Kombination der Produktion mittels Boiler oder Sprühen
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00014961	Dampftyp	Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
Netzbreite [MM]	519	Anzahl der GN / en	6
Nettentiefe [MM]	808	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	770	GN -Gerätetiefe	40
Nettogewicht / kg]	92.00	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	7.900	Bildschirmgröße	7"
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7" 400 V linke Tür

Modell	SAP -Code	00014961
MSTBB 0611 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

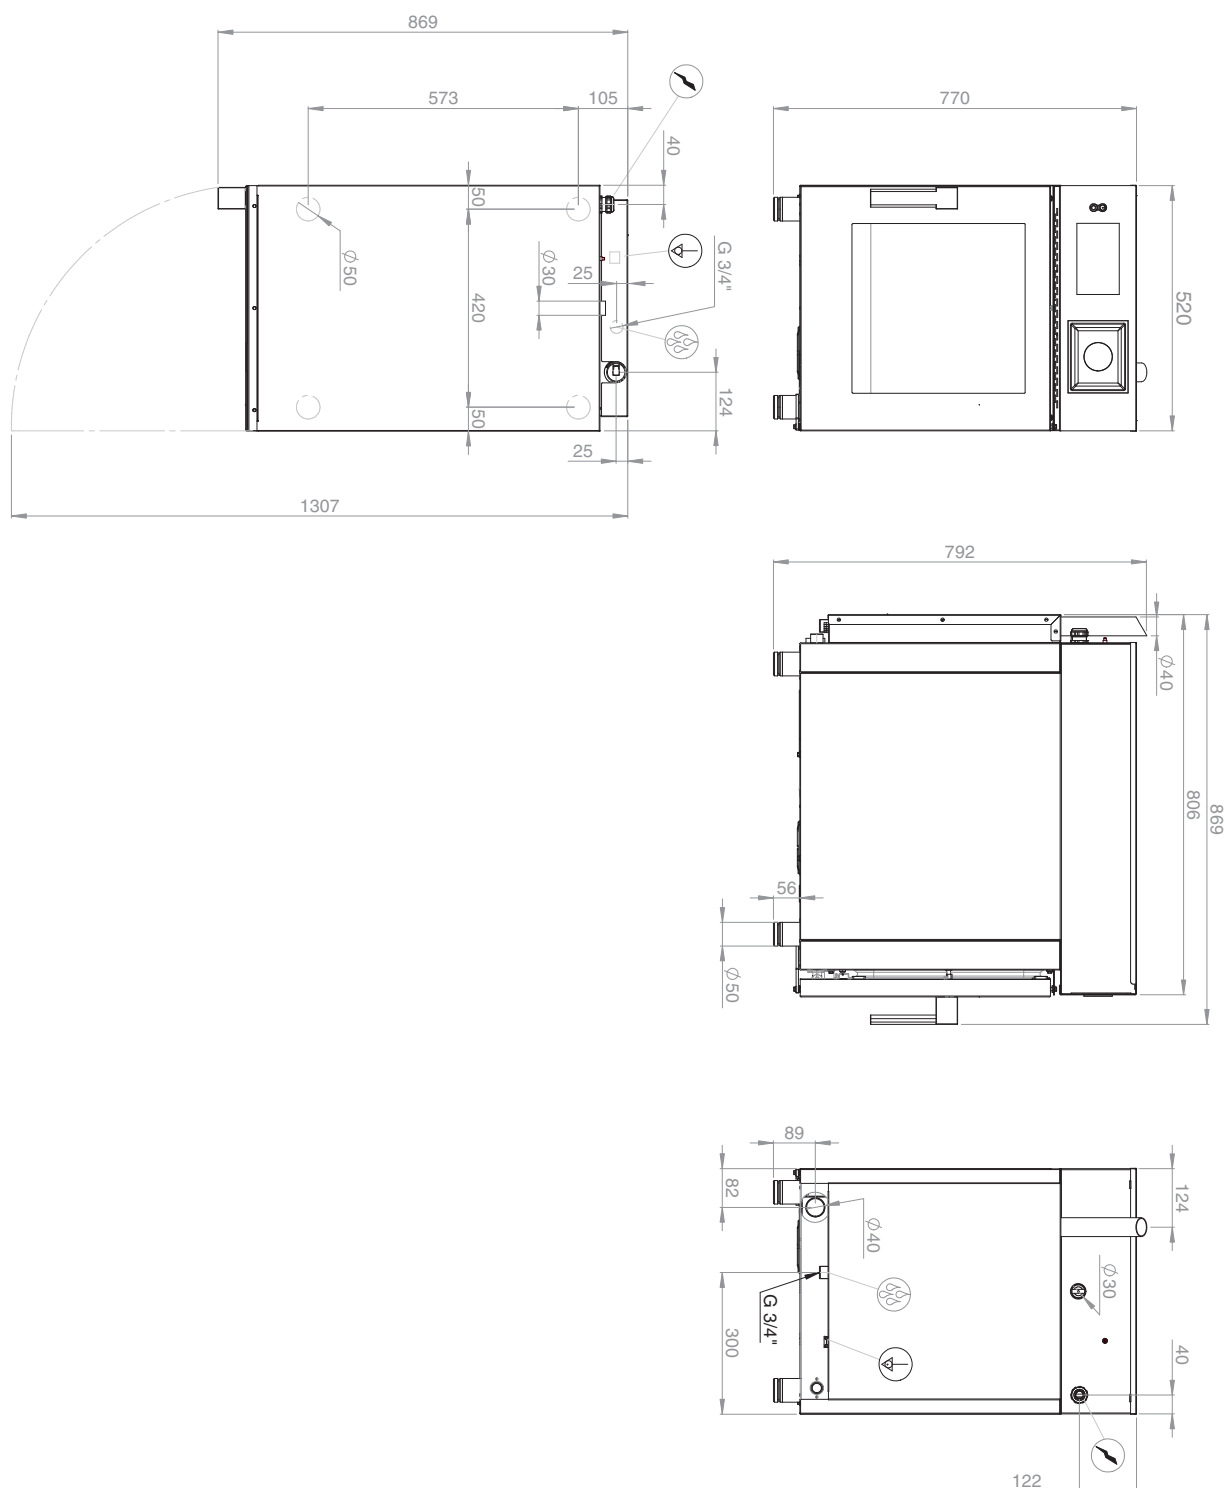

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7" 400 V linke Tür

Modell	SAP -Code	00014961
MSTBB 0611 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

1. SAP -Code:

00014961

2. Netzbreite [MM]:

519

3. Nettentiefe [MM]:

808

4. Nettohöhe [MM]:

770

5. Nettogewicht / kg]:

92.00

6. Bruttobreite [MM]:

580

7. Grobtiefe [MM]:

920

8. Bruttohöhe [MM]:

980

9. Bruttogewicht [kg]:

102.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

7.900

12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Material:

AISI 304

14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

15. Breite des internen Teils [MM]:

380

16. Tiefe des internen Teils [MM]:

540

17. Höhe des inneren Teils [MM]:

370

18. Verstellbare Füße:

Ja

19. Feuchtigkeitskontrolle:

Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

20. Verfügbarkeit stapeln:

Ja

21. Steuertyp:

Touchscreen + Knopf

22. Weitere Informationen:

Version mit linksseitiger Tür (Türbänder links, Griff rechts)

23. Dampfart:

Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)

24. Stabilere Version:

Nein

25. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Ja

26. Verzögerter Start:

Ja

27. Bildschirmgröße:

7"

28. Delta t -Wärmevorbereitung:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V linke Tür

Modell	SAP -Code	00014961
MSTBB 0611 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

29. Automatisches Vorheizen:

Ja

30. Automatische Kühlung:

Ja

31. Kaltes Rauch-Drogen-Funktion:

Ja

32. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Ja

33. Nachtkochen:

Ja

34. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

35. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

36. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

37. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

5-stufiges System der Einstellung der Dampfsättigung durch gesteuerte Kombination der Produktion mittels Boiler oder Sprühen

38. Langsames Kochen:

ab 30 °C - Möglichkeit des Aufgehens des Teigs

39. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

40. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

41. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

42. Reversibler Lüfter:

Ja

43. Sustaince Box:

Ja

44. Heizelementmaterial:

Incoloy

45. Sonde:

optionale

46. Fernbedienung:

Ja

47. Dusche:

manuell (optional)

48. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

30

49. Räucherfunktion:

Ja

50. Innenbeleuchtung:

Ja

51. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

52. Anzahl der Fans:

1

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V linke Tür

Modell	SAP -Code	00014961
MSTBB 0611 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

53. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

54. Anzahl der Programme:

1000

55. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

56. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

57. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

58. Anzahl der Rezeptschritte:

9

59. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

60. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

61. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

62. Haccp:

Ja

63. Anzahl der GN / en:

6

64. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

65. GN -Gerätetiefe:

40

66. Lebensmittelregeneration:

Ja

67. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1,5

68. Durchmesser Nominal:

DN 50

69. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"