Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts, Trocknungsmodul 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD ProSmart soft touch
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 200
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500x500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,8-1,4
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 18-37
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

SAP -Code	00039950	**Kesselleistung [KW]**	16.000
Netzbreite [MM]	2601	**Beckenvolumen [l]**	70
Nettentiefe [MM]	813	**Panzerleistung [KW]**	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	0,8-1,4
Nettogewicht / kg]	330.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	18-37
Power Electric [KW]	39.200	**Maximale Rack -Feed [Racks/H]**	200
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Türkläre Höhe [MM]**	450
Kesselkapazität [l]	17.00	**Korbgröße [mm]**	500x500

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung


Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts, Trocknungsmodul 400 V / 3N


Modell	SAP -Code	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

A	⌀ 1"1/2 M	D	⌀ PG11	End switch
A1	⌀ 31 M	E	⌀ 250	Steam exaust
B	G 3/4" M	50°C	F	⌀ 14 M	Detergent inlet
B1	G 3/4" M	10°C	G	⌀ 7 M	Rinse aid inlet
C	PG36	Power supply	H	⌀ 6	Equipotential
				L	⌀ 250	Dryer suction

* USEFUL WIDTH FOR BASKET

** USEFUL HEIGHT FOR BASKET

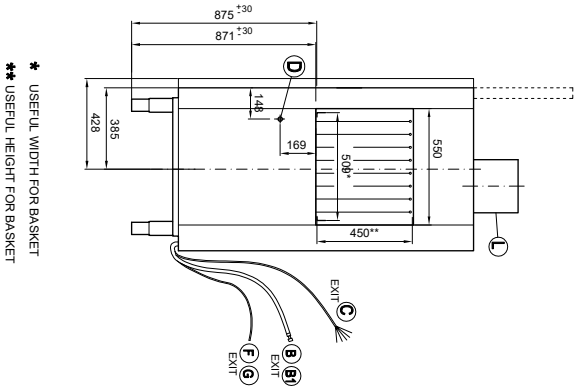

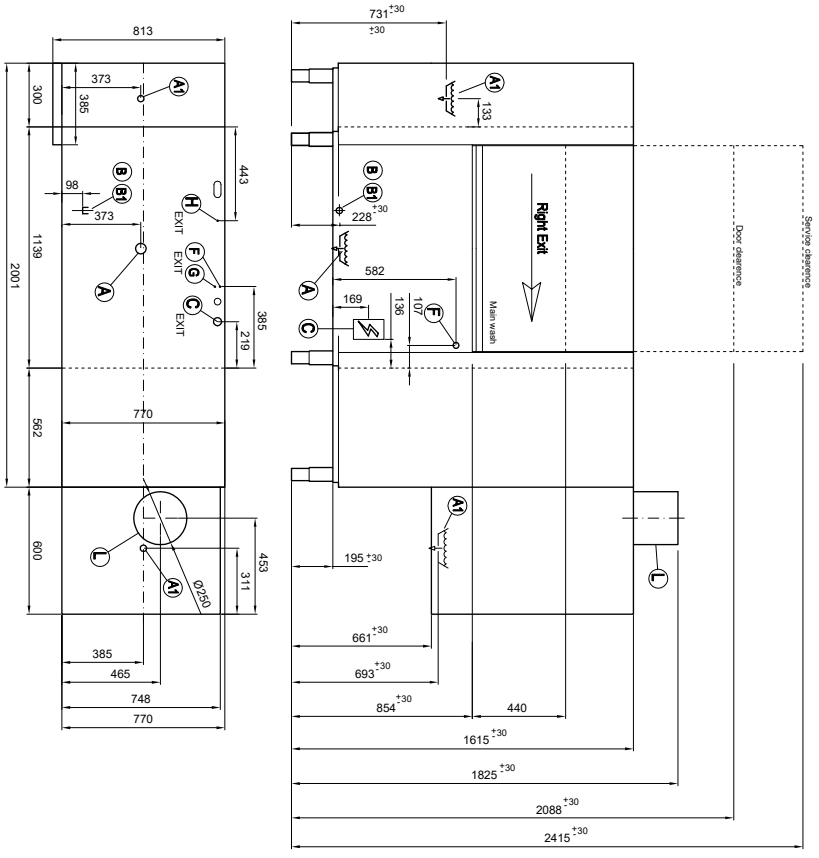

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts, Trocknungsmodul 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

1 Konstruktion der Außenhülle aus Edelstahl

abgerundete Edelstahlkonstruktion, abgerundete Kanten, tiefgezogene Wanne

- einfache Reinigung, hoher Hygienestandard, lange Lebensdauer

2 LED-Display

proScreen – 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

- einfache Bedienung der Spülmaschine fortlaufende Information über den Status des Spülzyklus Diagnose bei Störungen

3 Dosiergeräte für Reinigungsmittel

zwei Dosierer für Reinigungs- und Klarspülmittel

- präzise Chemikaliendosierung durch ProDose-System – präzises Dosierungssystem für Reinigungs- und Klarspülmittel mittels Peristaltikpumpe

4 Doppeltes Filtersystem

Kammerfilter und Ablauffilter sorgen zusammen mit dem ArchiMedes-System – Ablaufsystem mit erhöhter Wasserreinigungseffizienz

- Einstellung der Werte über Bedienfeld

5 Energieeinsparung

EnergySaving – Energiesparsystem durch Reduzierung der Boilertemperatur

- Kosteneinsparung

6 Schutz für empfindliches Geschirr

softStart – System für sanften Programmstart zum Schutz von empfindlichem Geschirr

- schützt Stielgläser und anderes empfindliches Geschirr

7 Möglichkeit der Wärmerückgewinnung

Einsparung von bis zu 40% Boilerenergie verbessert das komfortable Arbeitsumfeld durch dampffreie Umgebung spart Wasser

- Einsparung von Energie- und Wasserkosten umweltfreundliches System sicheres System angenehmer Arbeitsplatz

8 Schnelles Aufheizen

Leistungsmanagement ermöglicht gleichzeitigen Betrieb von Boiler und Tank

- schnelles erstes Aufheizen der Spülmaschine reibungsloser Betrieb

9 Air Break Tank

offenes Klarspülboiler-System, in Zusammenarbeit mit der Klarspülpumpe konstanten Druck und Temperatur beim Klarspülen gewährleistet

- Möglichkeit der Verwendung in HACCP-Systemen Wassertemperatur geeignet für Sterilisation schnelle Verteilung von schmutzigem Geschirr

10 Transportsystem

Transportsystem, das Körbe durch einzelne Waschzonen bewegt, Möglichkeit, Antrieb an automatische Tische anzuschließen

- Fast routing of soiled tableware

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts, Trocknungsmodul 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

1. **SAP -Code:**
   00039950
2. **Netzbreite [MM]:**
   2601
3. **Nettentiefe [MM]:**
   813
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1615
5. **Nettogewicht / kg]:**
   330.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   2700
7. **Grobtiefe [MM]:**
   920
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1850
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   370.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    39.200
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Korbgröße [mm]:**
    500x500
16. **Anzahl der Programme:**
    4
17. **Öffnung des Geräts:**
    ausziehbar nach oben
18. **Türkläre Höhe [MM]:**
    450
19. **Einlassdruck [bar]:**
    1-4
20. **Verstellbare Füße:**
    Ja
21. **Anzahl der Haut:**
    2
22. **Modularer Aufbau:**
    Ja
23. **Maximale Rack -Feed [Racks/H]:**
    200
24. **Kesselkapazität [l]:**
    17.00
25. **Kesselleistung [KW]:**
    16.000
26. **Beckenvolumen [l]:**
    70
27. **Panzerleistung [KW]:**
    10.500
28. **Anzahl der Waschen des Waschens:**
    5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts, Trocknungsmodul 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

29. Anzahl der Spülen von Armen:
6

30. Wascharmtyp:
starr

31. Armmaterial waschen:
Edelstahl

32. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:
Ja

33. Armtyp ausspülen:
starr

34. Armmaterial abspülen:
Edelstahl

35. Tief gezogener Panzer:
Ja

36. Rackunterstützung:
geschweißt

37. Tankoberflächensimer:
Edelstahl

38. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

39. Korbkapazität:
95-150-200

40. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

41. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

42. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:
10

43. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:
40

44. Anzeigetyp:
LCD ProSmart soft touch

45. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

46. Selbstdiagnostik:
Ja

47. Doppelspülung:
Ja

48. Pumpentyp waschen:
DuoFlow

49. Waschmittelspender:
Ja

50. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

51. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
0,8-1,4

52. Waschzykluszeit [s/Korb]:
18-37

53. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
82

54. Standardausrüstung für das Gerät:
1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

55. Programm hohe Kapazität:
Ja

56. Programm Allgemeiner Zweck:
Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts, Trocknungsmodul 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

57. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):
Ja

58. Programmbrille:
Ja

59. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
16

60. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

61. Durchmesser Nominal:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062