

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Cellule de refroidissement 5x GN 1/1 panneau de commande tactile 230 V, porte battante à droite

Modell	SAP -Code	00038865
ISN 0511 PD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení





- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 25/95
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 10/257
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -40
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 10
- Sonde: 4-bodová
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9"
- Zyklus Auftauen: Ja

SAP -Code	00038865	Anzahl der GN / en	5
Netzbreite [MM]	790	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettentiefe [MM]	839	GN -Gerätetiefe	65
Nettohöhe [MM]	847	Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)	25/95
Nettogewicht / kg]	99.00	Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)	10/257
Power Electric [KW]	0.704	Steuertyp	Touchscreen
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz		



Cellule de refroidissement 5x GN 1/1 panneau de commande tactile 230 V, porte battante à droite

Modell	SAP -Code	00038865
ISN 0511 PD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

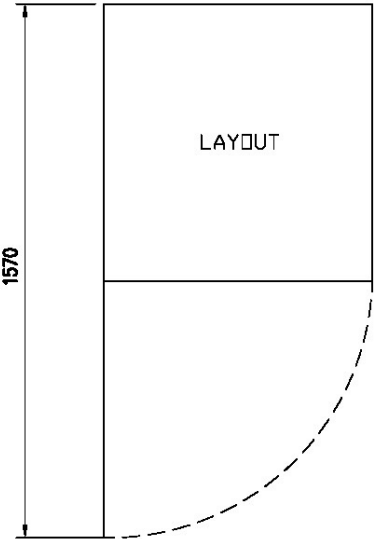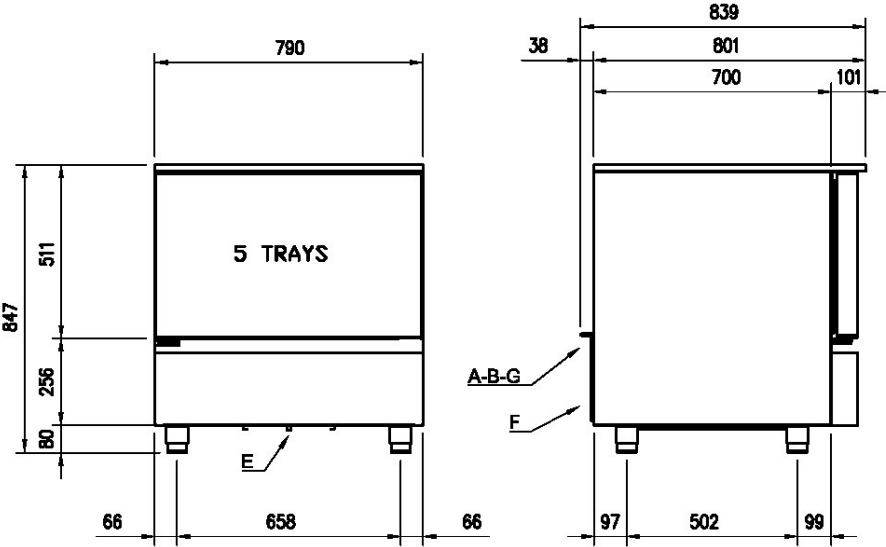

- A= ELECTRICAL CONNECTION
- B= GAS CONNECTION ø8 ø10
- C= GAS CONNECTION ø12 ø16
- D= GAS CONNECTION 2xø12 2xø16
- E= WATER DISCHARGE ø18 (F)
- F= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
- G= WATER OUTLET CONNECTION ø20 (M) (ALL-IN-ONE)

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Cellule de refroidissement 5x GN 1/1 panneau de commande tactile 230 V, porte battante à droite

Modell	SAP -Code	00038865
ISN 0511 PD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1. SAP -Code:

00038865

2. Netzbreite [MM]:

790

3. Nettentiefe [MM]:

839

4. Nettohöhe [MM]:

847

5. Nettogewicht / kg]:

99.00

6. Bruttobreite [MM]:

830

7. Grobtiefe [MM]:

860

8. Bruttohöhe [MM]:

980

9. Bruttogewicht [kg]:

116.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

12. Öffnung des Geräts:

Türbänder links

13. Power Electric [KW]:

0.704

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Steuertyp:

Touchscreen

16. Bildschirmgröße:

9"

17. Kältemittel:

R290

18. Anzahl der GN / en:

5

19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

20. GN -Gerätetiefe:

65

21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-40

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

10

23. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):

10/257

24. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):

25/95

25. Isolationsdicke [MM]:

60

26. Langfristige Kühlfunktion:

Ja

27. Sonde:

4-bodová

28. Innenbeleuchtung:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Cellule de refroidissement 5x GN 1/1 panneau de commande tactile 230 V, porte battante à droite

Modell	SAP -Code	00038865
ISN 0511 PD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

29. Haccp:

Ja

32. USB-Anschluss:

Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

30. Filter:

Odjímatelný

33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

31. Zyklus Auftauen:

Ja