

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Lave-vaisselle à capot revêtement double 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011271
NT 102	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED
- Nombre de programmes: 7
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 465
- Taille du panier [mm]: 500 x 500
- Pompe de vidange: Non
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2,7
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-90-180
- Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

Code SAP	00011271	Puissance de la chaudière [kW]	7.000
Largeur nette [mm]	633	Volume de la cuve [L]	22
Profondeur nette [mm]	755	Puissance de la cuve [kW]	2.500
Hauteur nette [mm]	1562	Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]	2,7
Poids net [kg]	110.00	Temps de cycle de lavage [s/panier]	60-90-180
Puissance électrique [kW]	10.200	Espace libre en hauteur	465
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Taille du panier [mm]	500 x 500
Capacité de la chaudière [L]	6.00	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	58,6

Fiche technique

Dessin technique



Lave-vaisselle à capot revêtement double 50x50 - 400 V

Modèle


NT 102

Code SAP

00011271

Groupe d'articles

Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

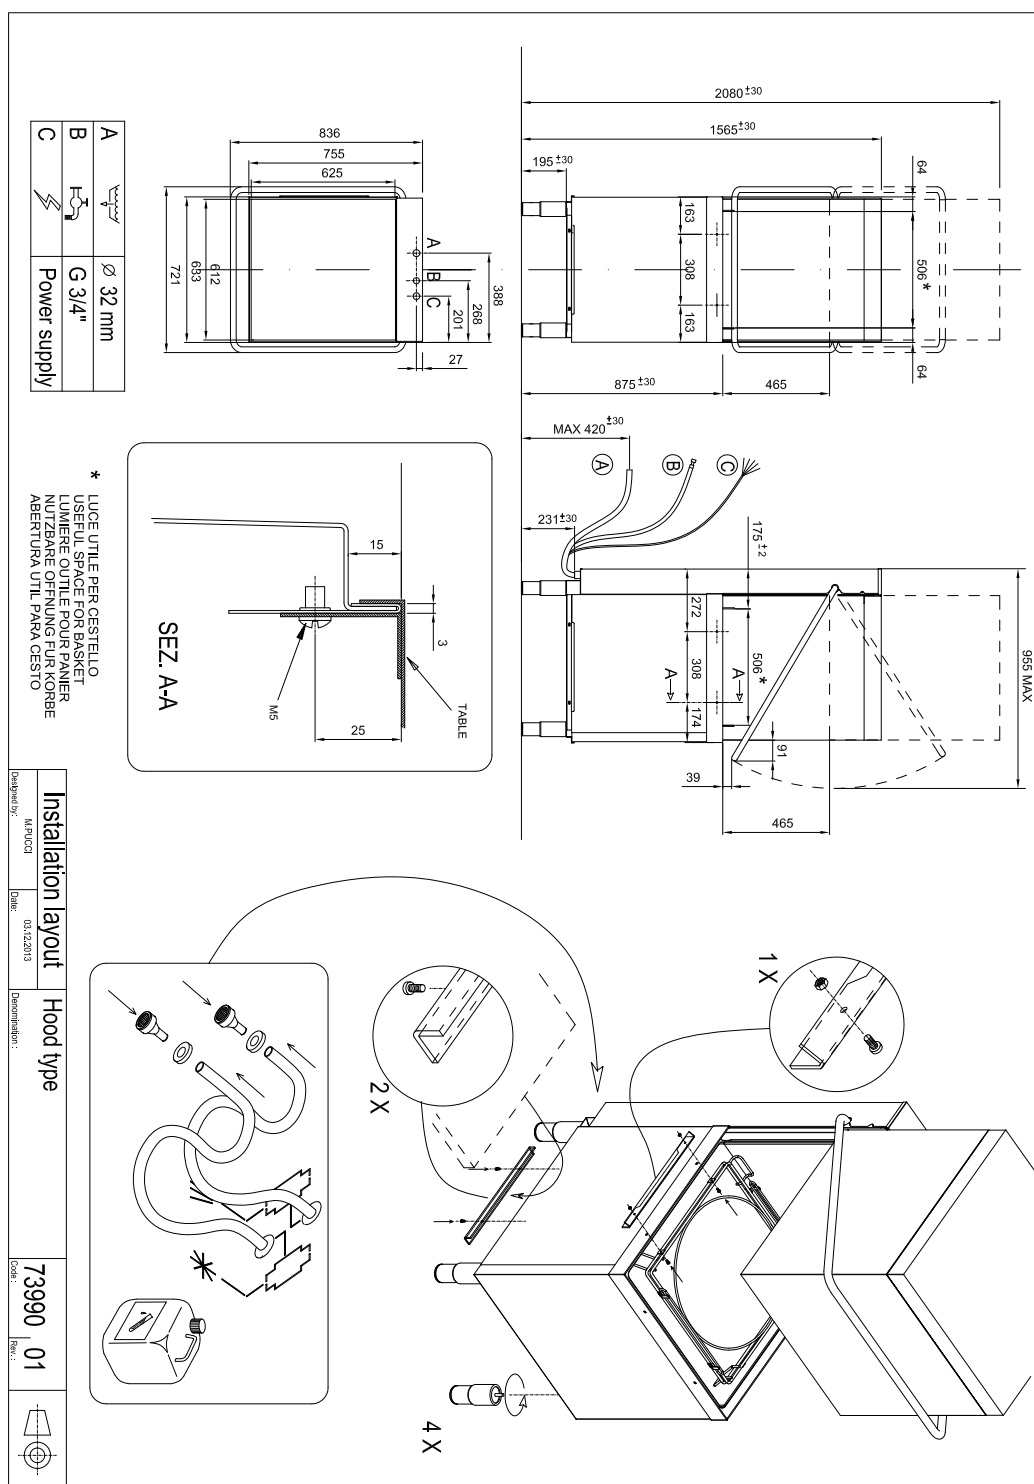

Fiche technique

Avantages du produit



Lave-vaisselle à capot revêtement double 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011271
NT 102	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie

- Facile à nettoyer, normes d'hygiène élevées, longue durée de vie

2

Bras de lavage en composite, communs pour le lavage et le rinçage

Bras pivotants supérieurs et inférieurs en composite à la fois pour le lavage et le rinçage, avec système ClickClack pour un retrait facile

- Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage
- vyšší uživatelský komfort

3

Écran LED

proScreen écran 4 places + 2 barres LED

- Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle, des informations continues sur l'état du cycle de lavage,
- Diagnostic en cas de panne

4

Pompe bidirectionnelle

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

- Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs
- Pas de bruit
- Permet l'utilisation d'une pompe plus faible

5

Supports de panier moulés

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corps du lave-vaisselle

- Haut niveau d'hygiène
- Durée de vie plus longue

6

Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

- Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – Système précis de dosage du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique
- Réglage des valeurs via le panneau de commande

7

Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

- Efficacité de lavage plus élevée
- Durée de vie plus longue du bain de lavage

8

Chauffe rapide

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

- Premier échauffement rapide du lave-vaisselle
- Fonctionnement continu

9

Protection de la vaisselle fragile

Système de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile

- Protège les verres à pied et autres plats fragiles

10

Construction à double paroi

Construction en acier inoxydable avec paroi double isolée

- Fonctionnement silencieux
- Économies d'énergie

11

Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

- Économies

12

Chauffe rapide

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

- Premier échauffement rapide du lave-vaisselle
- Fonctionnement continu

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle à capot revêtement double 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011271
NT 102	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1. Code SAP:

00011271

2. Largeur nette [mm]:

633

3. Profondeur nette [mm]:

755

4. Hauteur nette [mm]:

1562

5. Poids net [kg]:

110.00

6. Largeur brute [mm]:

870

7. Profondeur brute [mm]:

760

8. Hauteur brute [mm]:

1540

9. Poids brut [kg]:

120.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de contrôle:

Digitale

12. Matériel:

Inox

13. Puissance électrique [kW]:

10.200

14. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Informations complémentaires:

Également possible : 230 V / 3N ou 230 V / 1N (à préciser lors de la commande)

16. Taille du panier [mm]:

500 x 500

17. Nombre de programmes:

7

18. Ouverture de l'appareil:

Battantes vers le haut

19. Espace libre en hauteur:

465

20. Pieds réglables:

Oui

21. Nombre de parois:

2

22. Cycle autonettoyant:

Oui

23. Capacité de la chaudière [L]:

6.00

24. Puissance de la chaudière [kW]:

7.000

25. Volume de la cuve [L]:

22

26. Puissance de la cuve [kW]:

2.500

27. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:

2

28. Connexion du bras:

Click-Clack - Retrait facile d'une seule main

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle à capot revêtement double 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011271
NT 102	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

29. Type de bras de lavage:

Double point rotatif

30. Matériel des bras de lavage:

Composite

31. Type de bras de rinçage:

Double point rotatif

32. Matériel des bras de rinçage:

Composite

33. Cuve étirée en profondeur (pressée):

Oui

34. Supports de paniers:

Pressé

35. Filtres de niveau de la cuve:

Composite

36. Filtre pour vidange:

ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

37. Thermostop:

Oui

38. Réglage du thermostat de la chaudière:

Oui

39. Capacité de paniers:

60-40-20

40. Système de dosage du détergent:

ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique

41. Système d'économie d'énergie:

EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

42. Système de rinçage:

ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí

43. Système de chauffage:

HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

44. Système de levage:

ProGlide - La force de levage requise équivaut à 3 kg grâce aux contrepoids et à la gestion douce, réduit la fatigue de l'opérateur.

45. Valve électrique pour eau chaude:

Oui

46. Fermeture automatique des portes:

Prosoft - réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.

47. Type d'écran d'affichage:

ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED

48. Emplacement du panneau de commande:

En haut

49. Port USB:

Oui, pour l'actualisation du firmware

50. Pompe de vidange:

Non

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle à capot revêtement double 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011271
NT 102	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

51. Autodiagnostic:

Oui

52. Type de pompe de lavage:

Bidirectionnel - DuoFlow

53. Pompe doseuse de détergent:

Oui

54. Pompe doseuse de rinçage:

Oui

55. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:

2,7

56. Temps de cycle de lavage [s/panier]:

60-90-180

57. Température de l'eau de rinçage [° C]:

80

58. Équipement standard pour l'appareil:

1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts

59. Programme ProSpeed:

Oui

60. Professionnel ProFessional:

Oui

61. Programme ProTemp:

Oui

62. Programme ProSelf:

Oui

63. Programme ProEco:

Oui

64. Programme ProLong:

Oui

65. Programme ProGlass:

Oui

66. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:

58,6

67. Section des conducteurs CU [mm²]:

2,5

68. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

69. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50