

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.

Modell	SAP -Code	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD ProSmart soft touch
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500x500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,8-1,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 13-25
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

SAP -Code	00039977	Kesselleistung [KW]	22.000
Netzbreite [MM]	3419	Beckenvolumen [l]	70
Nettentiefe [MM]	813	Panzerleistung [KW]	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	0,8-1,1
Nettogewicht / kg]	490.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	13-25
Power Electric [KW]	37.700	Maximale Rack -Feed [Racks/H]	270
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Türkläre Höhe [MM]	450
Kesselkapazität [l]	17.00	Korbgröße [mm]	500x500

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.

Modell

SAP -Code


00039977

A 270 ABT LX M W L Y


Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Tunnel-Geschirrspüler

A		Ø 1"1/2 M	D		PG11	Eric switch
A1		Ø 31 M	E		Ø 250	Steam exhaust
B		G 3/4" M	F		Ø 14 M	Detergent inlet
B1		G 3/4" M	G		Ø 7 M	Rinse aid inlet
C		PG36	H		Ø 6	Equipotential
		Power supply				
			L		Ø 250	Dryer suction

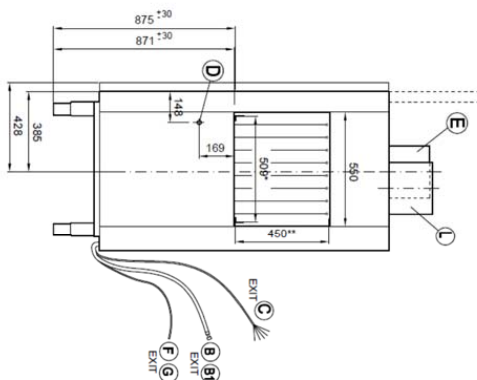

* USEFUL WIDTH FOR BASKET
** USEFUL HEIGHT FOR BASKET

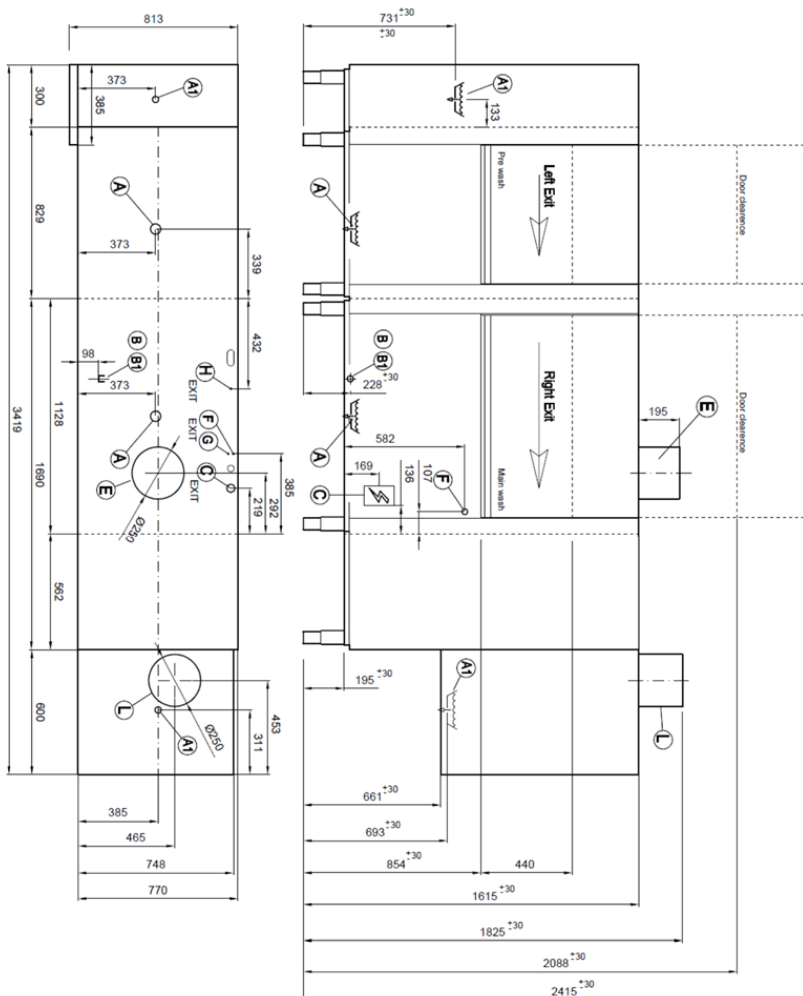

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.

Modell	SAP -Code	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1. SAP -Code:

00039977

2. Netzbreite [MM]:

3419

3. Nettentiefe [MM]:

813

4. Nettohöhe [MM]:

1615

5. Nettogewicht / kg:

490.00

6. Bruttobreite [MM]:

3800

7. Grobtiefe [MM]:

920

8. Bruttohöhe [MM]:

1850

9. Bruttogewicht [kg]:

500.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

37.700

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

4

16. Öffnung des Geräts:

ausziehbar nach oben

17. Türkläre Höhe [MM]:

450

18. Einlassdruck [bar]:

2-4

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Anzahl der Haut:

2

21. Modularer Aufbau:

Ja

22. Vorgewaschenmodul:

Ja

23. Maximale Rack -Feed [Racks/H]:

270

24. Kesselkapazität [l]:

17.00

25. Kesselleistung [KW]:

22.000

26. Beckenvolumen [l]:

70

27. Panzerleistung [KW]:

10.500

28. Anzahl der Waschen des Waschens:

5

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.

Modell	SAP -Code	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

29. Anzahl der Spülen von Armen:

6

43. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:

10

30. Waschartyp:

starr

44. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:

40

31. Armmaterial waschen:

Edelstahl

45. Anzeigetyp:

LCD ProSmart soft touch

32. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

46. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

33. Armtyp ausspülen:

starr

47. Selbstdiagnostik:

Ja

34. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

48. Doppelspülung:

Ja

35. Tief gezogener Panzer:

Ja

49. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

36. Rackunterstützung:

geschweißt

50. Waschmittelspender:

Ja

37. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

51. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

38. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

52. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

0,8-1,1

39. Korbkapazität:

140-200-270

53. Waschzykluszeit [s/Korb]:

13-25

40. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

54. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

82

41. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

55. Standardausrüstung für das Gerät:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na přístroje

42. Korbgröße [mm]:

500x500

56. Programm Prospeed:

Nein

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.

Modell	SAP -Code	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

57. Programmprofi:

Nein

58. Programmprofi 2:

Nein

59. Programmprofi 4:

Nein

60. Programmprofi 6:

Nein

61. Programmprofi 8:

Nein

62. Programmprofi 10:

Nein

63. Programmprotemp:

Nein

64. Programmprofis:

Nein

65. Programmproclean:

Nein

66. Programmprodrain:

Nein

67. Programm Proeco:

Nein

68. Programm neigend:

Nein

69. Programm verlängert:

Nein

70. Programm Proglass:

Nein

71. Programmplatten:

Nein

72. Programm Procold:

Nein

73. Programm Prowater:

Nein

74. Programm proaktiv:

Nein

75. Programm proaktiv 5:

Nein

76. Programm proaktiv 7:

Nein

77. Programm Prosteel:

Nein

78. Programmprozess:

Nein

79. Programm hohe Kapazität:

Ja

80. Programm Allgemeiner Zweck:

Ja

81. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):

Ja

82. Programmbrille:

Ja

83. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

16

84. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.

Modell	SAP -Code	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

85. Durchmesser Nominal:

DN 50