

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 11
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 850
- Korbgröße [mm]: 1310 x 700
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 6
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

SAP -Code	00011977	Kesselkapazität [l]	12.00
Netzbreite [MM]	1465	Kesselleistung [KW]	10.500
Nettentiefe [MM]	850	Beckenvolumen [l]	131
Nettohöhe [MM]	2187	Panzerleistung [KW]	10.500
Nettogewicht / kg]	327.00	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	6
Power Electric [KW]	15.900	Türkläre Höhe [MM]	850
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	1310 x 700


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

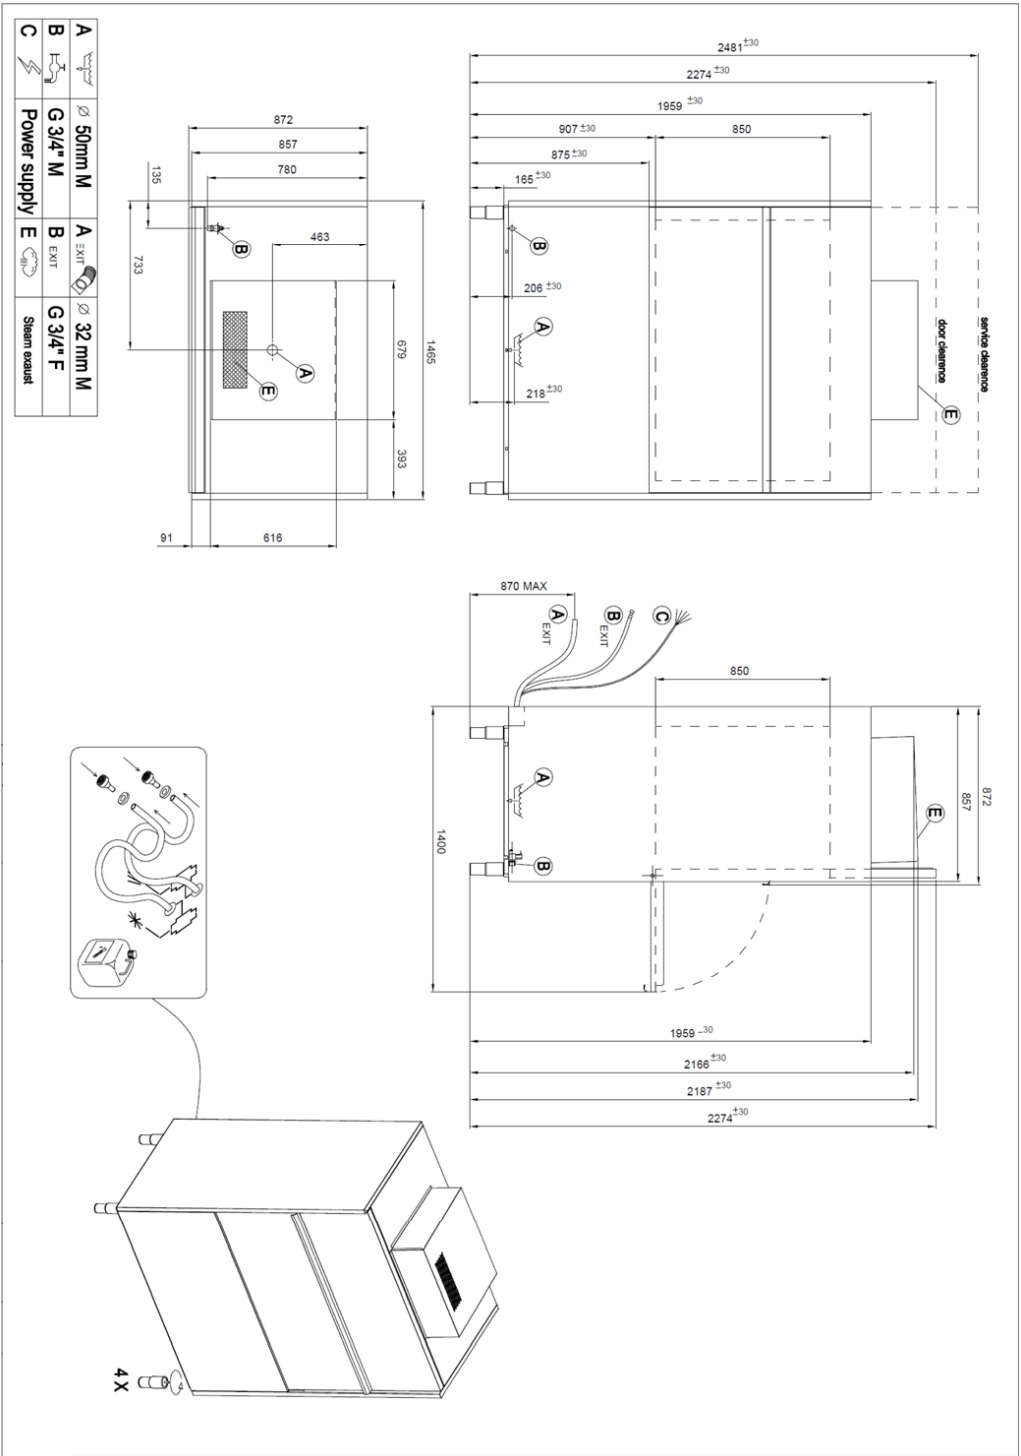

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche waschen

- Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms
- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
 - Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

- Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
 - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
 - Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

- Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe
- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
 - Es gibt keinen Lärm
 - ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosierung und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
 - Längeres Leben Bad

7

Energie sparen

- Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

8

Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

Doppelte Schale

- Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel
- stiller Verkehr
 - Energie sparen

10

Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

11

Luftpause

- Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung
- Möglichkeit für die Verwendung in HACCP -Systemen
 - für die Sterilisation geeignete Wassertemperatur

12

Möglichkeit der Genesung

- Sparen Sie bis zu 40% der Kesselerergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser
- Kosten- und Wasserkosten einsparen
 - ökologisches System
 - Sicheres System
 - angenehmer Arbeitsplatz

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011977

2. Netzbreite [MM]:

1465

3. Nettentiefe [MM]:

850

4. Nettohöhe [MM]:

2187

5. Nettogewicht / kg]:

327.00

6. Bruttobreite [MM]:

1630

7. Grobtiefe [MM]:

980

8. Bruttohöhe [MM]:

2200

9. Bruttogewicht [kg]:

343.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

15.900

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

11

16. Öffnung des Geräts:

kippar nach unten

17. Türkläre Höhe [MM]:

850

18. Einlassdruck [bar]:

1-6

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Anzahl der Haut:

2

21. Selbstverschlusszyklus:

Ja

22. Kesselkapazität [l]:

12.00

23. Kesselleistung [KW]:

10.500

24. Beckenvolumen [l]:

131

25. Panzerleistung [KW]:

10.500

26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

4

27. Armverbindung:

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

28. Waschartyp:

drehbar, dreischenklig

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armmaterial waschen:

Edelstahl

30. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

31. Armtyp ausspülen:

drehbar, dreischenklig

32. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

33. Tief gezogener Panzer:

Ja

34. Rackunterstützung:

gepresst

35. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

36. Abflussfilter:

Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

37. Thermostop:

Ja

38. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Systemspülen:

UltraRinse2 - Edelstahl-Spülarme, einschließlich der Edelstahldüsen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

43. Schnellheizsystem:

QuickReady - System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

44. Wärmerückgewinnung:

1 Batterie Kupfer-Aluminium- Einsparung von bis zu 40 % der zur Erwärmung des Wassers im Boiler erforderlichen Energie, zugleich wird durch Absorption des sich freisetzenden Dampfes der Bedarf der Verwendung einer Abzugshaube eliminiert

45. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

46. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuscentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

47. Korbgröße [mm]:

1310 x 700

48. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

49. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

50. Ablaufpumpe:

Ja

51. Selbstdiagnostik:

Ja

52. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

53. Waschmittelspender:

Ja

54. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

55. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

6

56. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80-85

57. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

58. Programmprofi 2:

Ja

59. Programmprofi 4:

Ja

60. Programmprofi 6:

Ja

61. Programmprofi 8:

Ja

62. Programmprofi 10:

Ja

63. Programm proclean:

Ja

64. Programmprodrain:

Ja

65. Programm Proeco:

Ja

66. Programm verlängert:

Ja

67. Programm proaktiv 5:

Ja

68. Programm proaktiv 7:

Ja

69. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

5

70. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

71. Durchmesser Nominal:

DN 50