Fiche technique

Caractéristiques du produit

Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 132x70 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00011977
S 302 REC ABT	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
- Nombre de programmes: 11
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 850
- Taille du panier [mm]: 1320 x 700
- Pompe de vidange: Oui
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 6
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: La double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.


Code SAP	00011977	**Capacité de la chaudière [L]**	12.00
Largeur nette [mm]	1465	**Puissance de la chaudière [kW]**	10.500
Profondeur nette [mm]	850	**Volume de la cuve [L]**	131
Hauteur nette [mm]	2187	**Puissance de la cuve [kW]**	10.500
Poids net [kg]	327.00	**Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]**	6
Puissance électrique [kW]	15.900	**Espace libre en hauteur**	850
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	**Taille du panier [mm]**	1320 x 700

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 132x70 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011977
S 302 REC ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

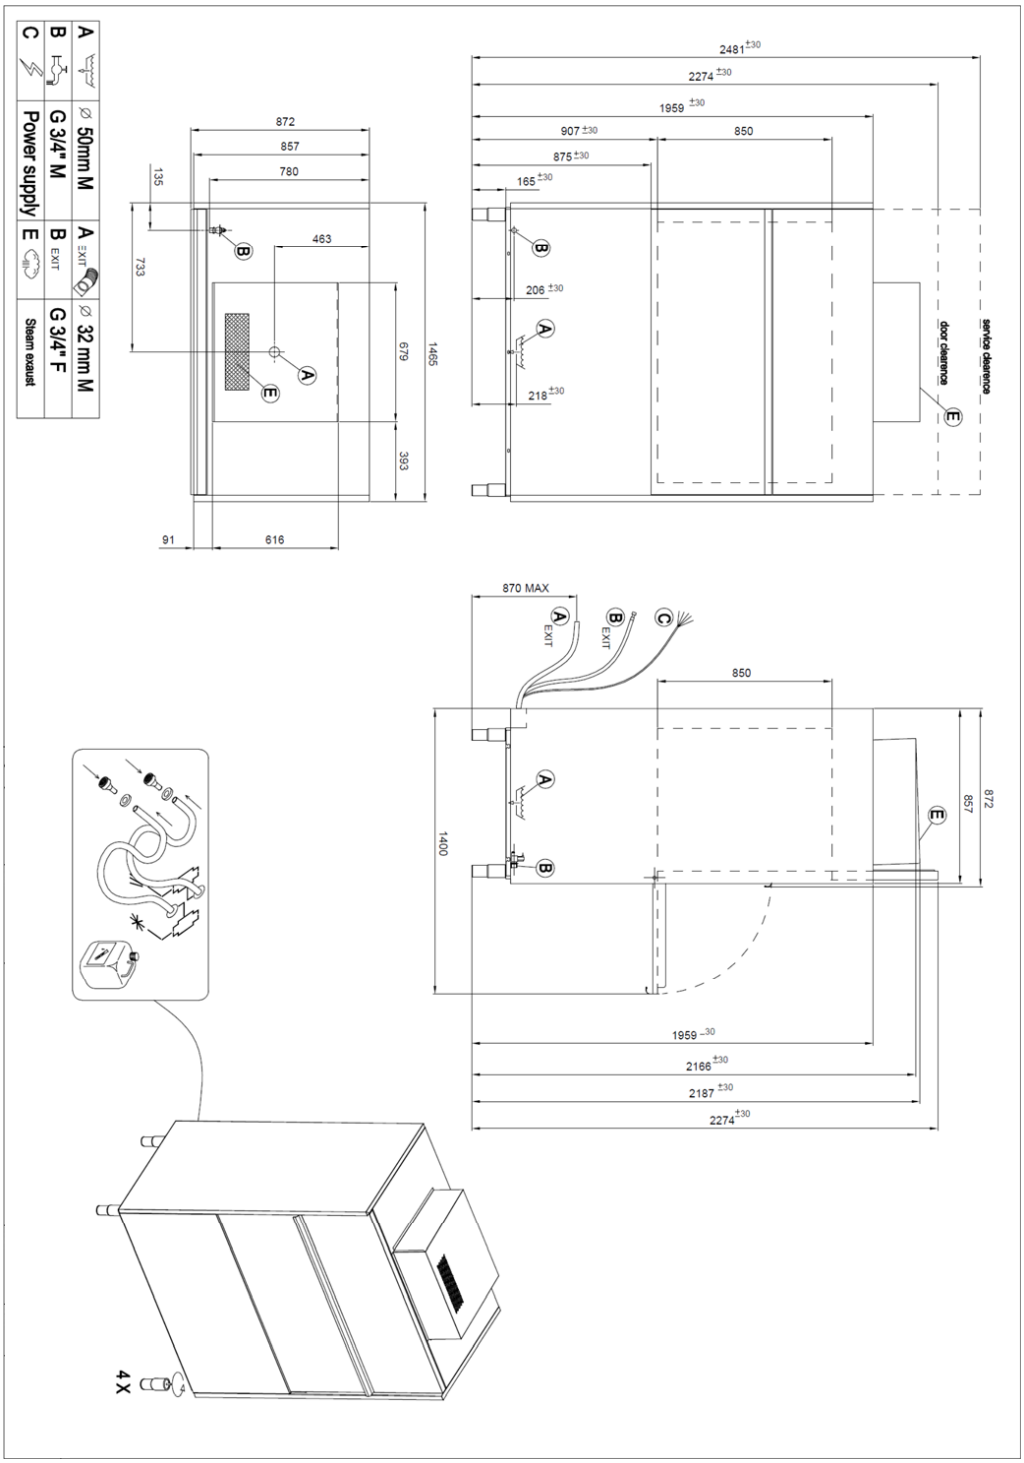

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 132x70 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00011977
S 302 REC ABT	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1 Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie

- Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie

2 Bras de lavage en acier inoxydable

Bras supérieur et inférieur en acier inoxydable, séparés pour le lavage et le rinçage. Bras supérieur triple

- Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage. Plus grand confort d'utilisation

3 Écran LED

smartScreen, Grand écran graphique couleur indiquant la progression du lavage

- Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle \\Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne

4 Double pompe

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

- Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs Pas de bruit Permet l'utilisation d'une pompe plus faible

5 Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

- Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

6 Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

- Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage

7 Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

- Économies

8 Protection de la vaisselle fragile

Système de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile

- Protège les verres à pied et autres plats fragiles

9 Construction à double paroi

Construction en acier inoxydable avec paroi double isolée

- Silencieux Économies d'énergie

10 Chauffe rapide

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

- Premier échauffement rapide Lave-vaisselle fonctionnement continu

11 Air break tank

Le système de chaudière de rinçage ouvert, en coopération avec la pompe de rinçage, assure une pression et une température de rinçage constantes

- Possibilité d'utiliser dans les systèmes HACCP - température d'eau adaptée à la stérilisation

12 Possibilité de récupération

Jusqu'à 4 % d'économies d'énergie sur la chaudière
Améliore l'environnement de travail confortable - un environnement sans vapeur
Economie d'eau

- Économies sur les coûts d'énergie et d'eau
  Système écologique Système de sécurité
  Lieu de travail agréable

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 132x70 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00011977
S 302 REC ABT	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1. **Code SAP:**
   00011977
2. **Largeur nette [mm]:**
   1465
3. **Profondeur nette [mm]:**
   850
4. **Hauteur nette [mm]:**
   2187
5. **Poids net [kg]:**
   327.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1630
7. **Profondeur brute [mm]:**
   980
8. **Hauteur brute [mm]:**
   2200
9. **Poids brut [kg]:**
   343.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de contrôle:**
    Digitale
12. **Matériel:**
    AISI 304
13. **Puissance électrique [kW]:**
    15.900
14. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Informations complémentaires:**
    Également possible : 230 V / 3N ou 230 V / 1N (à préciser lors de la commande)
    ATTENTION : Les dimensions internes du panier sont inférieures de 2 cm.
16. **Taille du panier [mm]:**
    1320 x 700
17. **Nombre de programmes:**
    11
18. **Ouverture de l'appareil:**
    Battantes vers le bas
19. **Espace libre en hauteur:**
    850
20. **Pression d'entrée [bar]:**
    1-6
21. **Pieds réglables:**
    Oui
22. **Nombre de parois:**
    2
23. **Cycle autonettoyant:**
    Oui
24. **Capacité de la chaudière [L]:**
    12.00
25. **Puissance de la chaudière [kW]:**
    10.500
26. **Volume de la cuve [L]:**
    131

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 132x70 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011977
S 302 REC ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

27. Puissance de la cuve [kW]:
10.500

28. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:
4

29. Connexion du bras:
Desserrer/serrer le vis à la main

30. Type de bras de lavage:
Triple point rotatif

31. Matériel des bras de lavage:
Acier inoxydable

32. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:
Oui

33. Type de bras de rinçage:
Triple point rotatif

34. Matériel des bras de rinçage:
Acier inoxydable

35. Cuve étirée en profondeur (pressée):
Oui

36. Supports de paniers:
Pressé

37. Filtres de niveau de la cuve:
Acier inoxydable

38. Filtre pour vidange:
La double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.

39. Thermostop:
Oui

40. Réglage du thermostat de la chaudière:
Oui

41. Système de dosage du détergent:
Dosage précis avec une pompe péristaltique

42. Système d'économie d'énergie:
Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

43. Système de rinçage:
Bras de rinçage en acier inoxydable. Buses en acier inoxydable également avec en plus une géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fin directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante.

44. Système de chauffage:
Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

45. Système de chauffage rapide:
Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir

46. Récupération:
Une batterie cuivre-aluminium - économise jusqu'à 40% de l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau dans la chaudière tout en absorbant la vapeur libérée. Élimine ainsi le besoin d'utiliser une hotte.

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 132x70 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011977
S 302 REC ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

47. Valve électrique pour eau chaude:
Oui

48. Fermeture automatique des portes:
Réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.

49. Type d'écran d'affichage:
LCD écran multifonction

50. Port USB:
Oui, pour l'actualisation du firmware

51. Pompe de vidange:
Oui

52. Autodiagnostic:
Oui

53. Type de pompe de lavage:
DuoFlow

54. Pompe doseuse de détergent:
Oui

55. Pompe doseuse de rinçage:
Oui

56. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:
6

57. Température de l'eau de rinçage [° C]:
80-85

58. Programme ProFessional 2:
Oui

59. Programme ProFessional 4:
Oui

60. Programme ProFessional 6:
Oui

61. Programme ProFessional 8:
Oui

62. Programme ProFessional 10:
Oui

63. Programme ProClean:
Oui

64. Programme ProDrain:
Oui

65. Programme ProEco:
Oui

66. Programme ProLong:
Oui

67. Programme ProActive 5:
Oui

68. Programme ProActive 7:
Oui

69. Section des conducteurs CU [mm²]:
5

70. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

71. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062