



| REGBOX programmable 10x GN 1/1 - 400 V |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Modèle                                 | Code SAP          | 00010675 |
| RD 1011 EP                             | Groupe d'articles | RegBoxes |




- Nombre de programmes: 10
- Régénération des aliments: Oui
- Fonction humidification: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 170
- Type de contrôle: Digitale
- Sonde: à cœur
- Nombre de GN / EN: 10
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil GN [mm]: 150

| Code SAP                  | 00010675 | Alimentation                            | 400 V / 3N - 50 Hz |
|---------------------------|----------|---|--------------------|
| Largeur nette [mm]        | 820      | Nombre de GN / EN                       | 10                 |
| Profondeur nette [mm]     | 750      | Taille de l'appareil -<br>GN / EN [mm]  | GN 1/1             |
| Hauteur nette [mm]        | 1110     | Profondeur de l'appa-<br>reil - GN [mm] | 150                |
| Poids net [kg]            | 113.00   | Type de contrôle                        | Digitale           |
| Puissance électrique [kW] | 12.600   |   |                    |





| REGBOX programmable 10x GN 1/1 - 400 V |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Modèle                                 | Code SAP          | 00010675 |
| RD 1011 EP                             | Groupe d'articles | RegBoxes |

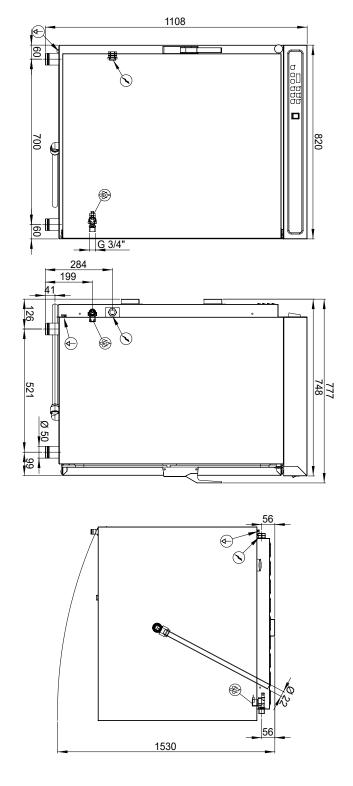





| REGBOX programmable 10x GN 1/1 - 400 V |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Modèle                                 | Code SAP          | 00010675 |
| RD 1011 EP                             | Groupe d'articles | RegBoxes |

Construction entièrement en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis

 Facile à nettoyer, normes d'hygiène élevées, durée de vie longue

**Sonde de température externe** Sonde de température située à l'extérieur de la chambre de cuisson

 Placée à l'extérieur de la chambre de cuisson prolonge sa durée de vie; assurer la sécurité des repas; enregistrement HACCP; contrôle de la cuisson en l'absence d'un chef

Commande programmable

Commande permettant de programmer 1 programmes

 Possibilité d'enregistrer des programmes prédéfinis pour le traitement thermique et la régénération adaptés au réseau, uniquement des opérateurs formés: Deuxième machine pour four à convection

Température jusqu'à 17°C

Élément chauffant puissant en matériau Inkoly Plage de température de 3 à 17 °C

- Permet à la fois la régénération et le traitement thermique des aliments

**Grande mobilité**Les versions avec roues et pompe à eau peuvent être utilisées comme appareil mobile

 Utilisation pour les banquets et les livraisons à distance





| REGBOX programmable 10x GN 1                | /1 - 400 V        |  |
|---|-------------------|--|
| Modèle                                      | Code SAP          | 00010675   |
| RD 1011 EP                                  | Groupe d'articles | RegBoxes   |
|   |                   |  |
| <b>1. Code SAP:</b> 00010675                |                   | <b>14. Pieds réglables:</b> Oui                        |
| 2. Largeur nette [mm]: 820                  |                   | 15. Type de contrôle:  Digitale                        |
| 3. Profondeur nette [mm]: 750               |                   | 16. Préchauffage automatique: Oui                      |
| 4. Hauteur nette [mm]: 1110                 |                   | 17. Nombre de GN / EN:                                 |
| 5. Poids net [kg]:<br>113.00                |                   | <b>18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:</b> GN 1/1 |
| 6. Largeur brute [mm]: 940                  |                   | 19. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:                |
| 7. Profondeur brute [mm]: 900               |                   | 20. Température maximale de l'appareil [° C]:          |
| 8. Hauteur brute [mm]: 1200                 |                   | 21. Fonction humidification: Oui                       |
| 9. Poids brut [kg]:<br>128.00               |                   | 22. Sonde:<br>à cœur                                   |
| 10. Type d'appareil: Appareil électrique    |                   | 23. Nombre de programmes:                              |
| 11. Puissance électrique [kW]: 12.600       |                   | <b>24. Régénération des aliments:</b> Oui              |
| <b>12. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz |                   | 25. Section des conducteurs CU [mm²]:  4               |

**13. Matériel:** AISI 304