

### Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011290                                     |
| TTA 42 ABT   | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |





- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 9
- Počet plášťů: 2
- Světla výška dveří [mm]: 320
- Rozměr koše [mm]: 400 x 400
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,2
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 90-120-150
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Trojitá filtrace zachytává částice až do velikosti 0,8 mm, elektronicky řízené částečné vypouštění před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

|                               |                    |                                           |            |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011290           | <b>Příkon bojleru [kW]</b>                | 2.600      |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 466                | <b>Objem vany [l]</b>                     | 8          |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 556                | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 0.600      |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 695                | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 1,2        |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 42.00              | <b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>          | 90-120-150 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 3.500              | <b>Světla výška dveří [mm]</b>            | 320        |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 400 x 400  |
| <b>Objem bojleru [l]</b>      | 2.60               |                                           |            |

## Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011290                                     |
| TTA 42 ABT   | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

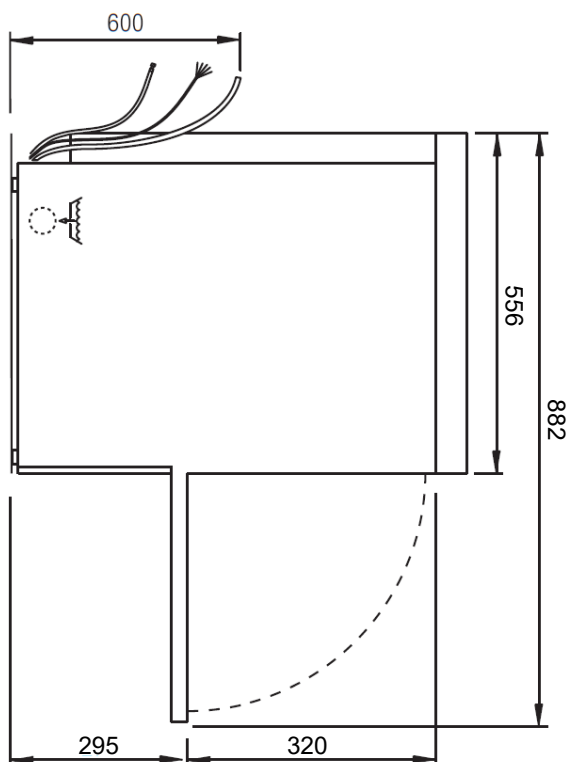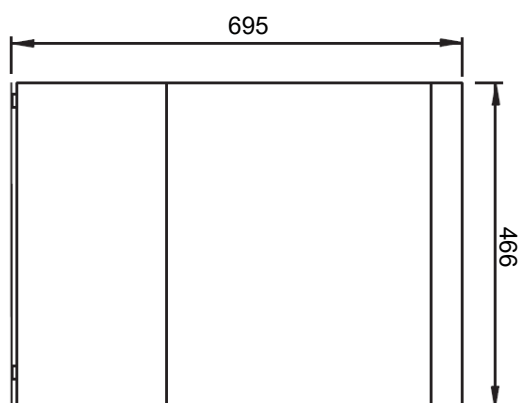

### Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011290                                     |
| TTA 42 ABT   | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

1

#### Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

#### Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

3

#### LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4

#### Dvojitě čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

5

#### Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla
- nastavení hodnot přes ovládací panel

6

#### Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

7

#### Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8

#### Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

9

#### Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

10

#### Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

- tichý provoz úspora energie

11

#### Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

# Technický list

Technické parametry



## Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011290                                     |
| TTA 42 ABT   | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 1. Sap kód:

00011290

### 2. Šířka netto [mm]:

466

### 3. Hloubka netto [mm]:

556

### 4. Výška netto [mm]:

695

### 5. Hmotnost netto [kg]:

42.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

660

### 7. Hloubka brutto [mm]:

560

### 8. Výška brutto [mm]:

870

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

45.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Typ ovládání:

Digitální

### 12. Materiál:

Nerez

### 13. Příkon elektrický [kW]:

3.500

### 14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 15. Rozměr koše [mm]:

400 x 400

### 16. Počet programů:

9

### 17. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

### 18. Světla výška dveří [mm]:

320

### 19. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 20. Počet plášťů:

2

### 21. Samočisticí cyklus:

Ano

### 22. Objem bojleru [l]:

2.60

### 23. Příkon bojleru [kW]:

2.600

### 24. Objem vany [l]:

8

### 25. Příkon vany [kW]:

0.600

### 26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

### 27. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

### 28. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

# Technický list

Technické parametry



## Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011290                                     |
| TTA 42 ABT   | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 29. Materiál mycích ramen:

Nerez

### 30. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

### 31. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

### 32. Materiál oplachových ramen:

Nerez

### 33. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

### 34. Podpěry košů:

lisované

### 35. Hladinové filtry vany:

nerezové

### 36. Odpadový filtr:

Trojité filtrace zachytává částice až do velikosti 0,8 mm, elektronicky řízené částečné vypouštění před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

### 37. Termostop:

Ano

### 38. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

### 39. Kapacita košů:

24-30-40

### 40. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

### 41. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

### 42. Systém oplachu:

Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

### 43. Systém ohřevu:

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

### 44. Systém rychlého náhřevu:

Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

### 45. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

### 46. Systém dovírání dveří:

Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

### 47. Vestavěný změkčovač:

Ano

### 48. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

### 49. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

### 50. Odpadové čerpadlo:

Ano

### 51. Autodiagnostika:

Ano

### 52. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

# Technický list

Technické parametry



## Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011290                                     |
| TTA 42 ABT   | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 53. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

### 54. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

### 55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

1,2

### 56. Doba mycího cyklu [s/koš]:

90-120-150

### 57. Teplota oplachové vody [°C]:

85

### 58. Standardní výbava k zařízení:

2x koš na sklo, 1x koš na příbory

### 59. Program ProSpeed:

Ano

### 60. Program ProFessional:

Ano

### 61. Program ProTemp:

Ano

### 62. Program ProClean:

Ano

### 63. Program ProDrain:

Ano

### 64. Program ProNew:

Ano

### 65. Program ProPlates:

Ano

### 66. Program ProCold:

Ano

### 67. Program ProWater:

Ano

### 68. Průřez vodičů CU [mm²]:

1

### 69. Přípojka na vodu:

3/4"

### 70. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50