

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Tunnelspülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang links, Eckvorwaschmodul, Rückgewinnung

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Modell | SAP -Code | 00018449 |
| XT 270 L P Z Y | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Tunnel-Geschirrspüler |



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: Touchscreen-Display
- Anzahl der Programme: 5
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500x500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,6-1,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 18
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--|---------|
| SAP -Code | 00018449 | Kesselleistung [KW] | 28.000 |
| Netzbreite [MM] | 3096 | Beckenvolumen [l] | 70 |
| Nettentiefe [MM] | 990 | Panzerleistung [KW] | 10.500 |
| Nettohöhe [MM] | 1615 | Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb] | 0,6-1,1 |
| Nettogewicht / kg] | 640.00 | Waschzykluszeit [s/Korb] | 18 |
| Power Electric [KW] | 44.100 | Maximale Rack -Feed [Racks/H] | 270 |
| Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz | Türkläre Höhe [MM] | 450 |
| Kesselkapazität [l] | 34.00 | Korbgröße [mm] | 500x500 |

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Tunnelpülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang links, Eckvorwaschmodul, Rückgewinnung

Modell

SAP -Code

00018449


XT 270 L P Z Y

Eine Gruppe von Artikeln - Web

Tunnel-Geschirrspüler

TECHNICAL FILE

2021

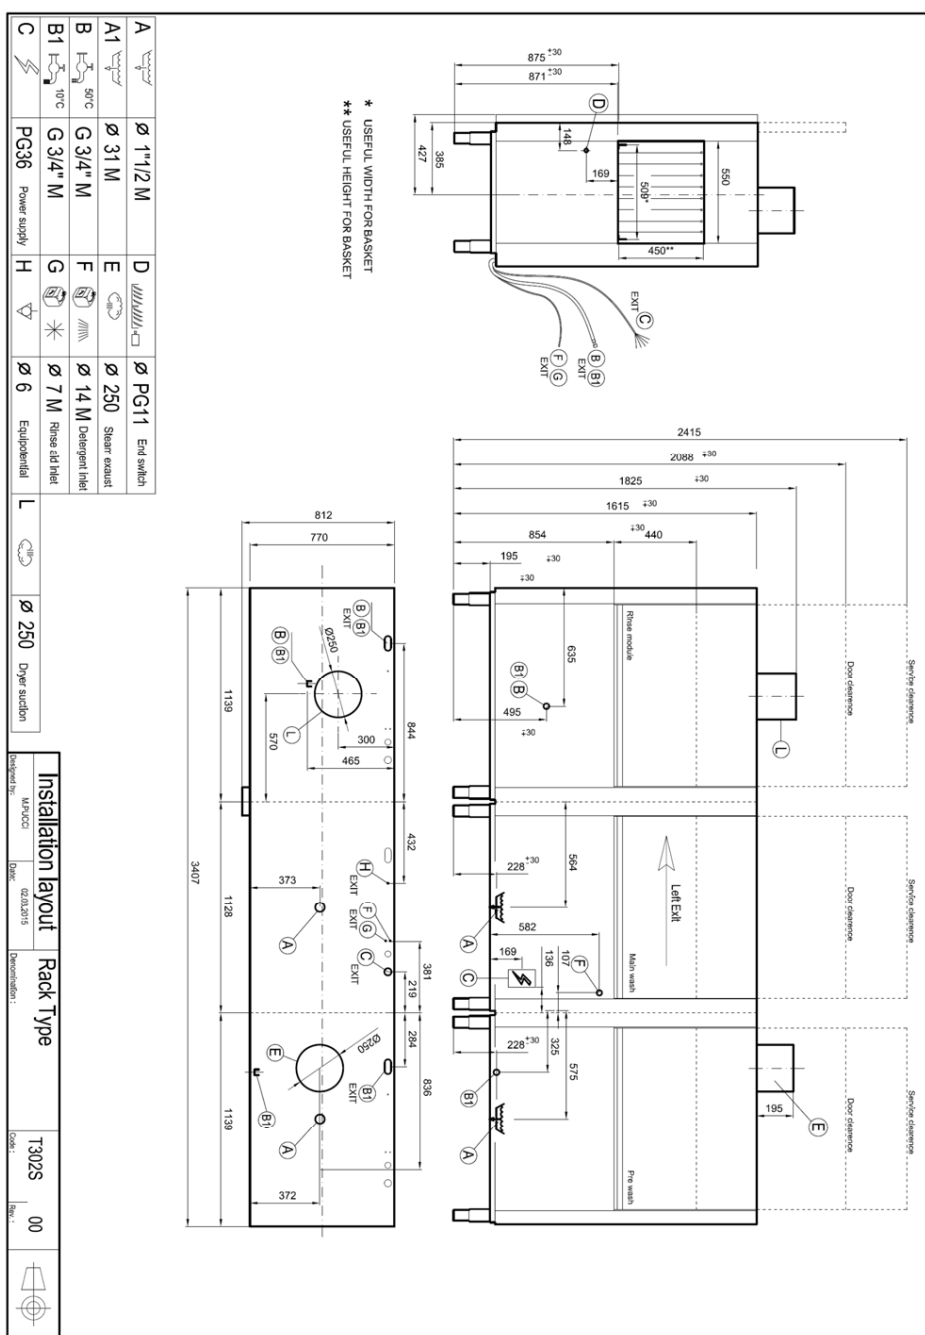

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang links, Eckvorwaschmodul, Rückgewinnung

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Modell | SAP -Code | 00018449 |
| XT 270 L P Z Y | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Tunnel-Geschirrspüler |

1. SAP -Code:

00018449

2. Netzbreite [MM]:

3096

3. Nettentiefe [MM]:

990

4. Nettohöhe [MM]:

1615

5. Nettogewicht / kg:

640.00

6. Bruttobreite [MM]:

3300

7. Grobtiefe [MM]:

1200

8. Bruttohöhe [MM]:

2060

9. Bruttogewicht [kg]:

690.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

Touchscreen

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

44.100

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

5

16. Öffnung des Geräts:

ausziehbar nach oben

17. Türkläre Höhe [MM]:

450

18. Einlassdruck [bar]:

0,5-4

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Anzahl der Haut:

2

21. Modularer Aufbau:

Ja

22. Vorgewaschenmodul:

Ja

23. Maximale Rack -Feed [Racks/H]:

270

24. Selbstverschlusszyklus:

Nein

25. Kesselkapazität [l]:

34.00

26. Kesselleistung [KW]:

28.000

27. Beckenvolumen [l]:

70

28. Panzerleistung [KW]:

10.500

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelpülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang links, Eckvorwaschmodul, Rückgewinnung

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Modell | SAP -Code | 00018449 |
| XT 270 L P Z Y | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Tunnel-Geschirrspüler |

29. Anzahl der Waschen des Waschens:

5

30. Anzahl der Spülen von Armen:

5

31. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

1

32. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

33. Waschartyp:

starr

34. Armmaterial waschen:

Edelstahl

35. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

36. Armtyp ausspülen:

starr

37. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

38. Tief gezogener Panzer:

Ja

39. Abflussfilter:

ProGrassive + Evolution3 - die dreifache Filterung fängt Partikel bis zu einer Größe von 0,8 mm auf, das elektronisch gesteuerte teilweisem Ablassen vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

40. Thermostop:

Ja

41. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

42. Korbkapazität:

160-165-180-210-270

43. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

44. Energiesparsystem:

Energiesparmodus

45. Systemspülen:

UltraRinse3 - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Spülwassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr

46. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

47. Elektroventil heißes Wasser:

Nein

48. Korbgröße [mm]:

500x500

49. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:

10

50. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:

60

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang links, Eckvorwaschmodul, Rückgewinnung

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Modell | SAP -Code | 00018449 |
| XT 270 L P Z Y | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Tunnel-Geschirrspüler |

51. Eingebauter Weichspüler:

Nein

61. Wasserverbrauch des Waschzyklus [l/Korb]:

0,6-1,1

52. Anzeigetyp:

Touchscreen-Display

62. Waschzykluszeit [s/Korb]:

18

53. Bildschirmgröße:

5"

63. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

82 (65)

54. Standort des Bedienfelds:

an der Fronttafel - lange Seite

64. Programm hohe Kapazität:

Ja

55. Ablaufpumpe:

Nein

65. Programm Allgemeiner Zweck:

Ja

56. Selbstdiagnostik:

Ja

66. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):

Ja

57. Doppelspülung:

Ja

67. Programmbrille:

Ja

58. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

68. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

25

59. Waschmittelspender:

Ja

69. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

60. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

70. Durchmesser Nominal:

DN 50