

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011965
S 97 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 14
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 405
- Korbgröße [mm]: 500 x 600
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,4
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

SAP -Code	00011965	Kesselkapazität [l]	6.00
Netzbreite [MM]	575	Kesselleistung [KW]	6.000
Nettentiefe [MM]	700	Beckenvolumen [l]	23
Nettohöhe [MM]	1290	Panzerleistung [KW]	2.100
Nettogewicht / kg]	73.00	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	2,4
Power Electric [KW]	8.800	Türkläre Höhe [MM]	405
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 600



Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011965
S 97 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

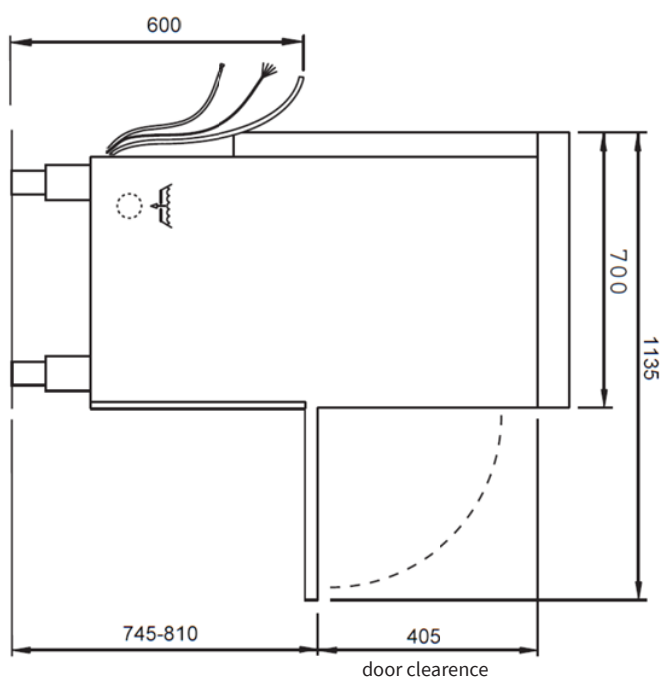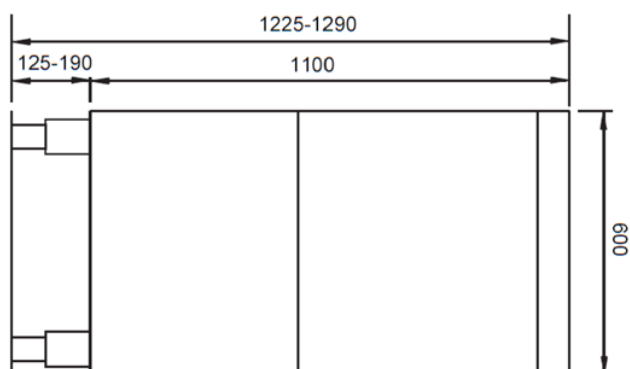

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011965
S 97 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche waschen

Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
- Es gibt keinen Lärm
- ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

7

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

8

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- stiller Verkehr
- Energie sparen

10

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

11

Luftpause

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

- Möglichkeit für die Verwendung in HACCP -Systemen
- für die Sterilisation geeignete Wassertemperatur

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011965
S 97 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011965

2. Netzbreite [MM]:

575

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

1290

5. Nettogewicht / kg]:

73.00

6. Bruttobreite [MM]:

780

7. Grobtiefe [MM]:

670

8. Bruttohöhe [MM]:

1250

9. Bruttogewicht [kg]:

79.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

8.800

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

14

16. Öffnung des Geräts:

kippar nach unten

17. Türkläre Höhe [MM]:

405

18. Einlassdruck [bar]:

2-4

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Anzahl der Haut:

2

21. Selbstverschlusszyklus:

Ja

22. Kesselkapazität [l]:

6.00

23. Kesselleistung [KW]:

6.000

24. Beckenvolumen [l]:

23

25. Panzerleistung [KW]:

2.100

26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

27. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

28. Waschartyp:

drehbar, dreischenklig

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011965
S 97 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

30. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

31. Armtyp ausspülen:

drehbar, dreischenklig

32. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

33. Tief gezogener Panzer:

Ja

34. Rackunterstützung:

gepresst

35. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

36. Abflussfilter:

Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

37. Thermostop:

Ja

38. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Systemspülen:

ProRinse - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

43. Schnellheizsystem:

QuickReady - System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

44. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

45. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuscentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

46. Korbgröße [mm]:

500 x 600

47. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

48. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011965
S 97 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

49. Ablaufpumpe:

Ja

50. Selbstdiagnostik:

Ja

51. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

52. Waschmittelspender:

Ja

53. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

54. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,4

55. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

56. Programmprofi 2:

Ja

57. Programmprofi 4:

Ja

58. Programmprofi 6:

Ja

59. Programmprofi 8:

Ja

60. Programmprofi 10:

Ja

61. Programm proclean:

Ja

62. Programmprodrain:

Ja

63. Programm Proeco:

Ja

64. Programm verlängert:

Ja

65. Programmplatten:

Ja

66. Programm proaktiv 5:

Ja

67. Programm proaktiv 7:

Ja

68. Programm Prosteel:

Ja

69. Programmprozess:

Ja

70. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2

71. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

72. Durchmesser Nominal:

DN 50