

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00014557
NT 97 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 10
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 400
- Korbgröße [mm]: 500 x 600
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,4-3,5
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60 - 720
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00014557	Kesselleistung [KW]	7.000
Netzbreite [MM]	600	Beckenvolumen [l]	23
Nettentiefe [MM]	700	Panzerleistung [KW]	2.100
Nettohöhe [MM]	1290	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	2,4-3,5
Nettogewicht / kg]	72.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60 - 720
Power Electric [KW]	9.800	Türkläre Höhe [MM]	400
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 600
Kesselkapazität [l]	6.00	Gerätegeräusch	49,0


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00014557
NT 97 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

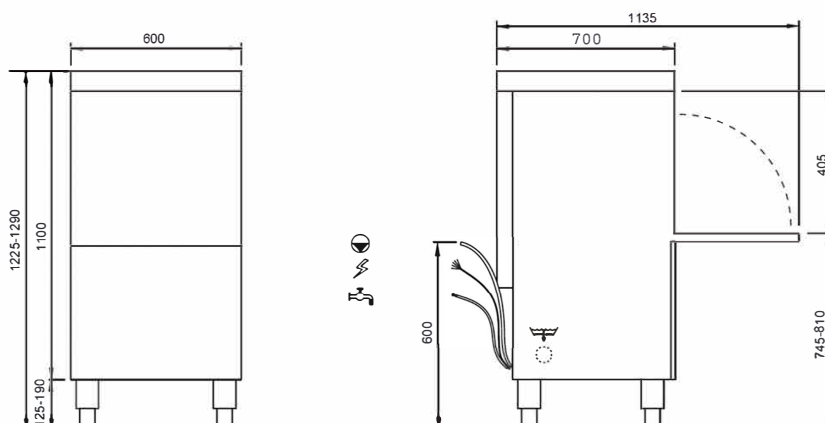

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00014557
NT 97 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00014557

2. Netzbreite [MM]:

600

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

1290

5. Nettogewicht / kg]:

72.00

6. Bruttobreite [MM]:

700

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

1250

9. Bruttogewicht [kg]:

78.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

9.800

27. Panzerleistung [KW]:

2.100

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

16. Korbgröße [mm]:

500 x 600

17. Anzahl der Programme:

10

18. Öffnung des Geräts:

kipubar nach unten

19. Türkläre Höhe [MM]:

400

20. Einlassdruck [bar]:

2-4

21. Verstellbare Füße:

Ja

22. Anzahl der Haut:

2

23. Selbstverschlusszyklus:

Ja

24. Kesselkapazität [l]:

6.00

25. Kesselleistung [KW]:

7.000

26. Beckenvolumen [l]:

23

39. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00014557
NT 97 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

28. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

29. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

30. Waschartyp:

drehbar, dreischenklig

31. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

32. Armtyp ausspülen:

drehbar, dreischenklig

33. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

34. Tief gezogener Panzer:

Ja

35. Rackunterstützung:

gepresst

36. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

37. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

38. Thermostop:

Ja

51. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,4-3,5

40. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

41. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

43. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

44. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

45. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

46. Ablaufpumpe:

Ja

47. Selbstdiagnostik:

Ja

48. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

49. Waschmittelspender:

Ja

50. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

60. Programm Proeco:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00014557
NT 97 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

52. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60 - 720

53. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80-85

54. Standardausrüstung für das Gerät:

Korb 500 x 600 mm; Der Edelstahlinsatz für GN ist nicht Bestandteil der Spülmaschine

55. Programmprofi 2:

Ja

56. Programmprofi 4:

Ja

57. Programmprofi 6:

Ja

58. Programm proclean:

Ja

59. Programmprodrain:

Ja

61. Programm verlängert:

Ja

62. Programmplatten:

Ja

63. Programm proaktiv 5:

Ja

64. Programm proaktiv 7:

Ja

65. Gerätegeräusch:

49,0

66. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2

67. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

68. Durchmesser Nominal:

DN 50