

Myčka tunelová 270, studená voda, výstup vlevo, rohový předmytí, rohový sušící modul, rekuperace

Model	Sap kód	00018453
XT 270 L P Z U Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: Dotykový displej
- Počet programů: 5
- Počet plátů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 270
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500x500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 0,6-1,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 18
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Dávkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

Sap kód	00018453	Příkon bojleru [kW]	28.000
Šířka netto [mm]	3333	Objem vany [l]	70
Hloubka netto [mm]	990	Příkon vany [kW]	10.500
Výška netto [mm]	1615	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	0,6-1,1
Hmotnost netto [kg]	690.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	18
Příkon elektrický [kW]	44.100	Maximální posuv košů [koš/h]	270
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Světla výška dveří [mm]	450
Objem bojleru [l]	34.00	Rozměr koše [mm]	500x500

Technický list

Technický výkres



Myčka tunelová 270, studená voda, výstup vlevo, rohový předmytí, rohový sušící modul, rekuperace

Model

Sap kód

00018453


XT 270 LP ZUY

Skupina artiklů

Myčky tunelové

TECHNICAL FILE

2021

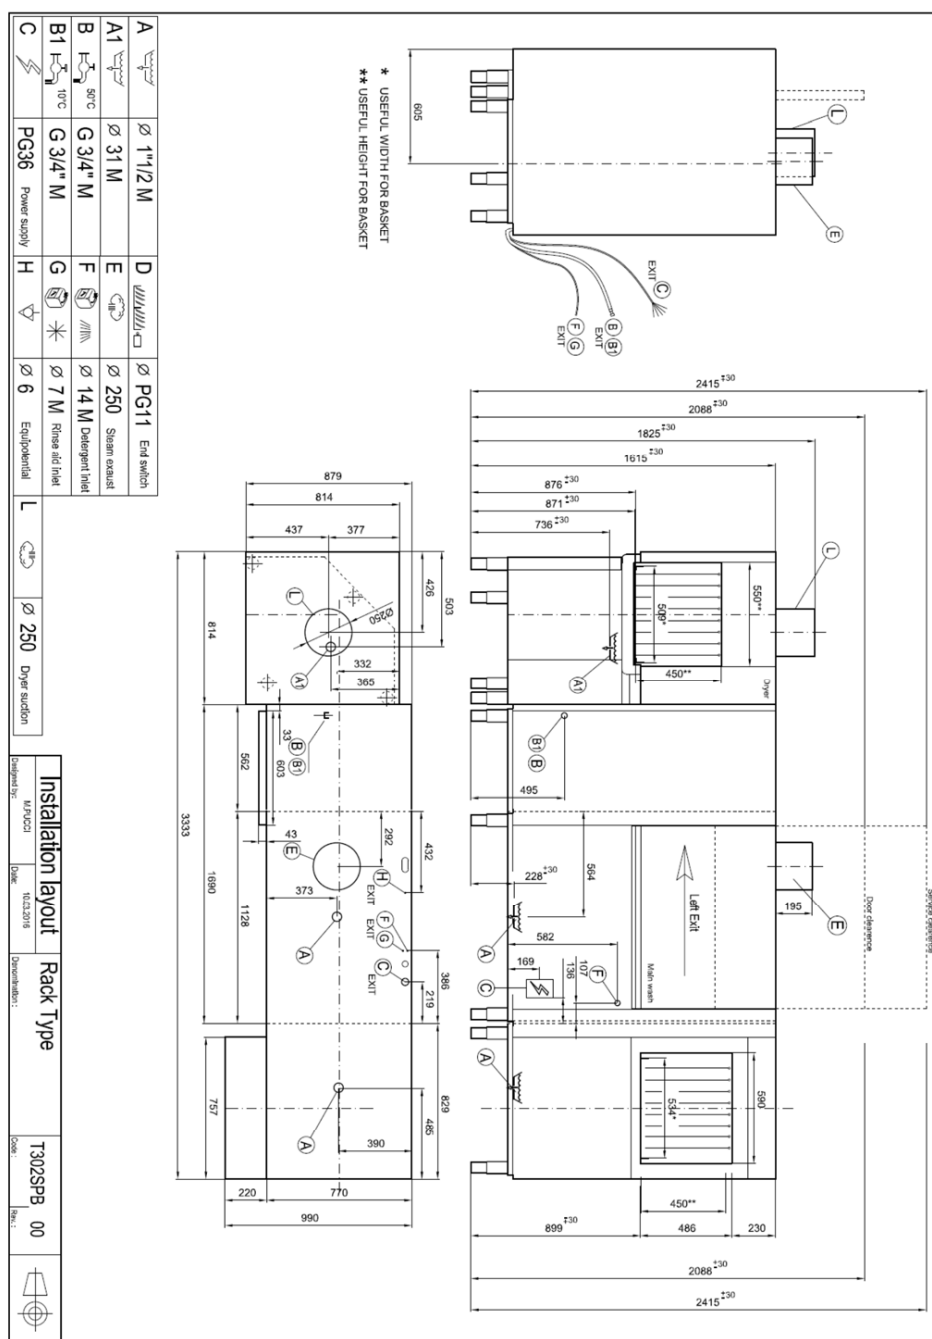

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270, studená voda, výstup vlevo, rohový předmytí, rohový sušící modul, rekuperace

Model	Sap kód	00018453
XT 270 L P Z U Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1. Sap kód:

00018453

2. Šířka netto [mm]:

3333

3. Hloubka netto [mm]:

990

4. Výška netto [mm]:

1615

5. Hmotnost netto [kg]:

690.00

6. Šířka brutto [mm]:

3700

7. Hloubka brutto [mm]:

1200

8. Výška brutto [mm]:

2060

9. Hmotnost brutto [kg]:

740.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Dotykové

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

44.100

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Rozměr koše [mm]:

500x500

16. Počet programů:

5

17. Otevírání zařízení:

Výsuvné nahoru

18. Světla výška dveří [mm]:

450

19. Vstupní tlak [bar]:

0,5-4

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Počet plášťů:

2

22. Modulární konstrukce:

Ano

23. Předmycí modul:

Ano

24. Maximální posuv košů [koš/h]:

270

25. Samočisticí cyklus:

Ne

26. Objem bojleru [l]:

34.00

27. Příkon bojleru [kW]:

28.000

28. Objem vany [l]:

70

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270, studená voda, výstup vlevo, rohový předmytí, rohový sušící modul, rekuperace

Model	Sap kód	00018453
XT 270 L P Z U Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

29. Příkon vany [kW]:

10,500

30. Počet mycích ramen:

5

31. Počet oplachových ramen:

5

32. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

1

33. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

34. Typ mycích ramen:

Pevná

35. Materiál mycích ramen:

Nerez

36. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

37. Typ oplachových ramen:

Pevná

38. Materiál oplachových ramen:

Nerez

39. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

40. Odpadový filtr:

Trojité filtrace zachytává částice až do velikosti 0,8 mm, elektronicky řízené částečné vypouštění před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

41. Termostop:

Ano

42. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

43. Kapacita košů:

160-165-180-210-270

44. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

45. Systém úspory energie:

Energeticky úsporný režim

46. Systém oplachu:

Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování oplachové vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí

47. Systém ohřevu:

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

48. Elektroventil na horkou vodu:

Ne

49. Min teplota přívodní vody [°C]:

10

50. Max teplota přívodní vody [°C]:

60

51. Vestavěný změkčovač:

Ne

52. Typ displeje:

Dotykový displej

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270, studená voda, výstup vlevo, rohový předmytí, rohový sušící modul, rekuperace

Model	Sap kód	00018453
XT 270 L P Z U Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

53. Velikost displeje:

5"

54. Umístění ovládacího panelu:

na čelním panelu - dlouhá strana

55. Odpadové čerpadlo:

Ne

56. Autodiagnostika:

Ano

57. Dvojitý oplach:

Ano

58. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

59. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

60. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

61. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

0,6-1,1

62. Doba mycího cyklu [s/koš]:

18

63. Teplota oplachové vody [°C]:

82 (65)

64. Program Vysoká kapacita:

Ano

65. Program Běžný provoz:

Ano

66. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):

Ano

67. Program Sklenice:

Ano

68. Průřez vodičů CU [mm²]:

25

69. Přípojka na vodu:

3/4"

70. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50