Fiche technique

Caractéristiques du produit

Lave-vaisselle à capot revêtement double, adouscisseur, récupération 50x50 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
- Nombre de programmes: 13
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 465
- Taille du panier [mm]: 500 x 500
- Pompe de vidange: Oui
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2,2
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-90-180
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: La double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.

Code SAP	00011297	**Puissance de la chaudière [kW]**	7.000
Largeur nette [mm]	721	**Volume de la cuve [L]**	22
Profondeur nette [mm]	836	**Puissance de la cuve [kW]**	2.500
Hauteur nette [mm]	2265	**Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]**	2,2
Poids net [kg]	116.00	**Temps de cycle de la-vage [s/panier]**	60-90-180
Puissance électrique [kW]	10.200	**Espace libre en hauteur**	465
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	**Taille du panier [mm]**	500 x 500
Capacité de la chaudière [L]	12.00		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Lave-vaisselle à capot revêtement double, adouscisseur, récupération 50x50 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00011297
TTA 112 REC ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

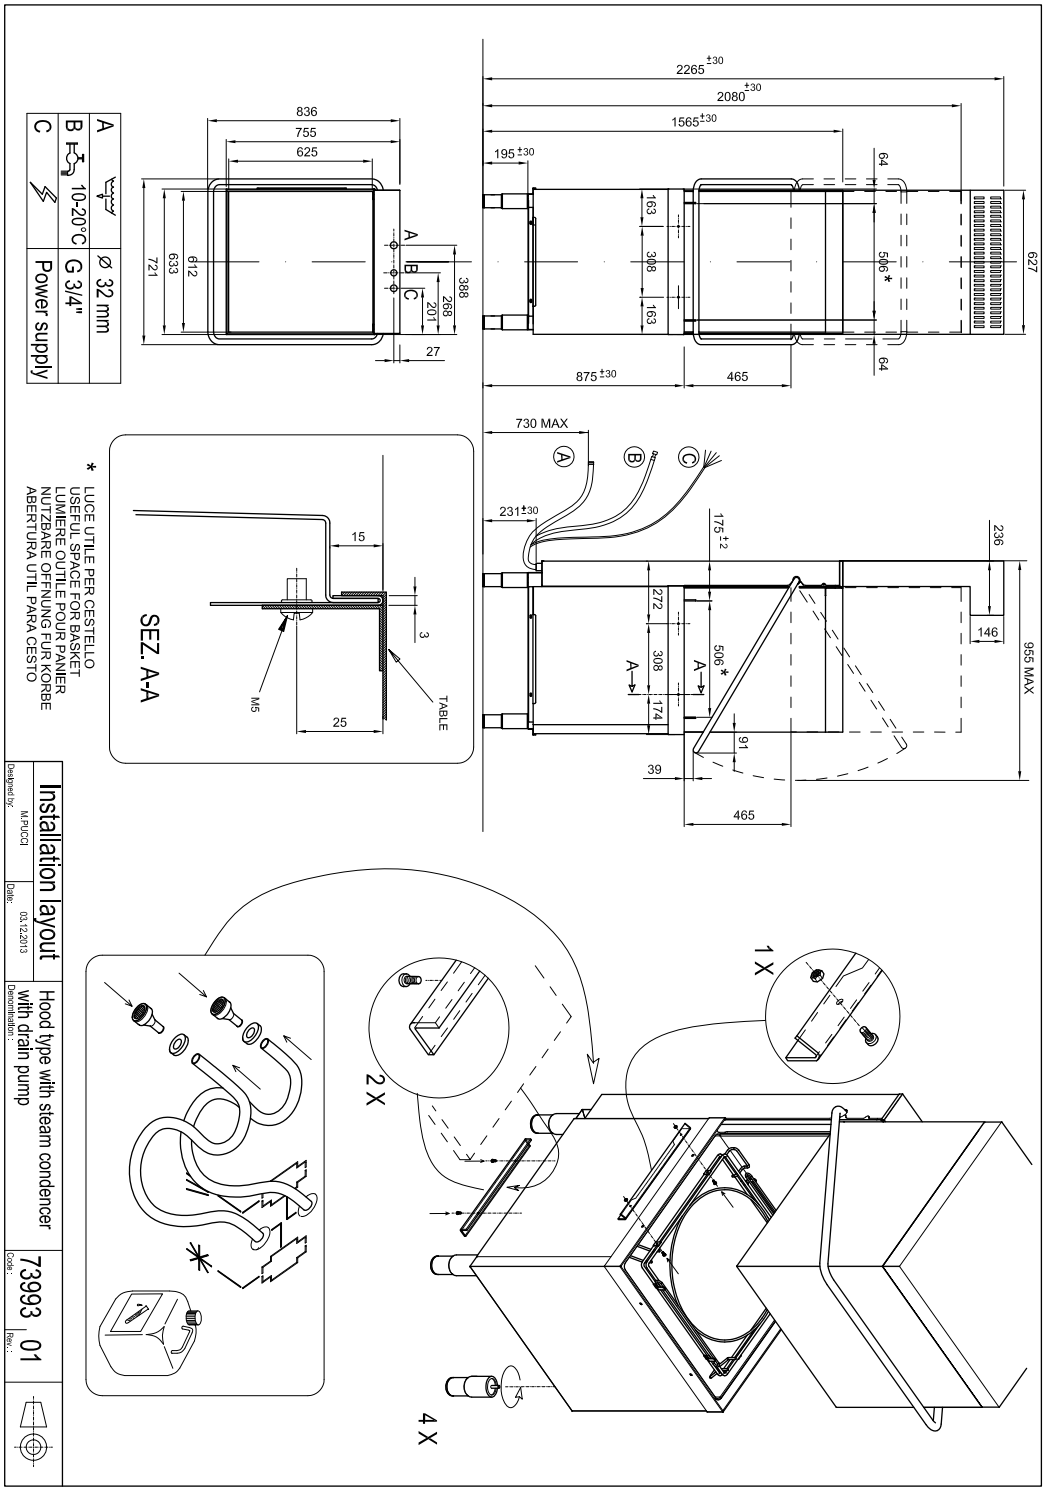

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Lave-vaisselle à capot revêtement double, adouscisseur, récupération 50x50 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00011297
TTA 112 REC ABT	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1 Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie

- Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie

2 Bras de lavage avec composant, commun pour le lavage et le rinçage

Bras pivotants supérieurs et inférieurs en composite à la fois pour le lavage et le rinçage, avec système ClickClack pour un retrait facile

- Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage
- Plus grand confort d'utilisation

3 Écran LED

proScreen écran 4 places + 2 barres LED

- Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle \\Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne

4 Double pompe

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

- Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs Pas de bruit Permet l'utilisation d'une pompe plus faible

5 Supports de panier moulés

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corp du lave-vaisselle

- Haut niveau d'hygiène Durée de vie plus longue

6 Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

- Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

7 Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

- Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage

8 Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

- Économies

9 Protection de la vaisselle fragile

Système de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile

- Protège les verres à pied et autres plats fragiles

10 Construction à double paroi

Construction en acier inoxydable avec paroi double isolée

- Silencieux Économies d'énergie

11 Chauffe rapide

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

- Premier échauffement rapide Lave-vaisselle fonctionnement continu

12 Possibilité de récupération

Jusqu'à 4 % d'économies d'énergie sur la chaudière
Améliore l'environnement de travail confortable - un environnement sans vapeur
Economie d'eau

- Économies sur les coûts d'énergie et d'eau
  Système écologique Système de sécurité
  Lieu de travail agréable

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle à capot revêtement double, adouscisseur, récupération 50x50 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00011297
TTA 112 REC ABT	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1. **Code SAP:**
   00011297
2. **Largeur nette [mm]:**
   721
3. **Profondeur nette [mm]:**
   836
4. **Hauteur nette [mm]:**
   2265
5. **Poids net [kg]:**
   116.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   870
7. **Profondeur brute [mm]:**
   760
8. **Hauteur brute [mm]:**
   2314
9. **Poids brut [kg]:**
   126.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de contrôle:**
    Digitale
12. **Matériel:**
    Inox
13. **Puissance électrique [kW]:**
    10.200
14. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Informations complémentaires:**
    Également possible : 230 V / 3N ou 230 V / 1N (à préciser lors de la commande)
16. **Taille du panier [mm]:**
    500 x 500
17. **Nombre de programmes:**
    13
18. **Ouverture de l'appareil:**
    Battantes vers le haut
19. **Espace libre en hauteur:**
    465
20. **Pieds réglables:**
    Oui
21. **Nombre de parois:**
    2
22. **Cycle autonettoyant:**
    Oui
23. **Capacité de la chaudière [L]:**
    12.00
24. **Puissance de la chaudière [kW]:**
    7.000
25. **Volume de la cuve [L]:**
    22
26. **Puissance de la cuve [kW]:**
    2.500
27. **Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:**
    2
28. **Connexion du bras:**
    Desserrer/serrer le vis à la main

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle à capot revêtement double, adouscisseur, récupération 50x50 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

29. Type de bras de lavage:
Double point rotatif

30. Matériel des bras de lavage:
Acier inoxydable

31. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:
Oui

32. Type de bras de rinçage:
Double point rotatif

33. Matériel des bras de rinçage:
Acier inoxydable

34. Cuve étirée en profondeur (pressée):
Oui

35. Supports de paniers:
Pressé

36. Filtres de niveau de la cuve:
Acier inoxydable

37. Filtre pour vidange:
La double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.

38. Thermostop:
Oui

39. Réglage du thermostat de la chaudière:
Oui

40. Capacité de paniers:
60-40-20

41. Système de dosage du détergent:
Dosage précis avec une pompe péristaltique

42. Système d'économie d'énergie:
Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

43. Système de rinçage:
Bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante.

44. Système de chauffage:
Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

45. Système de chauffage rapide:
Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir

46. Système de levage:
La force de levage requise équivaut à 3 kg grâce aux contrepoids et á la gestion douce, réduit la fatigue de l'opérateur.

47. Récupération:
Une batterie cuivre-aluminium - économise jusqu'à 40% de l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau dans la chaudière tout en absorbant la vapeur libérée. Élimine ainsi le besoin d'utiliser une hotte.

48. Valve électrique pour eau chaude:
Oui

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle à capot revêtement double, adouscisseur, récupération 50x50 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

49. Fermeture automatique des portes:
Réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.

50. Adoucisseur intégré:
Oui

51. Type d'écran d'affichage:
LCD écran multifonction

52. Emplacement du panneau de commande:
En haut

53. Port USB:
Oui, pour l'actualisation du firmware

54. Pompe de vidange:
Oui

55. Autodiagnostic:
Oui

56. Type de pompe de lavage:
DuoFlow

57. Pompe doseuse de détergent:
Oui

58. Pompe doseuse de rinçage:
Oui

59. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:
2,2

60. Temps de cycle de lavage [s/panier]:
60-90-180

61. Température de l'eau de rinçage [° C]:
80

62. Équipement standard pour l'appareil:
1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts

63. Programme ProSpeed:
Oui

64. Professionnel ProFessional:
Oui

65. Programme ProTemp:
Oui

66. Programme ProClean:
Oui

67. Programme ProDrain:
Oui

68. Programme ProEco:
Oui

69. Programme ProNew:
Oui

70. Programme ProLong:
Oui

71. Programme ProGlass:
Oui

72. Programme ProWater:
Oui

73. Programme ProActive:
Oui

74. Programme ProSteel:
Oui

75. Programme ProSan:
Oui

77. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle à capot revêtement double, adouscisseur, récupération 50x50 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

76. Section des conducteurs CU [mm²]:
2,5

78. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062