Technický list

Vlastnosti produktu

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 55x61 400 V / 3N

Model	Sap kód	00011968
S 107 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 11
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 650
- Rozměr koše [mm]: 550 x 610
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 3
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu


Sap kód	00011968	**Příkon elektrický [kW]**	10.500
Šířka netto [mm]	720	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	780	**Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]**	3
Výška netto [mm]	1956	**Světlá výška dveří [mm]**	650
Hmotnost netto [kg]	174.00	**Rozměr koše [mm]**	550 x 610

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 55x61 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011968
S 107 REC ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

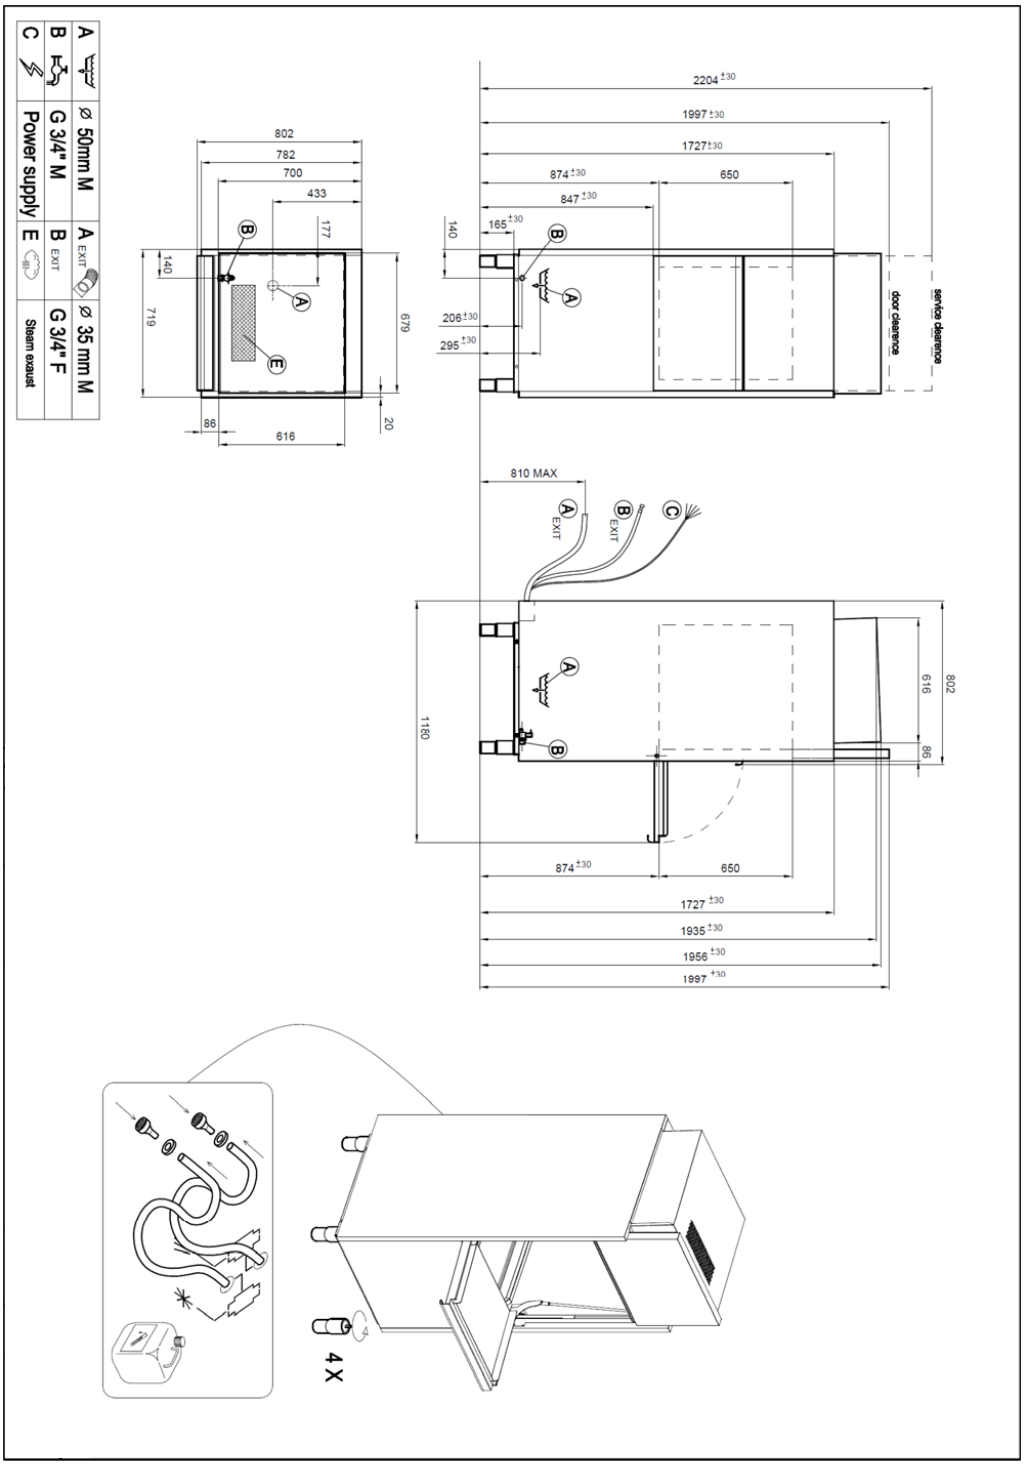

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 55x61 400 V / 3N

Model	Sap kód	00011968
S 107 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 Mycí ramena nerezová

horní i dolní ramena s nerezu, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojité

- vyšší hygienická bezpečnost
- úspora času díky snadnému čištění

3 LED Display

smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
- nevzniká hluk
- umožňuje použít slabší čerpadlo

5 Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

6 Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinnosti čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

7 Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

8 Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

9 Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvoupláštěm

- tichý provoz
- úspora energie

10 Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz

11 Air break tank

otevřený systém oplachovému bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu

- možnost použít do systémů HACCP
- teplota vody vhodná pro sterilizaci

12 Možnost rekuperace

úspora až 40% energie bojleru
zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu

- úspora nákladů na energii a vodu
- ekologický systém
- bezpečný systém
- příjemné pracoviště

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 55x61 400 V / 3N

Model	Sap kód	00011968
S 107 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1. **Sap kód:**
   00011968
2. **Šířka netto [mm]:**
   720
3. **Hloubka netto [mm]:**
   780
4. **Výška netto [mm]:**
   1956
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   174.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   870
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   890
8. **Výška brutto [mm]:**
   2200
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   183.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ ovládání:**
    Digitální
12. **Materiál:**
    AISI 304
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    10.500
14. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Doplňující informace:**
    Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)
    POZOR: Vnitřní rozměry koše jsou o 2cm menší.
16. **Rozměr koše [mm]:**
    550 x 610
17. **Počet programů:**
    11
18. **Otevírání zařízení:**
    Vyklápěcí dolů
19. **Světlá výška dveří [mm]:**
    650
20. **Vstupní tlak [bar]:**
    2-4
21. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
22. **Počet plášťů:**
    2
23. **Samočisticí cyklus:**
    Ano
24. **Počet společných ramen pro oplach a mytí:**
    2
25. **Uchycení ramen:**
    Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou
26. **Typ mycích ramen:**
    Otočná trojcípá

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 55x61 400 V / 3N

Model	Sap kód	00011968
S 107 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

27. **Materiál mycích ramen:**
Kompozit

28. **Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:**
Ano

29. **Typ oplachových ramen:**
Otočná trojcípá

30. **Materiál oplachových ramen:**
Kompozit

31. **Hluboko tažená (lisovaná) vana:**
Ano

32. **Podpěry košů:**
lisované

33. **Hladinové filtry vany:**
nerezové

34. **Odpadový filtr:**
Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

35. **Termostop:**
Ano

36. **Regulovatelný termostat bojleru:**
Ano

37. **Systém dávkování chemie:**
Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

38. **Systém úspory energie:**
Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

39. **Systém oplachu:**
Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

40. **Systém ohřevu:**
Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

41. **Systém rychlého náhřevu:**
Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

42. **Rekuperace:**
1 baterie meď-hliník - úspora až 40% energie potřebné k ohřevu vody v bojleru, současně pohlcením uvolňující se páry eliminuje potřebu použití digestoře

43. **Elektroventil na horkou vodu:**
Ano

44. **Systém dovírání dveří:**
Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

45. **Typ displeje:**
LCD multifunkční displej

46. **USB port:**
Ano, pro aktualizaci firmware

47. **Odpadové čerpadlo:**
Ano

48. **Autodiagnostika:**
Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 55x61 400 V / 3N

Model	Sap kód	00011968
S 107 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

49. Typ mycího čerpadla:
DuoFlow

50. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:
Ano

51. Dávkovací čerpadlo oplachu:
Ano

52. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:
3

53. Program ProFessional 2:
Ano

54. Program ProFessional 4:
Ano

55. Program ProFessional 6:
Ano

56. Program ProFessional 8:
Ano

57. Program ProFessional10:
Ano

58. Program ProClean:
Ano

59. Program ProDrain:
Ano

60. Program ProEco:
Ano

61. Program ProLong:
Ano

62. Program ProActive 5:
Ano

63. Program ProActive 7:
Ano

64. Průřez vodičů CU [mm²]:
2,5

65. Přípojka na vodu:
3/4“

66. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062