

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Warmhaltebuffet, Glaskeramik GN 4-1/1 RAL

Modell	SAP -Code	00012212
TR BROWN+ 4R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen



- Buffettyp: BROWN - beheizt, Glaskeramik
- Geräteeigenschaften: beheizt
- Anzahl der GN / en: 4
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 60
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 100

SAP -Code	00012212	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1494	Anzahl der GN / en	4
Nettentiefe [MM]	650	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1488	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	60
Nettogewicht / kg]	121.00	Maximale Gerätetemperatur [° C]	100
Power Electric [KW]	1.140		

Technisches Datenblatt


Technische Zeichnung



Warmhaltebuffet, Glaskeramik GN 4-1/1 RAL

Modell	SAP -Code	00012212
TR BROWN+ 4R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen

A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCHARGE ø14

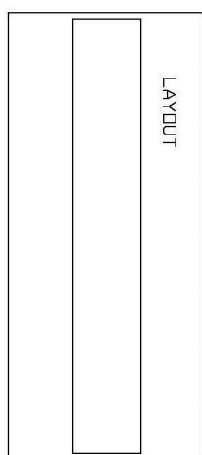

GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144



Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Warmhaltebuffet, Glaskeramik GN 4-1/1 RAL

Modell	SAP -Code	00012212
TR BROWN+ 4R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen

1

Keramikherd

Glatte harte Oberfläche
Widerstandsfähigkeit

2

Ohne Präge

ohne scharfe Kanten und Ecken

3

Nationrese

harmlos für Lebensmittel
Robustheit

4

Halogenbeleuchtung

Erhitzen von oben

5

Reiseräder

Boofet -Tisch

6

Messinggalerie

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit Infraohřev

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Warmhaltebuffet, Glaskeramik GN 4-1/1 RAL

Modell	SAP -Code	00012212
TR BROWN+ 4R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen

1. SAP -Code:

00012212

2. Netzbreite [MM]:

1494

3. Nettentiefe [MM]:

650

4. Nettohöhe [MM]:

1488

5. Nettogewicht / kg]:

121.00

6. Bruttobreite [MM]:

1558

7. Grobtiefe [MM]:

750

8. Bruttohöhe [MM]:

1595

9. Bruttogewicht [kg]:

124.30

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Edelstahl

12. Buffetttyp:

BROWN - beheizt, Glaskeramik

13. Geräteeigenschaften:

beheizt

14. Die Außenfarbe des Geräts:

RAL

15. Power Electric [KW]:

1.140

16. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Anzahl der GN / en:

4

18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

60

20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

100

21. Innenbeleuchtung:

Nein

22. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5