

## Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011289                                     |
| NT 102 P     | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty
- Počet programů: 8
- Počet plášťů: 2
- Světla výška dveří [mm]: 465
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,7
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-90-180
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

|                               |                    |                                           |           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011289           | <b>Příkon bojleru [kW]</b>                | 7.000     |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 633                | <b>Objem vany [l]</b>                     | 22        |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 755                | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 2.500     |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1540               | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 2,7       |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 111.00             | <b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>          | 60-90-180 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 10.200             | <b>Světla výška dveří [mm]</b>            | 465       |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 500 x 500 |
| <b>Objem bojleru [l]</b>      | 6.00               | <b>Hlučnost přístroje [dB]</b>            | 58,6      |

## Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model


Sap kód

00011289

NT 102 P

Skupina artiklů

Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

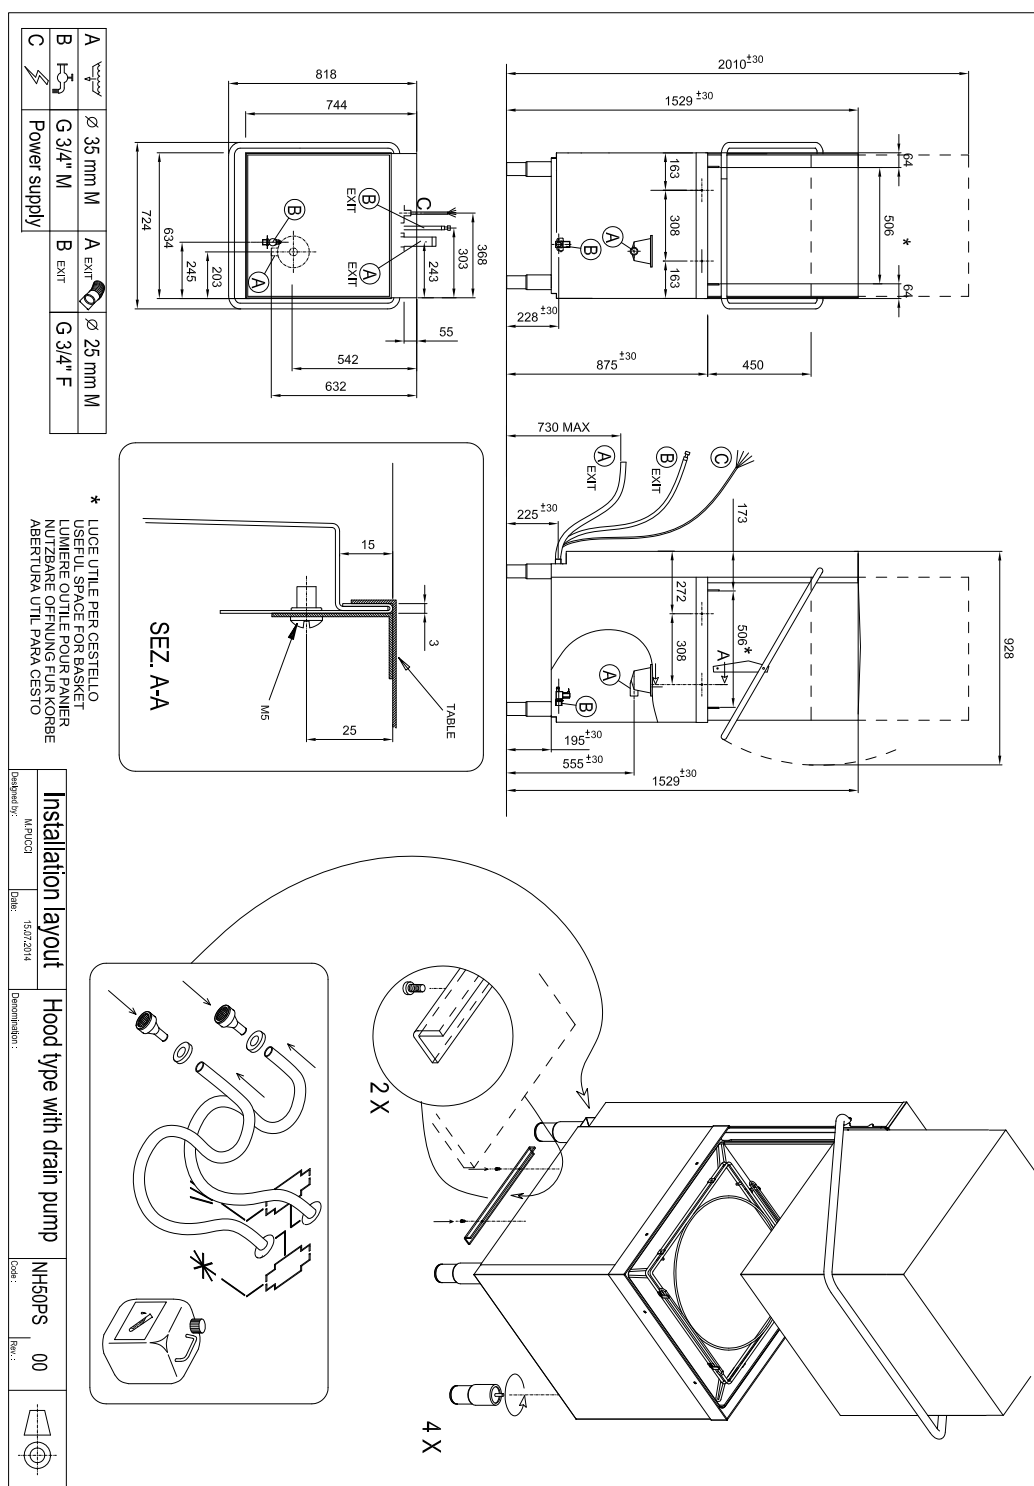

### Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011289                                     |
| NT 102 P     | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

1

#### Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

#### Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

- horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí
- vyšší hygienická bezpečnost
  - úspora času díky snadnému čištění

3

#### LED Display

- proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty
- snadné ovládání provozu myčky
  - průběžná informace o stavu mycího cyklu
  - diagnostika v případě závady

4

#### Dvojité čerpadlo

- unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
  - nevzniká hluk
  - umožňuje použít slabší čerpadlo

5

#### Lisované podpěry košů

- vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky
- vysoký hygienický standart
  - delší životnost

6

#### Dávkovače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7

#### Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
  - delší životnost mycí lázně

8

#### Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

9

#### Ochrana křehkého nádobí

- softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

10

#### Dvouplášťová konstrukce

- nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem
- tichý provoz úspora energie

11

#### Rychlé nahřátí

- managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky
  - plynulý provoz

# Technický list

Technické parametry



## Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011289                                     |
| NT 102 P     | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 1. Sap kód:

00011289

### 2. Šířka netto [mm]:

633

### 3. Hloubka netto [mm]:

755

### 4. Výška netto [mm]:

1540

### 5. Hmotnost netto [kg]:

111.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

870

### 7. Hloubka brutto [mm]:

760

### 8. Výška brutto [mm]:

1540

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

121.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Typ ovládání:

Digitální

### 12. Materiál:

Nerez

### 13. Příkon elektrický [kW]:

10.200

### 14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 15. Počet programů:

8

### 16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí nahoru

### 17. Světla výška dveří [mm]:

465

### 18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

### 19. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 20. Počet plášťů:

2

### 21. Samočisticí cyklus:

Ano

### 22. Objem bojleru [l]:

6.00

### 23. Příkon bojleru [kW]:

7.000

### 24. Objem vany [l]:

22

### 25. Příkon vany [kW]:

2.500

### 26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

### 27. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

### 28. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

# Technický list

Technické parametry



## Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011289                                     |
| NT 102 P     | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 29. Materiál mycích ramen:

Kompozit

### 30. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

### 31. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

### 32. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

### 33. Podpěry košů:

lisované

### 34. Hladinové filtry vany:

kompozitní

### 35. Odpadový filtr:

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

### 36. Termostop:

Ano

### 37. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

### 38. Kapacita košů:

60-40-20

### 39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

### 40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

### 41. Systém oplachu:

ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí

### 42. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

### 43. Systém zdvihu:

ProGlide - Potřebná síla pro zdvih odpovídá 3 kg díky protizávaží a jemnému vedení, snižuje únavu obsluhy

### 44. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

### 45. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

### 46. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

### 47. Typ displeje:

ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty

### 48. Umístění ovládacího panelu:

nahoře

### 49. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

### 50. Odpadové čerpadlo:

Ano

### 51. Autodiagnostika:

Ano

### 52. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

# Technický list

Technické parametry



## Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011289                                     |
| NT 102 P     | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 53. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

### 54. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

### 55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,7

### 56. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-90-180

### 57. Teplota oplachové vody [°C]:

80

### 58. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

### 59. Program ProSpeed:

Ano

### 60. Program ProFessional:

Ano

### 61. Program ProTemp:

Ano

### 62. Program ProClean:

Ano

### 63. Program ProDrain:

Ano

### 64. Program ProEco:

Ano

### 65. Program ProLong:

Ano

### 66. Program ProGlass:

Ano

### 67. Hlučnost přístroje [dB]:

58,6

### 68. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

### 69. Přípojka na vodu:

3/4"

### 70. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50