

## Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vlevo

|                 |                        |                |
|-----------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00013729       |
| CT 270 W ABT LX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LED rozhraní ProSmart
- Počet programů: 4
- Počet plášťů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 270
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,1 - 1,9
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 13 - 32
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Dávkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

|                               |                    |                                           |           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Sap kód</b>                | 00013729           | <b>Příkon bojleru [kW]</b>                | 27.000    |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1968               | <b>Objem vany [l]</b>                     | 70        |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 770                | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 10.500    |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1615               | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 1,1 - 1,9 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 311.00             | <b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>          | 13 - 32   |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 41.200             | <b>Maximální posuv košů [koš/h]</b>       | 270       |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Světla výška dveří [mm]</b>            | 450       |
| <b>Objem bojleru [l]</b>      | 17.00              | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 500 x 500 |

# Technický list

Technický výkres



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vlevo

Model


CT 270 W ABT LX

Sap kód

00013729

Skupina artiklů

Myčky tunelové

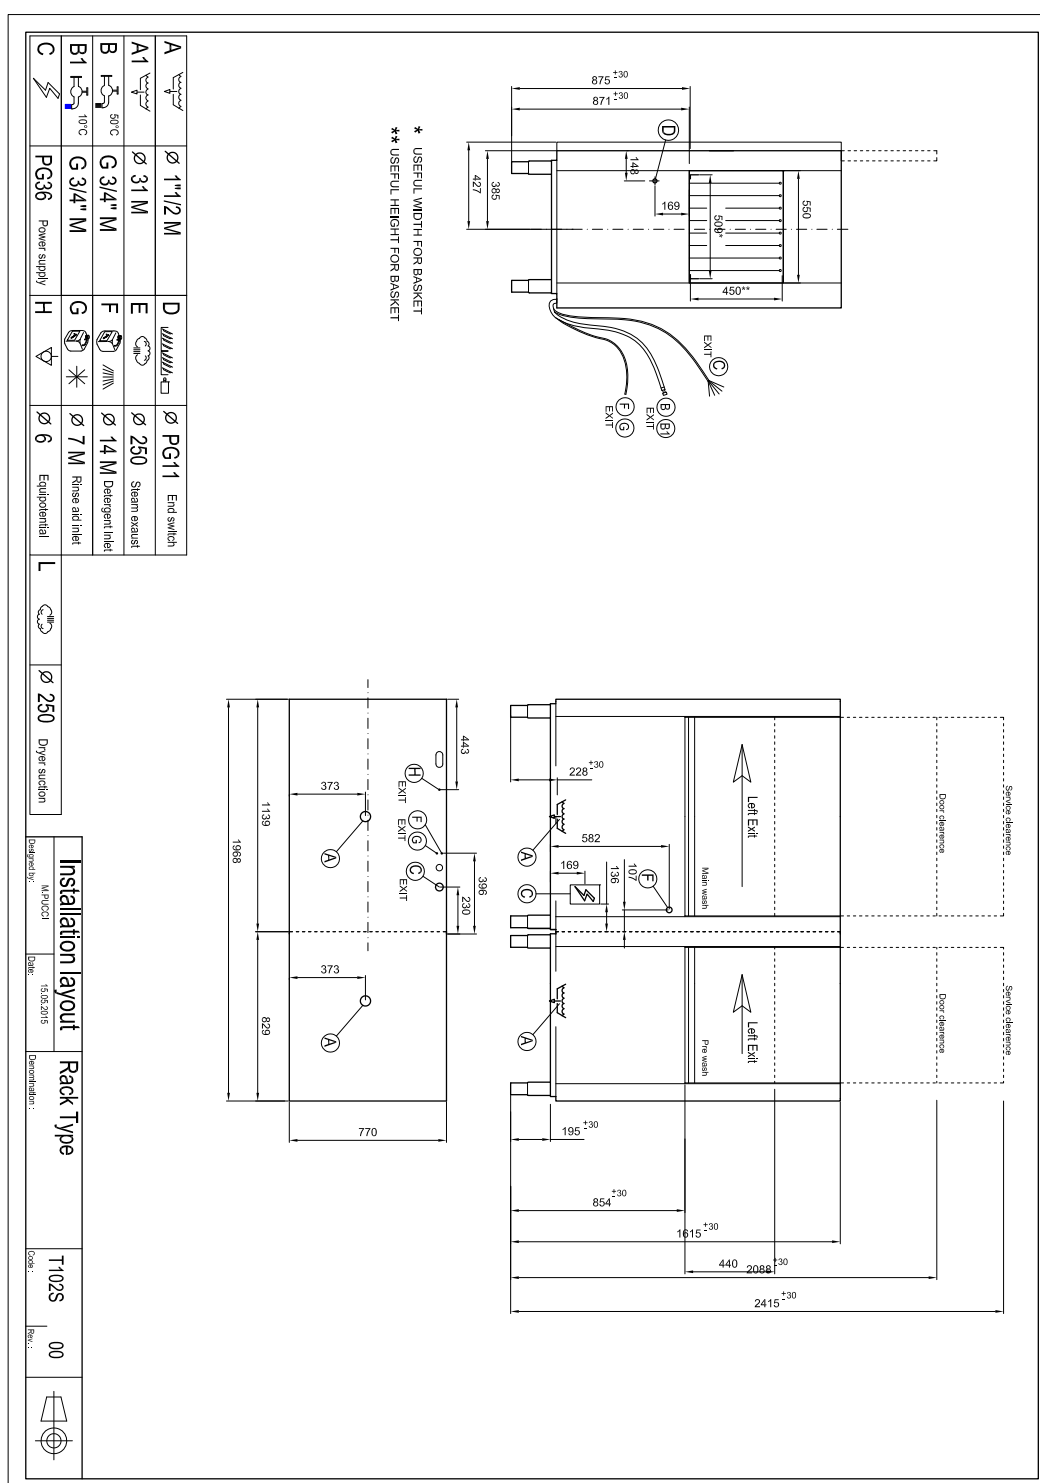

# Technický list

Výhody produktu



## Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vlevo

|                 |                        |                |
|-----------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00013729       |
| CT 270 W ABT LX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

1

### Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

2

### LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

3

### Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

4

### Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

5

### Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

6

### Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

7

### Možnost rekuperace

úspora až 40% energie boileru  
zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu

8

### Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

9

### Air break tank

otevřený systém oplachového boileru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajišťuje konstantní tlak a teplotu oplachu

10

### Posuvný systém

posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly

# Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vlevo

|                 |                        |                |
|-----------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00013729       |
| CT 270 W ABT LX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

**1. Sap kód:**

00013729

**2. Šířka netto [mm]:**

1968

**3. Hloubka netto [mm]:**

770

**4. Výška netto [mm]:**

1615

**5. Hmotnost netto [kg]:**

311.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

2100

**7. Hloubka brutto [mm]:**

920

**8. Výška brutto [mm]:**

1850

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

348.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Typ ovládání:**

Digitální

**12. Materiál:**

AISI 304

**13. Příkon elektrický [kW]:**

41.200

**14. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Počet programů:**

4

**16. Otevírání zařízení:**

Výsuvné nahoru

**17. Světla výška dveří [mm]:**

450

**18. Vstupní tlak [bar]:**

2-4

**19. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**20. Počet plášťů:**

2

**21. Modulární konstrukce:**

Ano

**22. Předmycí modul:**

Ano

**23. Maximální posuv košů [koš/h]:**

270

**24. Samočisticí cyklus:**

Ne

**25. Objem bojleru [l]:**

17.00

**26. Příkon bojleru [kW]:**

27.000

**27. Objem vany [l]:**

70

**28. Příkon vany [kW]:**

10.500

# Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vlevo

|                 |                        |                |
|-----------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00013729       |
| CT 270 W ABT LX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

**29. Počet mycích ramen:**

3

**30. Počet oplachových ramen:**

2

**31. Typ mycích ramen:**

Pevná

**32. Materiál mycích ramen:**

Nerez

**33. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:**

Ano

**34. Typ oplachových ramen:**

Pevná

**35. Materiál oplachových ramen:**

Nerez

**36. Hluboko tažená (lisovaná) vana:**

Ano

**37. Podpěry košů:**

svařované

**38. Hladinové filtry vany:**

nerezové

**39. Regulovatelný termostat bojleru:**

Ano

**40. Kapacita košů:**

110-135-200-270

**41. Systém dávkování chemie:**

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

**42. Elektroventil na horkou vodu:**

Ano

**43. Rozměr koše [mm]:**

500 x 500

**44. Min teplota přívodní vody [°C]:**

10

**45. Max teplota přívodní vody [°C]:**

40

**46. Typ displeje:**

LED rozhraní ProSmart

**47. USB port:**

Ano, pro aktualizaci firmware

**48. Autodiagnostika:**

Ano

**49. Dvojitý oplach:**

Ne

**50. Typ mycího čerpadla:**

dvoucestné - DuoFlow

**51. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:**

Ano

**52. Dávkovací čerpadlo oplachu:**

Ano

**53. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:**

1,1 - 1,9

**54. Doba mycího cyklu [s/koš]:**

13 - 32

**55. Teplota oplachové vody [°C]:**

82

**56. Standardní výbava k zařízení:**

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na přístroje

# Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vlevo

|                 |                        |                |
|-----------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00013729       |
| CT 270 W ABT LX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

**57. Program ProSpeed:**

Ne

**58. Program ProFessional:**

Ne

**59. Program ProFessional 2:**

Ne

**60. Program ProFessional 4:**

Ne

**61. Program ProFessional 6:**

Ne

**62. Program ProFessional 8:**

Ne

**63. Program ProFessional10:**

Ne

**64. Program ProTemp:**

Ne

**65. Program ProSelf:**

Ne

**66. Program ProClean:**

Ne

**67. Program ProDrain:**

Ne

**68. Program ProEco:**

Ne

**69. Program ProNew:**

Ne

**70. Program ProLong:**

Ne

**71. Program ProGlass:**

Ne

**72. Program ProPlates:**

Ne

**73. Program ProCold:**

Ne

**74. Program ProWater:**

Ne

**75. Program ProActive:**

Ne

**76. Program ProActive 5:**

Ne

**77. Program ProActive 7:**

Ne

**78. Program ProSteel:**

Ne

**79. Program ProSan:**

Ne

**80. Program Vysoká kapacita:**

Ano

**81. Program Běžný provoz:**

Ano

**82. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):**

Ano

**83. Program Sklenice:**

Ano

**84. Průřez vodičů CU [mm²]:**

25

# Technický list

Technické parametry



**Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vlevo**

|                 |                        |                |
|-----------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00013729       |
| CT 270 W ABT LX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

**85. Přípojka na vodu:**

3/4"

**86. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50