

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Cuve pour servir réfrigérée positive GN 4-1/1 - 30 mm drop-in

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012067            |
| SL LIME+ 4    | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |



- Type de buffet: LIME - chlazený, statické chlazení, mělký
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 4
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 30
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8

|                                  |          |                                                 |                    |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00012067 | <b>Alimentation</b>                             | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 1494     | <b>Nombre de GN / EN</b>                        | 4                  |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 650      | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>      | GN 1/1             |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 100      | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>       | 30                 |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 49.00    | <b>Température minimale de l'appareil [° C]</b> | 4                  |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.247    | <b>Température maximale de l'appareil [° C]</b> | 8                  |


# Fiche technique

Dessin technique



## Cuve pour servir réfrigérée positive GN 4-1/1 - 30 mm drop-in

|            |                   |                     |
|------------|-------------------|---------------------|
| Modèle     | Code SAP          | 00012067            |
| SL LIME+ 4 | Groupe d'articles | Buffets et vitrines |

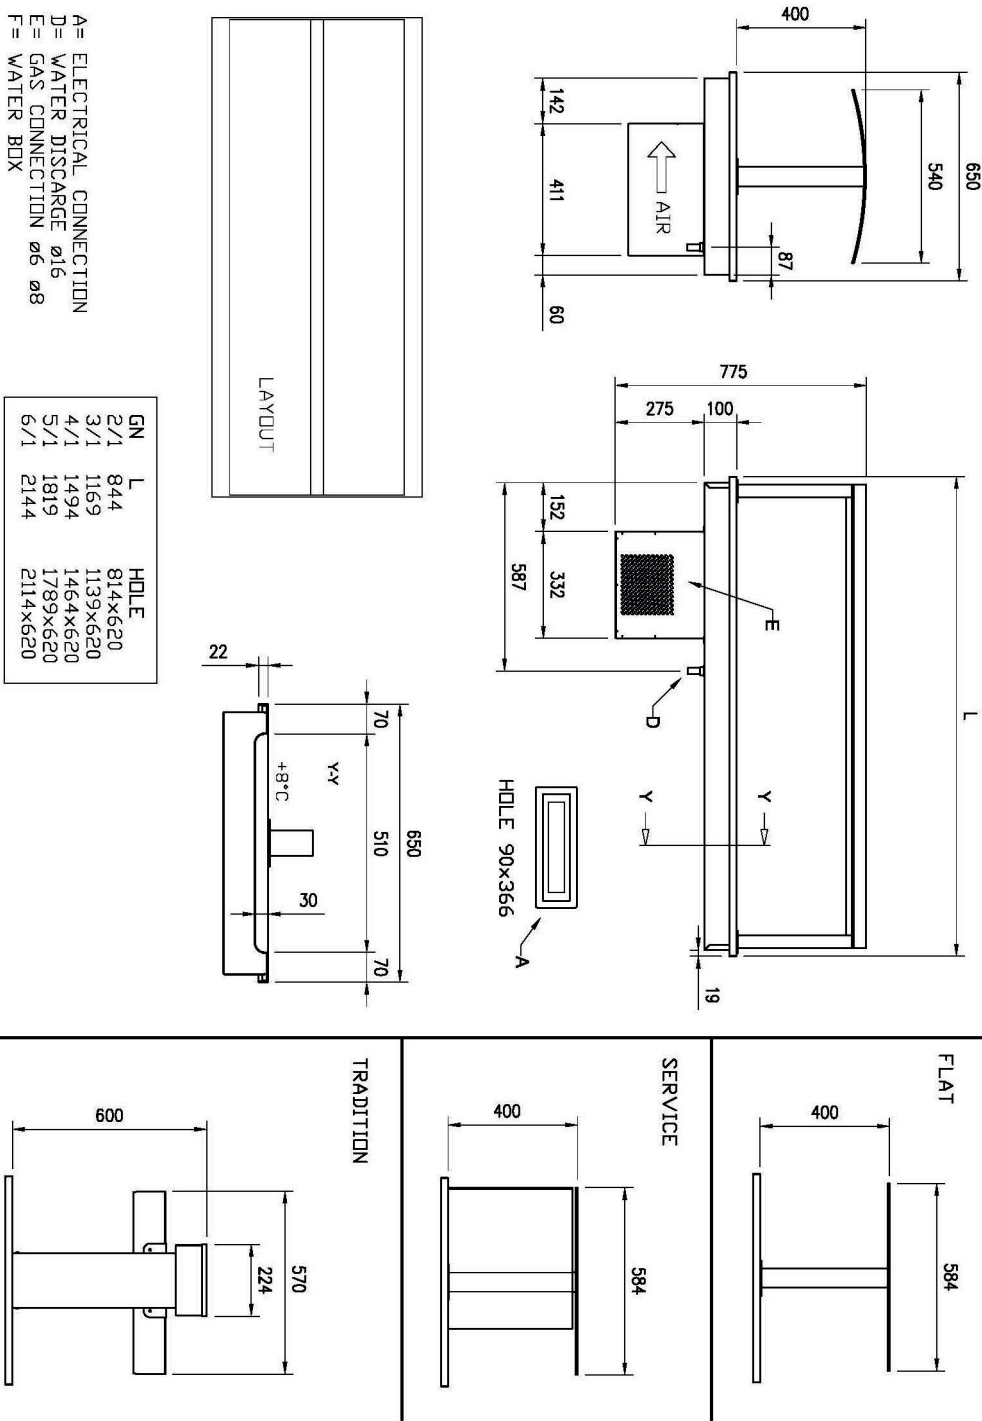

# Fiche technique

## Avantages du produit



### Cuve pour servir réfrigérée positive GN 4-1/1 - 30 mm drop-in

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012067            |
| SL LIME+ 4    | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

1

#### Encastré

Peut être placé dans un bloc de distribution

Design

- Ligne de distribution au design unifié
- Visuel luxueux que les clients apprécieront

2

#### Refroidissement statique

Plus respectueux des produits

Réduction de la consommation d'énergie

- Moins de dessèchement des aliments
- Basse consommation

3

#### Profondeur 3mm

Possibilité de placer des plats et des plateaux

- Variabilité d'utilisation

4

#### Angles arrondis

Cuves sans arêtes vives ni coins

- Sécurité hygiénique accrue
- Gain de temps grâce à un nettoyage facile

5

#### Filtre d'évaporateur amovible

Montage facile

- Gain de temps lors du nettoyage

6

#### Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments

Robustesse

- Longue durée de vie
- Facile d'entretien

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Cuve pour servir réfrigérée positive GN 4-1/1 - 30 mm drop-in

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012067            |
| SL LIME+ 4    | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

**1. Code SAP:**

00012067

**2. Largeur nette [mm]:**

1494

**3. Profondeur nette [mm]:**

650

**4. Hauteur nette [mm]:**

100

**5. Poids net [kg]:**

49.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1558

**7. Profondeur brute [mm]:**

714

**8. Hauteur brute [mm]:**

1100

**9. Poids brut [kg]:**

60.30

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

AISI 304

**12. Type de buffet:**

LIME - chlazený, statické chlazení, mělký

**13. Propriétés de l'appareil:**

Réfrigérés

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**15. Puissance électrique [kW]:**

0.247

**16. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**17. Nombre de GN / EN:**

4

**18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**19. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

30

**20. Température minimale de l'appareil [° C]:**

4

**21. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

**22. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,5

**23. Réfrigérant:**

R290