



Table réfrigérée électrique négative GN 1/1, 2 portes, sans rebord, inox 230 V		
Modèle	Code SAP	00021219
SM 2D DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives




- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 2
- Nombre de portes: 2
- Nombre de tiroirs: 0
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -24
- Température maximale de l'appareil [° C]: -18
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Unité: Droite


Code SAP	00021219	Nombre de GN / EN	2
Largeur nette [mm]	1380	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	700	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	200
Hauteur nette [mm]	900	Température minimale de l'appareil [° C]	-24
Poids net [kg]	110.00	Température maximale de l'appareil [° C]	-18
Puissance électrique [kW]	0.400	Réfrigérant	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Matériau de la plaque supérieure	AISI 304
Classe d'énergie	G	Max. hauteur du GN inséré [mm]	200
Nombre de portes	2	Classe climatique	5
Nombre de tiroirs	0		





Table réfrigérée électrique négative GN 1/1, 2 portes, sans rebord, inox 230 V		
Modèle	Code SAP	00021219
SM 2D DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

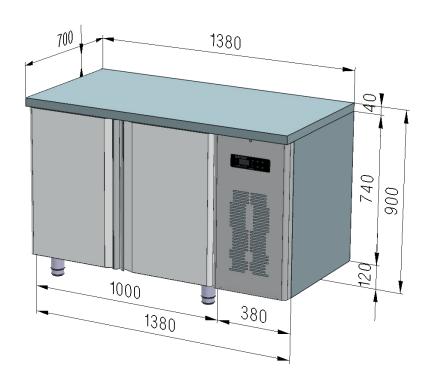

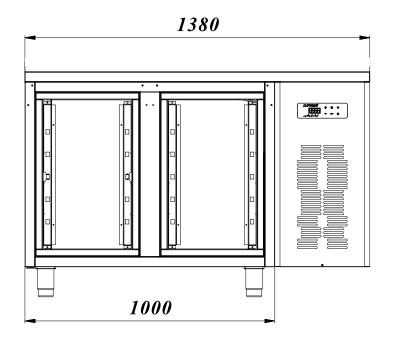








Table réfrigérée électrique négative GN 1/1, 2 portes, sans rebord, inox 230 V		
Modèle	Code SAP	00021219
SM 2D DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1

Classe climatique Tropico

Fonctionne jusqu'à 43 °C.

 Fonctionnalité garantie même dans l'environnement chaud de la cuisine

2

Isolation 6mm

Pertes minimales

- Faible consommation d'énergétique
- Réduction de l'impact environnemental





Table réfrigérée électrique négat	ive GN 1/1, 2 portes, sai	ns rebord, inox 230 V
Modèle	Code SAP	00021219
SM 2D DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives
1. Code SAP: 00021219		15. Type de refroidissement: Dynamique
2. Largeur nette [mm]: 1380		16. Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 700		17. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
4. Hauteur nette [mm]: 900		18. Température ambiante min [° C]:
5. Poids net [kg]: 110.00		19. Température ambiante maximale [° C]: 43
6. Largeur brute [mm]: 1450		20. Propriétés de l'appareil 2: Congelé
7. Profondeur brute [mm]: 750		21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
8. Hauteur brute [mm]: 950		22. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:
9. Poids brut [kg]: 140.00		23. Nombre de GN / EN:
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
11. Puissance électrique [kW]: 0.400		25. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
12. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		26. Pieds réglables: Oui
13. Classe d'énergie:		27. Conception de pizzas: Non
14. Réfrigérant: R290		28. Épaisseur de l'isolation [mm]: 70



35. Température minimale de l'appareil [° C]:



Table réfrigérée électrique négative GN 1/1, 2 portes, sans rebord, inox 230 V		
Modèle	Code SAP	00021219
SM 2D DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives
29. Joint: Oui		36. Température maximale de l'appareil [° C]: -18
30. Nombre de portes:		37. Max. hauteur du GN inséré [mm]: 200
31. Nombre de tiroirs:		38. Volume brut [m3]: 1.033
32. Unité: Droite		39. Volume net [m3]: 0.869
33. Type de contrôle: Digitale		40. Classe climatique: 5
34. Verrou de porte: Non		41. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5

e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

-24