Fiche technique

Caractéristiques du produit

INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1, roulettes, porte droite 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00038868
INFINITY 1511 KL PD N	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 70/86
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 30/182
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 85
- Sonde: 4-bodová
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui


Code SAP	00038868	**Nombre de GN / EN**	15
Largeur nette [mm]	790	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	839	**Profondeur de l'appareil - GN [mm]**	65
Hauteur nette [mm]	1990	**Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)**	70/86
Poids net [kg]	211.00	**Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)**	30/182
Puissance électrique [kW]	2.772	**Type de contrôle**	Écran tactile
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	**Fonction humidification**	Oui


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1, roulettes, porte droite 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00038868
INFINITY 1511 KL PD N	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

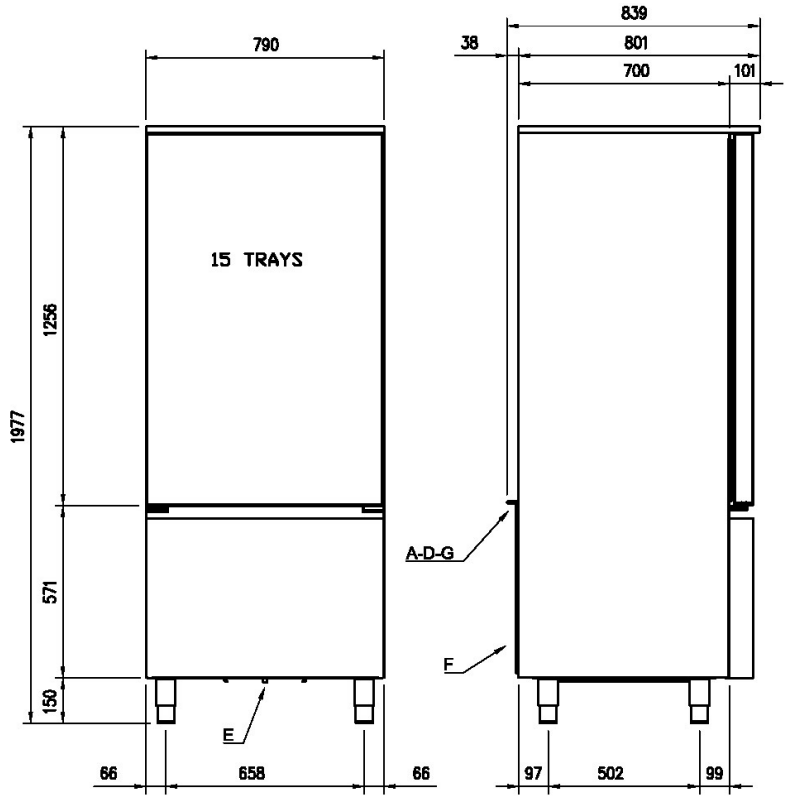

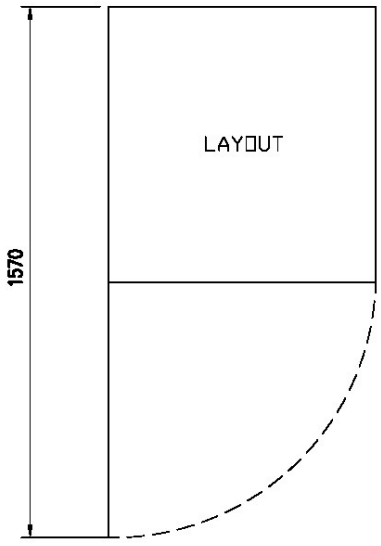

A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION ø8 ø10
C= GAS CONNECTION ø12 ø16
D= GAS CONNECTION 2xø12 2xø16
E= WATER DISCARGE ø18 (F)
F= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
G= WATER OUTLET CONNECTION ø20 (M) (ALL-IN-ONE)

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1, roulettes, porte droite 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00038868
INFINITY 1511 KL PD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1. **Code SAP:**
   00038868
2. **Largeur nette [mm]:**
   790
3. **Profondeur nette [mm]:**
   839
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1990
5. **Poids net [kg]:**
   211.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   830
7. **Profondeur brute [mm]:**
   860
8. **Hauteur brute [mm]:**
   2120
9. **Poids brut [kg]:**
   233.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
12. **Ouverture de l'appareil:**
    Charnières gauches
13. **Puissance électrique [kW]:**
    2.772
14. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Type de contrôle:**
    Écran tactile
16. **Taille de l'écran:**
    9"
17. **Réfrigérant:**
    R290
18. **Nombre de GN / EN:**
    15
19. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 1/1
20. **Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**
    65
21. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    -40
22. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    85
23. **Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**
    30/182
24. **Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**
    70/86
25. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    60
26. **Fonction de durée de refroidissement:**
    Oui
27. **Réglage du temps de la température négative:**
    Oui
28. **Sonde:**
    4-bodová

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1, roulettes, porte droite 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00038868
INFINITY 1511 KL PD N	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

29. Autodiagnostic:
Oui

30. L'éclairage intérieur:
Oui

31. HACCP:
Oui

32. Cuisson basse température:
Oui

33. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:
52 - 85

34. Cycle de décongélation contrôlé:
Oui

35. Cycle de levée de la pâte:
Oui

36. Pieds réglables:
Oui

37. Cycles programmables par l'utilisateur:
Oui, avec des options de sauvegarde

38. Port USB:
Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

39. Caractéristiques traçables en temps réel:
Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

40. Connexion aux évacuations:
Oui

41. Section des conducteurs CU [mm²]:
1

42. Fonction humidification:
Oui

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062