



| Fourneau à gaz 8x brûleur avec soubassement |                   |           |  |
|---|-------------------|-----------|--|
| Modèle                                      | Code SAP          | 00002955  |  |
| PC-916G                                     | Groupe d'articles | Fourneaux |  |




- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 1
- Puissance de la zone 2 [kW]: 1
- Puissance de la zone 3 [kW]: 7
- Puissance de la zone 4 [kW]: 7
- Puissance de la zone 5 [kW]: 7
- Puissance de la zone 6 [kW]: 7
- Allumage: Flamme éternelle
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: AISI 304

| Code SAP               | 00002955                       | Puissance de la zone 1 [kW] | 1 |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| Largeur nette [mm]     | 1600                           | Puissance de la zone 2 [kW] | 1 |
| Profondeur nette [mm]  | 900                            | Puissance de la zone 3 [kW] | 7 |
| Hauteur nette [mm]     | 900                            | Puissance de la zone 4 [kW] | 7 |
| Poids net [kg]         | 156.00                         | Puissance de la zone 5 [kW] | 7 |
| Puissance gaz [kW]     | 56.000                         | Puissance de la zone 6 [kW] | 7 |
| Type de connection gaz | Gaz naturel,<br>propane butane | Puissance de la zone 7 [kW] | 4 |
| Nombre de zones        | 8                              | Puissance de la zone 8 [kW] | 4 |





| Fourneau à gaz 8x brûleur avec soubassement |                   |           |  |
|---|-------------------|-----------|--|
| Modèle                                      | Code SAP          | 00002955  |  |
| PC-916G                                     | Groupe d'articles | Fourneaux |  |

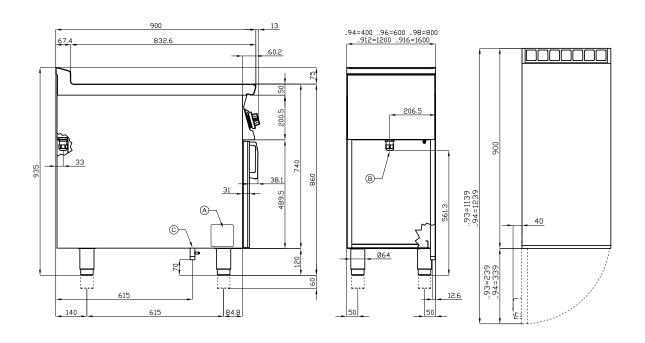

| Α | Data plate | ( | c | Gas connection | ISO 7-1 3/4" M |
|---|------------|---|---|----------------|----------------|
|---|------------|---|---|----------------|----------------|





| Fourneau à gaz 8x brûleur avec soubassement |                   |           |  |
|---|-------------------|-----------|--|
| Modèle                                      | Code SAP          | 00002955  |  |
| PC-916G                                     | Groupe d'articles | Fourneaux |  |

1

#### Construction massive du brûleur

Haute performance et efficacité Brûleurs en laiton amovibles Flamme éternelle Longue durée de vie Démontable

- Économie d'énergie (combustion parfaite)
- Permet de gagner du temps pour la préparation des aliments
- Facile d'entretien / de nettoyage

2

#### Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer) Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

3

#### Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

### Conception entièrement inoxydable

Le matériau ne rouille pas Résistance à l'usure du matériau Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

5

#### Elément de sécurité - thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel Pas de surchauffe ni de dommages de la plaque Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide





| Fourneau à gaz 8x brûleur avec so                         | ubassement        |  |
|---|-------------------|--|
| Modèle  | Code SAP          | 00002955   |
| PC-916G   | Groupe d'articles | Fourneaux  |
| <b>1. Code SAP:</b> 00002955                              |                   | <b>15. Indice de protection d'enveloppe:</b> IPX5  |
| 2. Largeur nette [mm]: 1600                               |                   | <b>16. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable   |
| 3. Profondeur nette [mm]: 900                             |                   | 17. Matériel: AISI 304   |
| <b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 900                         |                   | <b>18. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable |
| <b>5. Poids net [kg]:</b> 156.00                          |                   | 19. Matériau de la plaque supérieure:  AISI 304  |
| <b>6. Largeur brute [mm]:</b> 1670                        |                   | 20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:  |
| 7. Profondeur brute [mm]: 1050                            |                   | 21. Nombre de zones:   |
| 8. Hauteur brute [mm]: 1120                               |                   | 22. Puissance de la zone 1 [kW]:   |
| 9. Poids brut [kg]:<br>182.00                             |                   | 23. Puissance de la zone 2 [kW]:   |
| <b>10. Type d'appareil:</b> Appareil à gaz                |                   | 24. Puissance de la zone 3 [kW]:   |
| 11. Type de construction de l'appare<br>Avec soubassement | eil:              | 25. Puissance de la zone 4 [kW]:   |
| <b>12. Puissance gaz [kW]:</b> 56.000                     |                   | 26. Puissance de la zone 5 [kW]:   |
| 13. Allumage:<br>Flamme éternelle                         |                   | 27. Puissance de la zone 6 [kW]:   |
| 14. Type de connection gaz:                               |                   | 28. Puissance de la zone 7 [kW]:   |

Gaz naturel, propane butane

4





| Fourneau à gaz 8x brûleur avec soubassement |                   |  |  |
|---|-------------------|--|--|
| Modèle                                      | Code SAP          | 00002955   |  |
| PC-916G                                     | Groupe d'articles | Fourneaux  |  |
|   |                   |  |  |
| 29. Puissance de la zone 8 [kW]:            |                   | <b>34. Pieds réglables:</b> Oui                        |  |
| <b>30. Nombre de niveaux de contrôle</b>    | de puissance:     | 35. Nombre de feux/foyers:                             |  |
| <b>31. Matériau de la grille:</b> Fonte     |                   | <b>36. Type de zones de cuisson au gaz:</b> Classiques |  |

33. Thermocouple de sécurité:

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de

32. Accès au service:

déchets de liquide

Oui

38. Raccordement à un robinet à boule:

1/2

37. Type de brûleur:

Laiton, détachable