# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011290 |
| TTA 42 ABT | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 9
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 320
- Korbgröße [mm]: 400 x 400
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,2
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 90-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die dreifache Filterung fängt Partikel bis zu einer Größe von 0,8 mm auf, das elektronisch gesteuerte teilweisem Ablassen vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00011290 | **Kesselleistung [KW]** | 2.600 |
| **Netzbreite [MM]** | 466 | **Beckenvolumen [l]** | 8 |
| **Nettentiefe [MM]** | 556 | **Panzerleistung [KW]** | 0.600 |
| **Nettohöhe [MM]** | 695 | **Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]** | 1,2 |
| **Nettogewicht / kg]** | 42.00 | **Waschzykluszeit [s/Korb]** | 90-120-150 |
| **Power Electric [KW]** | 3.500 | **Türkläre Höhe [MM]** | 320 |
| **Wird geladen** | 230 V / 1N - 50 Hz | **Korbgröße [mm]** | 400 x 400 |
| **Kesselkapazität [l]** | 2.60 | | |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011290 |
| TTA 42 ABT | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

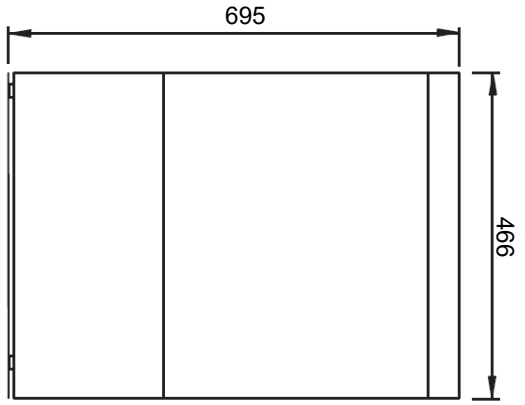



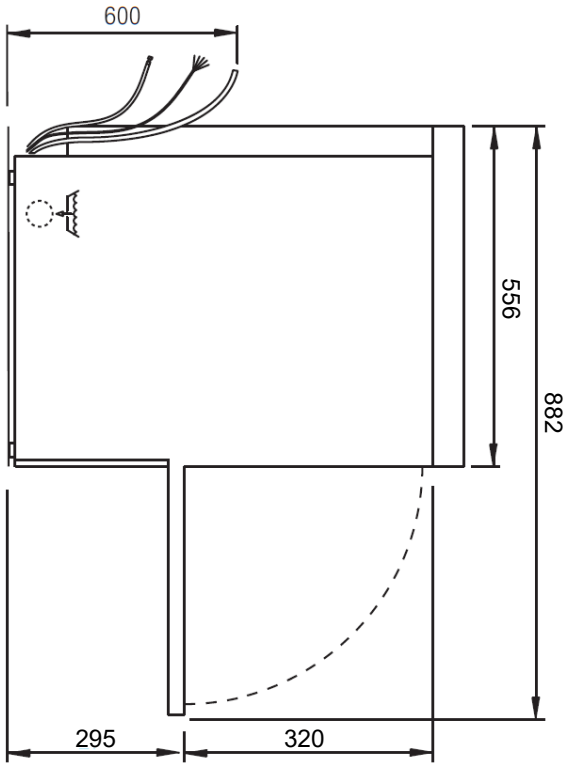


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011290 |
| TTA 42 ABT | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

**1**

### Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

**2**

### Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

- Einfaches und sicheres Reinigungshandling; Höherer Benutzerkomfort

**3**

### Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

**4**

### Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

**5**

### Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

**6**

### Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- höhere Waschmitteleffizienz; Längeres Leben Bad

**7**

### Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

**8**

### Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

**9**

### Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

**10**

### Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

**11**

### Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
- glatt



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011290 |
| TTA 42 ABT | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

1. **SAP -Code:**
   00011290
2. **Netzbreite [MM]:**
   466
3. **Nettentiefe [MM]:**
   556
4. **Nettohöhe [MM]:**
   695
5. **Nettogewicht / kg]:**
   42.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   660
7. **Grobtiefe [MM]:**
   560
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   870
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   45.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    Edelstahl
13. **Power Electric [KW]:**
    3.500
14. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Korbgröße [mm]:**
    400 x 400
16. **Anzahl der Programme:**
    9
17. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach unten
18. **Türkläre Höhe [MM]:**
    320
19. **Verstellbare Füße:**
    Ja
20. **Anzahl der Haut:**
    2
21. **Selbstverschlusszyklus:**
    Ja
22. **Kesselkapazität [l]:**
    2.60
23. **Kesselleistung [KW]:**
    2.600
24. **Beckenvolumen [l]:**
    8
25. **Panzerleistung [KW]:**
    0.600
26. **Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**
    2
27. **Armverbindung:**
    Manuell lösbare/festziehbare Schraube
28. **Wascharmtyp:**
    drehbar, zweischenklig



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011290 |
| TTA 42 ABT | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

**29. Armmaterial waschen:**
Edelstahl

**30. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:**
Ja

**31. Armtyp ausspülen:**
drehbar, zweischenklig

**32. Armmaterial abspülen:**
Edelstahl

**33. Tief gezogener Panzer:**
Ja

**34. Rackunterstützung:**
gepresst

**35. Tankoberflächensimer:**
Edelstahl

**36. Abflussfilter:**
Die dreifache Filterung fängt Partikel bis zu einer Größe von 0,8 mm auf, das elektronisch gesteuerte teilweisem Ablassen vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

**37. Thermostop:**
Ja

**38. Kessel -Thermostat einstellen:**
Ja

**49. USB-Anschluss:**
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

**39. Korbkapazität:**
24-30-40

**40. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:**
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

**41. Energiesparsystem:**
System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

**42. Systemspülen:**
Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

**43. Heizsystem:**
System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

**44. Schnellheizsystem:**
System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

**45. Elektroventil heißes Wasser:**
Ja

**46. Türsystem schließen:**
Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

**47. Eingebauter Weichspüler:**
Ja

**48. Anzeigetyp:**
LCD-Multifunktionsdisplay

**60. Programmprofi:**
Ja



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011290 |
| TTA 42 ABT | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

**50. Ablaufpumpe:**
Ja

**51. Selbstdiagnostik:**
Ja

**52. Pumpentyp waschen:**
DuoFlow

**53. Waschmittelspender:**
Ja

**54. AID -Dispenser ausspülen:**
Ja

**55. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:**
1,2

**56. Waschzykluszeit [s/Korb]:**
90-120-150

**57. Wassertemperatur ausspülen [° C]:**
85

**58. Standardausrüstung für das Gerät:**
2x Gläserkorb, 1x Besteckkorb

**59. Programm Prospeed:**
Ja

**61. Programmprotemp:**
Ja

**62. Programm proclean:**
Ja

**63. Programmprodrain:**
Ja

**64. Programm neigend:**
Ja

**65. Programmplatten:**
Ja

**66. Programm Procold:**
Ja

**67. Programm Prowater:**
Ja

**68. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
1

**69. Wasserversorgungsanschluss:**
3/4“

**70. Durchmesser Nominal:**
DN 50



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062