

# Technical data sheet

## Product features



### Blast chiller 10x GN 2/1 touch control panel 230 V, Right-hinged door

|              |                                  |                                |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>SAP Code</b>                  | 00038853                       |
| ISN 1021 PD  | <b>A group of articles - web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |



- Shock cooling cycle kg / min (+3 ° C): 50/120
- Shock freeze cycle kg / min (-18 ° C): 20/270
- Minimum device temperature [°C]: -40
- Maximum device temperature [°C]: 10
- Probe: 4-points
- Insulation thickness [mm]: 60
- Control type: Touchscreen
- Display size: 9"
- User programmable cycles: Yes
- Defrosting cycle: Yes

|                            |                    |                                              |             |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|
| <b>SAP Code</b>            | 00038853           | <b>Number of GN / EN</b>                     | 10          |
| <b>Net Width [mm]</b>      | 870                | <b>GN / EN size in device</b>                | GN 2/1      |
| <b>Net Depth [mm]</b>      | 974                | <b>GN device depth</b>                       | 65          |
| <b>Net Height [mm]</b>     | 1650               | <b>Shock cooling cycle kg / min (+3 ° C)</b> | 50/120      |
| <b>Net Weight [kg]</b>     | 167.00             | <b>Shock freeze cycle kg / min (-18 ° C)</b> | 20/270      |
| <b>Power electric [kW]</b> | 1.386              | <b>Control type</b>                          | Touchscreen |
| <b>Loading</b>             | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Noise of device</b>                       | 56          |

# Technical drawing



## Model


### SAP Code

00038853

ISBN 1021 PD

## A group of articles - web

## Šokery a multifunkční zařízení

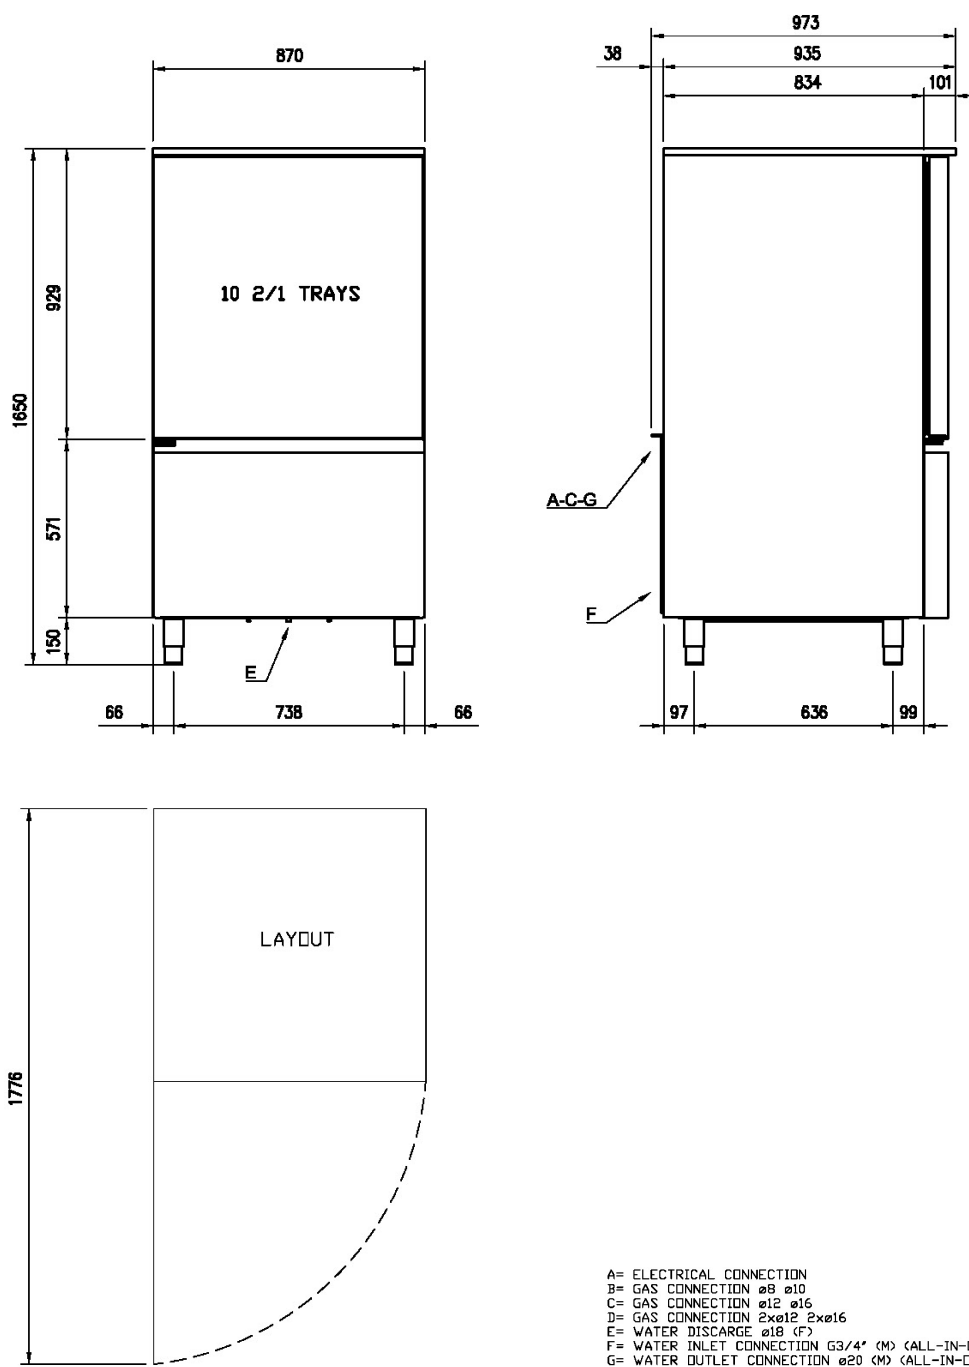

# Technical data sheet

## Product benefits



### Blast chiller 10x GN 2/1 touch control panel 230 V, Right-hinged door

|              |                                  |                                |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>SAP Code</b>                  | 00038853                       |
| ISN 1021 PD  | <b>A group of articles - web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

1

#### Nerezové tělo i vnitřek

odolnost

hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady
- plnění hygienických standardů

2

#### Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

3

#### Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování po dosažení teploty šetří energii a čas

4

#### Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

# Technical data sheet

## Technical parameters



### Blast chiller 10x GN 2/1 touch control panel 230 V, Right-hinged door

|              |                                  |                                |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>SAP Code</b>                  | 00038853                       |
| ISN 1021 PD  | <b>A group of articles - web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

**1. SAP Code:**

00038853

**2. Net Width [mm]:**

870

**3. Net Depth [mm]:**

974

**4. Net Height [mm]:**

1650

**5. Net Weight [kg]:**

167.00

**6. Gross Width [mm]:**

1060

**7. Gross depth [mm]:**

1057

**8. Gross Height [mm]:**

1877

**9. Gross Weight [kg]:**

194.00

**10. Device type:**

Electric unit

**11. Material:**

AISI 304

**12. Exterior color of the device:**

Stainless steel

**13. Opening of device:**

Hinges on the right

**14. Power electric [kW]:**

1.386

**15. Loading:**

400 V / 3N - 50 Hz

**16. Climate class:**

5

**17. Control type:**

Touchscreen

**18. Display size:**

9"

**19. Refrigerant:**

R290

**20. Refrigerant weight [g]:**

0.35

**21. Number of GN / EN:**

10

**22. GN / EN size in device:**

GN 2/1

**23. GN device depth:**

65

**24. Minimum device temperature [°C]:**

-40

**25. Maximum device temperature [°C]:**

10

**26. Shock freeze cycle kg / min (-18 ° C):**

20/270

**27. Shock cooling cycle kg / min (+3 ° C):**

50/120

**28. Insulation thickness [mm]:**

60

# Technical data sheet

## Technical parameters



### Blast chiller 10x GN 2/1 touch control panel 230 V, Right-hinged door

|              |                                  |                                |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>SAP Code</b>                  | 00038853                       |
| ISN 1021 PD  | <b>A group of articles - web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

**29. Long-term cooling function:**

Yes

**30. Longterm freezing function:**

Yes

**31. Probe:**

4-points

**32. Self-diagnostics:**

Yes

**33. Interior lighting:**

Yes

**34. HACCP:**

Yes

**35. Filter:**

Removable

**36. Defrosting cycle:**

Yes

**37. User programmable cycles:**

Yes

**38. USB port:**

Yes, for HACCP and firmware update

**39. Castors:**

Optional

**40. Real time monitoring parameters:**

Energy consumption, Chamber temperature, Probe temperature, Graph with the course of temperature and consumption

**41. Standard equipment for device:**

central support for 2 x GN 1/1

**42. Noise of device:**

56

**43. Cross-section of conductors CU [mm²]:**

0,5