Fiche technique

Caractéristiques du produit

Lave-vaisselle tunnel 270 paniers/heure pour eau chaude, sortie gauche 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00010034
A 270 ABT LX M Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: LCD ProSmart soft touch
- Nombre de programmes: 4
- Nombre de parois: 2
- Quantité maximale de paniers/heure : 270
- Espace libre en hauteur: 450
- Taille du panier [mm]: 500 x 500
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 0.8 - 1.1
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 13 - 25
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Pompe doseuse de détergent: Oui
- Pompe doseuse de rinçage: Oui

Code SAP	00010034	**Puissance de la chaudière [kW]**	12.500
Largeur nette [mm]	2820	**Volume de la cuve [L]**	70
Profondeur nette [mm]	770	**Puissance de la cuve [kW]**	10.500
Hauteur nette [mm]	1615	**Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]**	0.8 - 1.1
Poids net [kg]	383.00	**Temps de cycle de lavage [s/panier]**	13 - 25
Puissance électrique [kW]	28.200	**Quantité maximale de paniers/heure**	270
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	**Espace libre en hauteur**	450
Capacité de la chaudière [L]	17.00	**Taille du panier [mm]**	500 x 500


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Lave-vaisselle tunnel 270 paniers/heure pour eau chaude, sortie gauche 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00010034
A 270 ABT LX M Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel

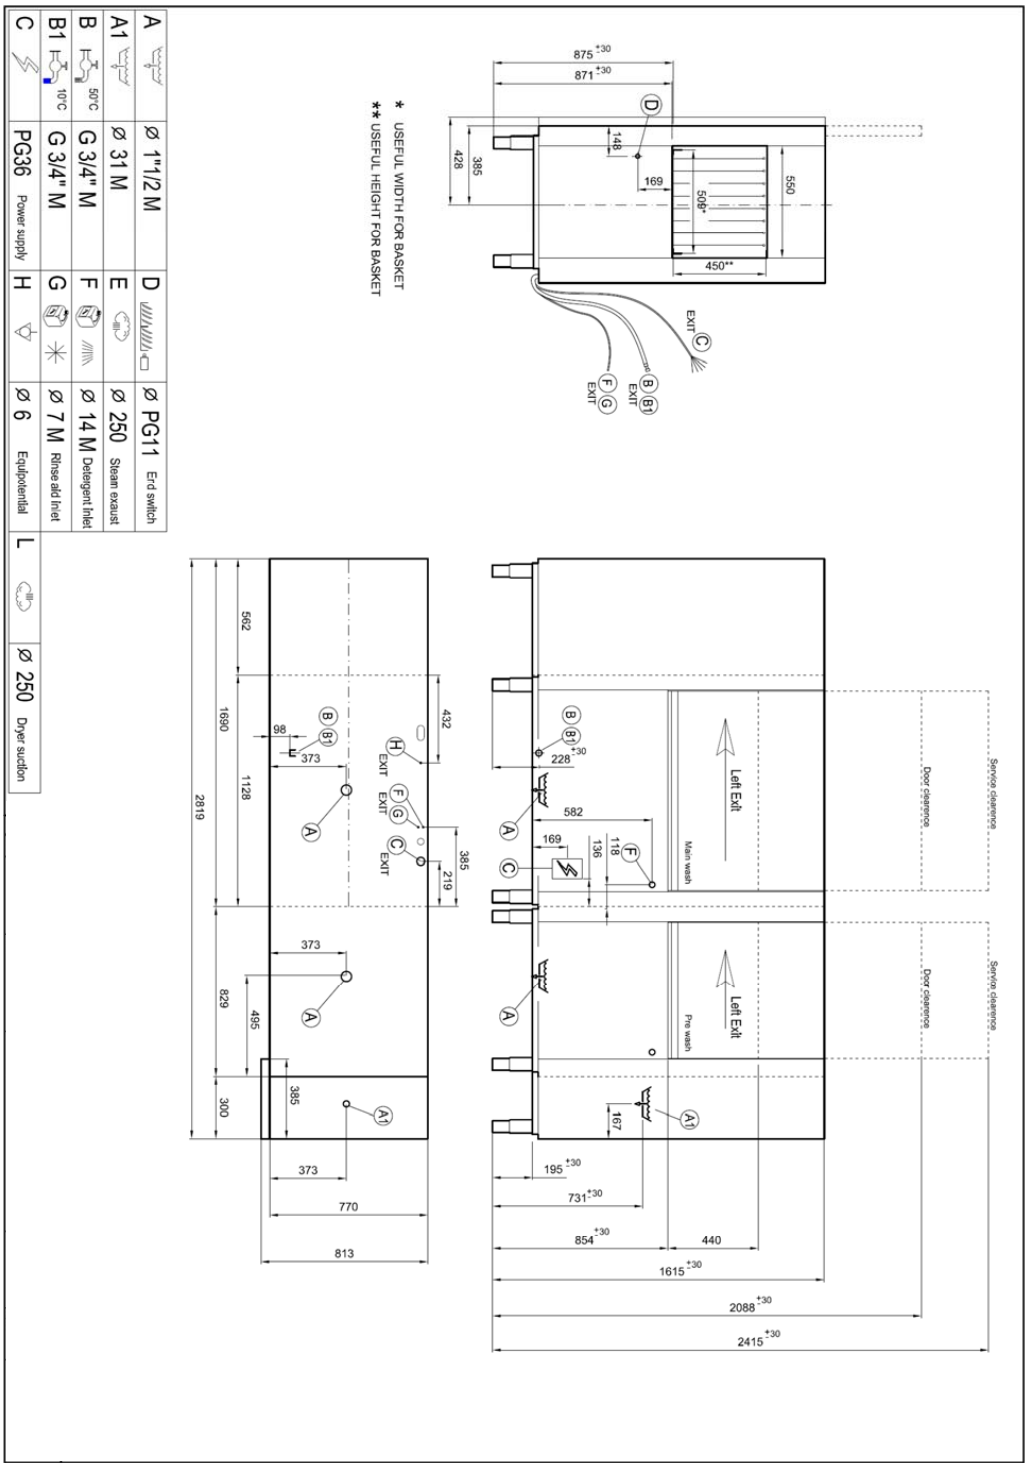

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Lave-vaisselle tunnel 270 paniers/heure pour eau chaude, sortie gauche 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00010034
A 270 ABT LX M Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel

1

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie

- Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie

2

LED Display

proScreen écran 4 places + 2 barres LED

- Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle \\Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne

3

Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

- Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

4

Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

- Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage

5

Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie pour économiser de l'énergie en réduisant la température de la chaudière

- Économies

6

Protection de la vaisselle fragile

Système softStart de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile

- Protège les verres à pied et autres plats fragiles

7

Possibilité de récupération

Jusqu'à 4 % d'économies d'énergie sur la chaudière
Améliore l'environnement de travail confortable - un environnement sans vapeur
Economie d'eau

- Économies sur les coûts d'énergie et d'eau
  Système écologique Système de sécurité
  Lieu de travail agréable

8

Chauffe rapide

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

- Premier échauffement rapide Lave-vaisselle fonctionnement continu

9

Air break tank

Le système de chaudière de rinçage ouvert, en coopération avec la pompe de rinçage, assure une pression et une température de rinçage constantes

- Possibilité d'utiliser dans les systèmes HACCP - température d'eau adaptée à la stérilisation

10

Système coulissant

Système coulissant déplaçant les paniers à travers des zones de lavage individuelles, possibilité de connecter l'entraînement à des tables automatiques

- Distribution rapide de vaisselle

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle tunnel 270 paniers/heure pour eau chaude, sortie gauche 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00010034
A 270 ABT LX M Y	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

1. **Code SAP:**
   00010034
2. **Largeur nette [mm]:**
   2820
3. **Profondeur nette [mm]:**
   770
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1615
5. **Poids net [kg]:**
   383.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   2500
7. **Profondeur brute [mm]:**
   920
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1800
9. **Poids brut [kg]:**
   420.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de contrôle:**
    Digitale
12. **Matériel:**
    AISI 304
13. **Puissance électrique [kW]:**
    28.200
14. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Informations complémentaires:**
    Module de prélavage haute performance XL
16. **Taille du panier [mm]:**
    500 x 500
17. **Nombre de programmes:**
    4
18. **Ouverture de l'appareil:**
    Coulissantes vers le haut
19. **Espace libre en hauteur:**
    450
20. **Pression d'entrée [bar]:**
    2-4
21. **Pieds réglables:**
    Oui
22. **Nombre de parois:**
    2
23. **Construction modulaire:**
    Oui
24. **Module de pré-lavage:**
    Oui
25. **Quantité maximale de paniers/heure :**
    270
26. **Cycle autonettoyant:**
    Non
27. **Capacité de la chaudière [L]:**
    17.00
28. **Puissance de la chaudière [kW]:**
    12.500

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle tunnel 270 paniers/heure pour eau chaude, sortie gauche 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00010034
A 270 ABT LX M Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel

29. Volume de la cuve [L]:
70

30. Puissance de la cuve [kW]:
10.500

31. Nombre de bras de lavage:
5

32. Nombre de bras de rinçage:
6

33. Type de bras de lavage:
Ferme

34. Matériel des bras de lavage:
Acier inoxydable

35. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:
Oui

36. Type de bras de rinçage:
Ferme

37. Matériel des bras de rinçage:
Acier inoxydable

38. Cuve étirée en profondeur (pressée):
Oui

39. Supports de paniers:
Soudé

40. Filtres de niveau de la cuve:
Acier inoxydable

41. Réglage du thermostat de la chaudière:
Oui

42. Capacité de paniers:
140-200-270

43. Système de dosage du détergent:
Dosage précis avec une pompe péristaltique

44. Valve électrique pour eau chaude:
Oui

45. Température minimale de l'eau approvisionnée [° C]:
45

46. Température maximale de l'eau approvisionnée [° C]:
60

47. Type d'écran d'affichage:
LCD ProSmart soft touch

48. Port USB:
Oui, pour l'actualisation du firmware

49. Autodiagnostic:
Oui

50. Double rinçage:
Oui

51. Type de pompe de lavage:
DuoFlow

52. Pompe doseuse de détergent:
Oui

53. Pompe doseuse de rinçage:
Oui

54. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:
0.8 - 1.1

55. Temps de cycle de lavage [s/panier]:
13 - 25

56. Température de l'eau de rinçage [° C]:
82

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle tunnel 270 paniers/heure pour eau chaude, sortie gauche 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00010034
A 270 ABT LX M Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel

57. Équipement standard pour l'appareil:
1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts

58. Programme ProSpeed:
Non

59. Professionnel ProFessional:
Non

60. Programme ProFessional 2:
Non

61. Programme ProFessional 4:
Non

62. Programme ProFessional 6:
Non

63. Programme ProFessional 8:
Non

64. Programme ProFessional 10:
Non

65. Programme ProTemp:
Non

66. Programme ProSelf:
Non

67. Programme ProClean:
Non

68. Programme ProDrain:
Non

69. Programme ProEco:
Non

70. Programme ProNew:
Non

71. Programme ProLong:
Non

72. Programme ProGlass:
Non

73. Programme ProPlates:
Non

74. Programme ProCold:
Non

75. Programme ProWater:
Non

76. Programme ProActive:
Non

77. Programme ProActive 5:
Non

78. Programme ProActive 7:
Non

79. Programme ProSteel:
Non

80. Programme ProSan:
Non

81. Programme Haute capacité:
Oui

82. Programme Normal:
Oui

83. Programme Contact prolongé (DIN 10534):
Oui

84. Programme Verre:
Oui

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle tunnel 270 paniers/heure pour eau chaude, sortie gauche 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00010034
A 270 ABT LX M Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel

85. Section des conducteurs CU [mm²]:
10

86. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

87. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062