

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Bain marie mobile électrique GN 4-1/1 commande sur le côté long avec étagère basse

Modèle	Code SAP	00000079
BMPD 4120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie



- Vidange: Oui
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Propriétés de l'appareil: Réchauffés

Code SAP	00000079	Puissance électrique [kW]	2.800
Largeur nette [mm]	1601	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	675	Nombre de GN / EN	4
Hauteur nette [mm]	905	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Poids net [kg]	69.00	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	200



Fiche technique

Dessin technique



Bain marie mobile électrique GN 4-1/1 commande sur le côté long avec étagère basse

Modèle	Code SAP	00000079
BMPD 4120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

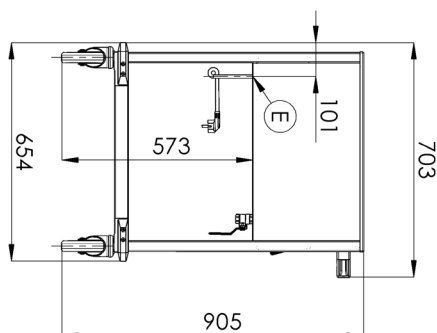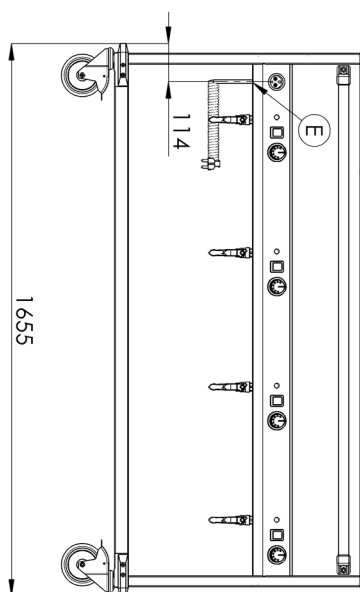

Fiche technique

Avantages du produit



Bain marie mobile électrique GN 4-1/1 commande sur le côté long avec étagère basse

Modèle	Code SAP	00000079
BMPD 4120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

1

Étagère

Une plus grande résistance

2

Roues freinées

Commande facile

3

Cuves embouties

Baignoires sans transitions, arêtes et angles

4

Commande de chaque baignoire séparément

Utilisations multiples

5

Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments
Robustesse

6

Vanne de vidange sous la cuve

Emplacement sécurisé de la vanne de vidange

7

Poignée

Poignée en tube d'acier inoxydable robuste
Peut être placée sur le côté court ou long

Fiche technique

Paramètres techniques



Bain marie mobile électrique GN 4-1/1 commande sur le côté long avec étagère basse

Modèle	Code SAP	00000079
BMPD 4120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

1. Code SAP:

00000079

2. Largeur nette [mm]:

1601

3. Profondeur nette [mm]:

675

4. Hauteur nette [mm]:

905

5. Poids net [kg]:

69.00

6. Largeur brute [mm]:

730

7. Profondeur brute [mm]:

1700

8. Hauteur brute [mm]:

1010

9. Poids brut [kg]:

70.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Mobile

12. Puissance électrique [kW]:

2.800

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

16. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

17. Température maximale de l'appareil [° C]:

90

18. Température minimale de l'appareil [° C]:

30

19. Pieds réglables:

Non

20. Vidange:

Oui

21. Nombre de GN / EN:

4

22. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

23. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

200

24. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,75

25. Propriétés de l'appareil:

Réchauffés