

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau vitrocéramique drop-in électrique 4x feu drop-in 400 V

Modèle	Code SAP	00007447
PCCD-68ET	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: Inox

Code SAP	00007447	Nombre de zones	4
Largeur nette [mm]	800	Puissance de la zone 1 [kW]	2,5
Profondeur nette [mm]	600	Puissance de la zone 2 [kW]	2,5
Hauteur nette [mm]	50	Puissance de la zone 3 [kW]	2,5
Poids net [kg]	35.00	Puissance de la zone 4 [kW]	2,5
Puissance électrique [kW]	10.000	Dimensions de la plaque vitro-céramique [mm x mm]	350 x 570
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		


Fiche technique

Dessin technique



Fourneau vitrocéramique drop-in électrique 4x feu drop-in 400 V

Modèle	Code SAP	00007447
PCCD-68ET	Groupe d'articles	Fourneaux

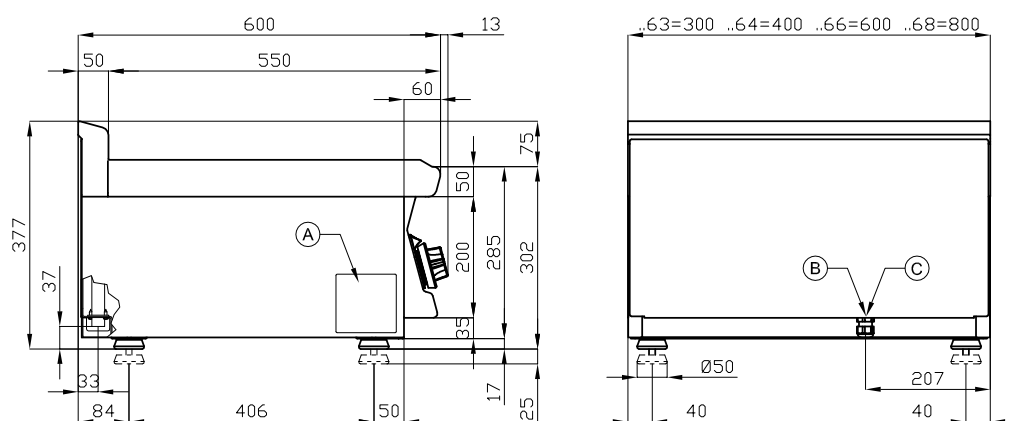

A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

Fiche technique

Avantages du produit



Fourneau vitrocéramique drop-in électrique 4x feu drop-in 400 V

Modèle	Code SAP	00007447
PCCD-68ET	Groupe d'articles	Fourneaux

1

Surface en vitrocéramique

Chauffe rapide
Chauffage uniforme et indicateur de chaleur résiduelle

2

Protection thermostatique interne des plaques

Durée de vie plus longue des plaques

3

Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

4

Conception entièrement inoxydable

Le matériau ne rouille pas
Résistance à l'usure du matériau
Longue durée de vie

5

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
Transitions en douceur

6

Variabilité

Peut être fixé à une plaque solide dans le cadre d'un monobloc
Possibilité de créer un seul module
Longue durée de vie

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau vitrocéramique drop-in électrique 4x feu drop-in 400 V

Modèle	Code SAP	00007447
PCCD-68ET	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00007447

2. Largeur nette [mm]:

800

3. Profondeur nette [mm]:

600

4. Hauteur nette [mm]:

50

5. Poids net [kg]:

35.00

6. Largeur brute [mm]:

1080

7. Profondeur brute [mm]:

630

8. Hauteur brute [mm]:

470

9. Poids brut [kg]:

40.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Drop-In

12. Puissance électrique [kW]:

10.000

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX5

15. Matériel:

Inox

16. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

17. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

2.00

19. Nombre de zones:

4

20. Puissance de la zone 1 [kW]:

2,5

21. Puissance de la zone 2 [kW]:

2,5

22. Puissance de la zone 3 [kW]:

2,5

23. Puissance de la zone 4 [kW]:

2,5

24. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

25. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide

26. Élément de sécurité:

Protection thermostatique interne de la plaque de cuisson contre la surchauffe Voyant lumineux en cas de chaleur résiduelle

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau vitrocéramique drop-in électrique 4x feu drop-in 400 V

Modèle	Code SAP	00007447
PCCD-68ET	Groupe d'articles	Fourneaux

27. Thermostat de sécurité:

Oui

28. Nombre de feux/foyers:

4

29. Type de zones de cuisson électriques:

Vitrocéramique

30. Dimensions de la plaque vitrocéramique [mm x mm]:

350 x 570

31. Section des conducteurs CU [mm²]:

2,5