

Produktmerkmale

Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig Abwasserpumpe 22 g 30 kg/24h		
Modell	SAP -Code	00018537
IMK 3215 ADP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen




- Kühltyp: luftgekühlt
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43
- Min Umgebungstemperatur [° C]: 10
- Art des Eiss: Hütchen
- Eisgewicht [G]: 22.00
- Produktion pro Tag [kg]: 30
- Wasserverbrauch [l/h]: 3.40
- Behälter für Eis: Ja
- Eisspeicherkapazität [kg]: 15
- Material: AISI 304


SAP -Code	00018537	Kühltyp	luftgekühlt
Netzbreite [MM]	405	Wasserverbrauch [l/h]	3.40
Nettentiefe [MM]	515	Produktion pro Tag [kg]	30
Nettohöhe [MM]	744	Art des Eiss	Hütchen
Nettogewicht / kg]	41.00	Eisgewicht [G]	22.00
Power Electric [KW]	0.340	Eisspeicherkapazität [kg]	15
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Ablaufpumpe	Ja





Technische Zeichnung

Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig Abwasserpumpe 22 g 30 kg/24h		
Modell	SAP -Code	00018537
IMK 3215 ADP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen

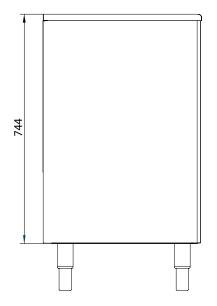

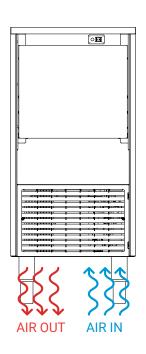

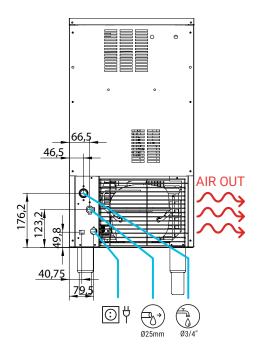

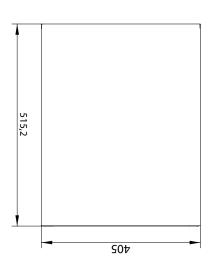

* All measurements in mm.





Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig Abwasserpumpe 22 g 30 kg/24h			
Modell	SAP -Code	00018537	
IMK 3215 ADP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen	

1

Feste und kristallklare Eishüte

Saubere Eiswürfel

- Gesundheitssicherheit und ästhetischer Eindruck

2

A3S: System mit flexiblen Düsen mit geringfügigen Schwingungen

Verhindert, dass Limescale sich absetzt.

 Längere Lebensdauer des Geräts, ohne die Skala zu entfernen

3

SFVS Frontlüftung

Ermöglicht die Einheiten der Einheit in das Innenraum

- Variabilität des Standorts des Geräts

4

Reinigungsschalter

Trennen Sie das Kühlsystem, wenn Sie Wasser mit einem Produkt entfernen

- menschliche Arbeit und Zeit retten

5

Motorpumpe "nie anhalten" (Bau ohne Dichtung)

verhindert Abschreibungen im harten Wasser

 Längere Lebensdauer des Geräts, ohne die Skala zu entfernen = wirtschaftliche und zeitliche Einsparungen

6

EASI: Installations- und Servicesystem - Alle Panels können separat entfernt werden

Einfacher Zugriff für Installation und Service.

- Zeit sparen, menschliche Arbeit, Kosten

7

Gedruckte Leiterplatte unten

Service

- Zeit und menschliche Arbeit retten

8

Tropische Version der Maschine (Klasse T)

Anpassung an extreme klimatische Bedingungen.

 Verwendung unter extremen klimatischen Bedingungen 9

STIF: Eine Konstruktion, die von 4 -St. -Säulen unterstützt wird

Stärke

die Möglichkeit höherer Lasten und eine schwierige Verformung



technische Parameter

Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig Abwasserpumpe 22 g 30 kg/24h				
Modell	SAP -Code	00018537		
IMK 3215 ADP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen		
1. SAP -Code: 00018537		15. Material: AISI 304		
2. Netzbreite [MM]: 405		16. Min Umgebungstemperatur [° C]:		
3. Nettentiefe [MM]: 515		17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43		
4. Nettohöhe [MM]: 744		18. Produktion pro Tag [kg]:		
5. Nettogewicht / kg]: 41.00		19. Wasserverbrauch [l/h]: 3.40		
6. Bruttobreite [MM]: 480		20. Art des Eiss: Hütchen – Kloboučkový		
7. Grobtiefe [MM]: 580		21. Eisgewicht [G]: 22.00		
8. Bruttohöhe [MM]: 870		22. Behälter für Eis: Ja		
9. Bruttogewicht [kg]: 48.00		23. Eisspeicherkapazität [kg]: 15		
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Ablaufpumpe: Ja		
11. Power Electric [KW]: 0.340		25. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5		
12. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz		26. Wasserversorgungsanschluss: 3/4"		
13. Kältemittel: R290		27. Durchmesser Nominal: DN 50		

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

14. Kühltyp: luftgekühlt