Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011968
S 107 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 11
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 650
- Korbgröße [mm]: 550 x 610
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 3
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss


SAP -Code	00011968	**Power Electric [KW]**	10.500
Netzbreite [MM]	720	**Wird geladen**	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	780	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	3
Nettohöhe [MM]	1956	**Türkläre Höhe [MM]**	650
Nettogewicht / kg]	174.00	**Korbgröße [mm]**	550 x 610

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011968
S 107 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

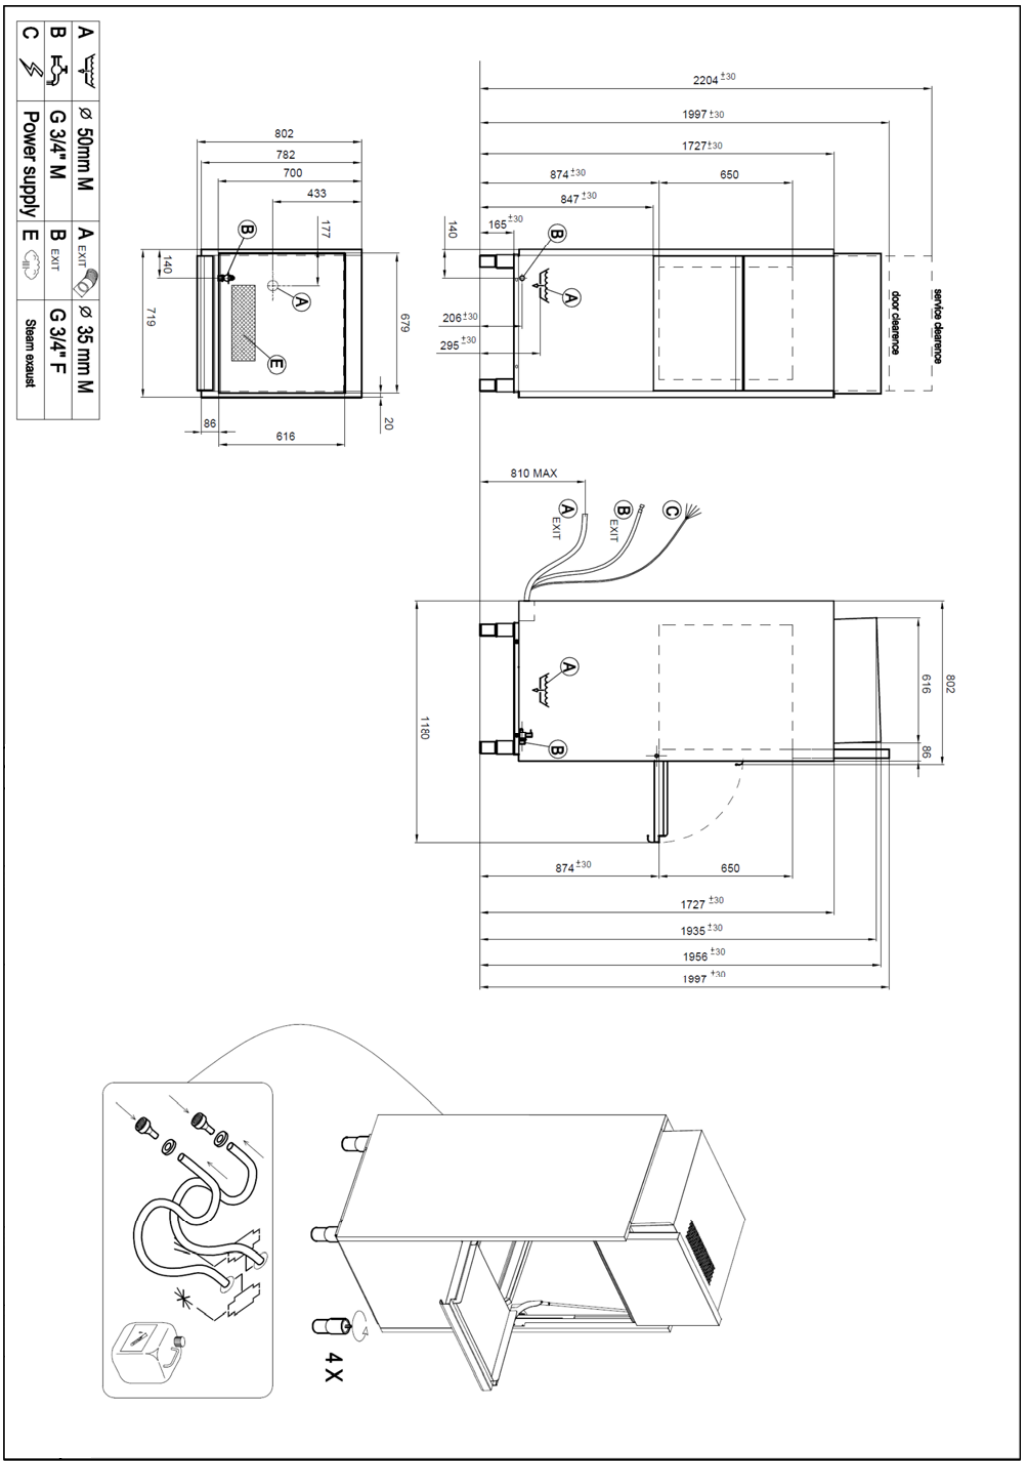

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011968
S 107 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1 Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2 Wäsche waschen

Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

3 Anzeige

Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4 Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
- Es gibt keinen Lärm
- ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5 Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6 Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

7 Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

8 Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9 Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- stiller Verkehr
- Energie sparen

10 Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

11 Luftpause

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

- Möglichkeit für die Verwendung in HACCP -Systemen
- für die Sterilisation geeignete Wassertemperatur

12 Möglichkeit der Genesung

Sparen Sie bis zu 40% der Kesselergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser

- Kosten- und Wasserkosten einsparen
- ökologisches System
- Sicheres System
- angenehmer Arbeitsplatz

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011968
S 107 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. **SAP -Code:**
   00011968
2. **Netzbreite [MM]:**
   720
3. **Nettentiefe [MM]:**
   780
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1956
5. **Nettogewicht / kg]:**
   174.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   870
7. **Grobtiefe [MM]:**
   890
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2200
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   183.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    10.500
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Weitere Informationen:**
    Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)
    ACHTUNG: Die Innenmaße des Korbes sind 2 cm kleiner.
16. **Korbgröße [mm]:**
    550 x 610
17. **Anzahl der Programme:**
    11
18. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach unten
19. **Türkläre Höhe [MM]:**
    650
20. **Einlassdruck [bar]:**
    2-4
21. **Verstellbare Füße:**
    Ja
22. **Anzahl der Haut:**
    2
23. **Selbstverschlusszyklus:**
    Ja
24. **Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**
    2
25. **Armverbindung:**
    Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand
26. **Wascharmtyp:**
    drehbar, dreischenklig

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011968
S 107 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Armmaterial waschen:
Verbundstoff

28. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:
Ja

29. Armtyp ausspülen:
drehbar, dreischenklig

30. Armmaterial abspülen:
Verbundstoff

31. Tief gezogener Panzer:
Ja

32. Rackunterstützung:
gepresst

33. Tankoberflächensimer:
Edelstahl

34. Abflussfilter:
Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

35. Thermostop:
Ja

36. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

37. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

38. Energiesparsystem:
System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

39. Systemspülen:
Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

40. Heizsystem:
System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

41. Schnellheizsystem:
System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

42. Wärmerückgewinnung:
1 Batterie Kupfer-Aluminium- Einsparung von bis zu 40 % der zur Erwärmung des Wassers im Boiler erforderlichen Energie, zugleich wird durch Absorption des sich freisetzenden Dampfes der Bedarf der Verwendung einer Abzugshaube eliminiert

43. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

44. Türsystem schließen:
Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

45. Anzeigetyp:
LCD-Multifunktionsdisplay

46. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011968
S 107 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

47. Ablaufpumpe:
Ja

48. Selbstdiagnostik:
Ja

49. Pumpentyp waschen:
DuoFlow

50. Waschmittelspender:
Ja

51. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

52. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
3

53. Programmprofi 2:
Ja

54. Programmprofi 4:
Ja

55. Programmprofi 6:
Ja

56. Programmprofi 8:
Ja

57. Programmprofi 10:
Ja

58. Programm proclean:
Ja

59. Programmprodrain:
Ja

60. Programm Proeco:
Ja

61. Programm verlängert:
Ja

62. Programm proaktiv 5:
Ja

63. Programm proaktiv 7:
Ja

64. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
2,5

65. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

66. Durchmesser Nominal:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062