Technický list

Vlastnosti produktu

Myčka tunelová 160 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014491
CT 160 ABT RX Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LED rozhraní ProSmart
- Počet programů: 4
- Počet plášťů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 160
- Světlá výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,1 - 2,2
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 22 - 60
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Davkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano


Sap kód	00014491	**Příkon bojleru [kW]**	10.500
Šířka netto [mm]	1150	**Objem vany [l]**	70
Hloubka netto [mm]	770	**Příkon vany [kW]**	9.500
Výška netto [mm]	1588	**Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]**	1,1 - 2,2
Hmotnost netto [kg]	192.00	**Doba mycího cyklu [s/koš]**	22 - 60
Příkon elektrický [kW]	22.200	**Maximální posuv košů [koš/h]**	160
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Světlá výška dveří [mm]**	450
Objem bojleru [l]	17.00	**Rozměr koše [mm]**	500 x 500

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Myčka tunelová 160 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014491
CT 160 ABT RX Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové

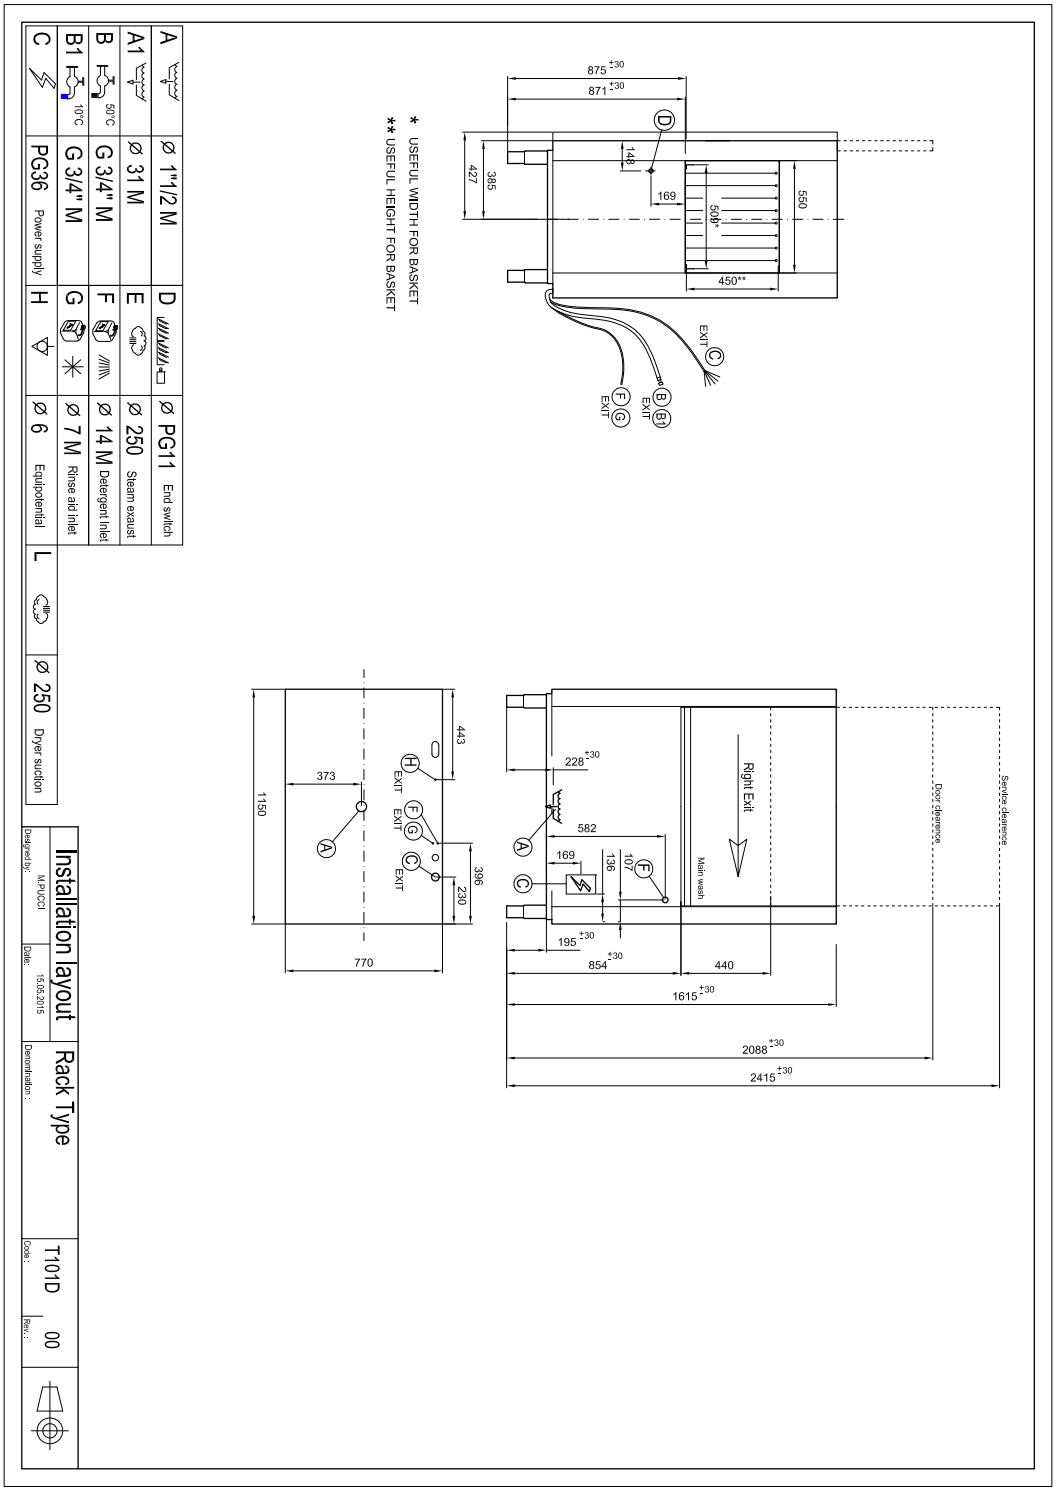

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Myčka tunelová 160 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014491
CT 160 ABT RX Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové

1 **Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 **LED Display**

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

3 **Dávkovače mycích prostředků**

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

4 **Dvojitý filtrační systém**

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinnosti čištění vody

- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

5 **Úspora energie**

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

6 **Možnost rekuperace**

úspora až 40% energie bojleru
zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu

- úspora nákladů na energii a vodu; ekologický systém; bezpečný systém; příjemné pracoviště

7 **Rychlé nahřátí**

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

8 **Air break tank**

otevřený systém oplachového bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu

- možnost použít do systémů HACCP teplota vody vhodná pro sterilizaci

9 **Posuvný systém**

posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly

- rychlá distribuce špinavého nádobí

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka tunelová 160 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N

Model	Sap kód	00014491
CT 160 ABT RX Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1. **Sap kód:**
   00014491
2. **Šířka netto [mm]:**
   1150
3. **Hloubka netto [mm]:**
   770
4. **Výška netto [mm]:**
   1588
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   192.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1280
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   920
8. **Výška brutto [mm]:**
   1800
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   218.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ ovládání:**
    Digitální
12. **Materiál:**
    AISI 304
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    22.200
14. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Rozměr koše [mm]:**
    500 x 500
16. **Počet programů:**
    4
17. **Otevírání zařízení:**
    Výsuvné nahoru
18. **Světlá výška dveří [mm]:**
    450
19. **Vstupní tlak [bar]:**
    1-4
20. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
21. **Počet plášťů:**
    2
22. **Modulární konstrukce:**
    Ano
23. **Předmycí modul:**
    Ne
24. **Maximální posuv košů [koš/h]:**
    160
25. **Samočisticí cyklus:**
    Ne
26. **Objem bojleru [l]:**
    17.00
27. **Příkon bojleru [kW]:**
    10.500
28. **Objem vany [l]:**
    70

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka tunelová 160 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014491
CT 160 ABT RX Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové

29. **Příkon vany [kW]:**
    9.500
30. **Počet mycích ramen:**
    3
31. **Počet oplachových ramen:**
    2
32. **Typ mycích ramen:**
    Pevná
33. **Materiál mycích ramen:**
    Nerez
34. **Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:**
    Ano
35. **Typ oplachových ramen:**
    Pevná
36. **Materiál oplachových ramen:**
    Nerez
37. **Hluboko tažená (lisovaná) vana:**
    Ano
38. **Podpěry košů:**
    svařované
39. **Hladinové filtry vany:**
    nerezové
40. **Regulovatelný termostat bojleru:**
    Ano
41. **Kapacita košů:**
    60-80-120-160
42. **Systém dávkování chemie:**
    Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
43. **Elektroventil na horkou vodu:**
    Ano
44. **Min teplota přívodní vody [°C]:**
    45
45. **Max teplota přívodní vody [°C]:**
    60
46. **Typ displeje:**
    LED rozhraní ProSmart
47. **USB port:**
    Ano, pro aktualizaci firmware
48. **Autodiagnostika:**
    Ano
49. **Dvojitý oplach:**
    Ne
50. **Typ mycího čerpadla:**
    DuoFlow
51. **Davkovací čerpadlo mycího detergentu:**
    Ano
52. **Dávkovací čerpadlo oplachu:**
    Ano
53. **Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:**
    1,1 - 2,2
54. **Doba mycího cyklu [s/koš]:**
    22 - 60
55. **Teplota oplachové vody [°C]:**
    82
56. **Standardní výbava k zařízení:**
    1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka tunelová 160 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014491
CT 160 ABT RX Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové

57. Program ProSpeed:
Ne

58. Program ProFessional:
Ne

59. Program ProFessional 2:
Ne

60. Program ProFessional 4:
Ne

61. Program ProFessional 6:
Ne

62. Program ProFessional 8:
Ne

63. Program ProFessional10:
Ne

64. Program ProTemp:
Ne

65. Program ProSelf:
Ne

66. Program ProClean:
Ne

67. Program ProDrain:
Ne

68. Program ProEco:
Ne

69. Program ProNew:
Ne

70. Program ProLong:
Ne

71. Program ProGlass:
Ne

72. Program ProPlates:
Ne

73. Program ProCold:
Ne

74. Program ProWater:
Ne

75. Program ProActive:
Ne

76. Program ProActive 5:
Ne

77. Program ProActive 7:
Ne

78. Program ProSteel:
Ne

79. Program ProSan:
Ne

80. Program Vysoká kapacita:
Ano

81. Program Běžný provoz:
Ano

82. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):
Ano

83. Program Sklenice:
Ano

84. Průřez vodičů CU [mm²]:
10

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka tunelová 160 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014491
CT 160 ABT RX Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové

85. Přípojka na vodu:
3/4“

86. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062