



Bain marie mobile électrique GN 2-1/1 commande sur le côté long avec étagère basse			
Modèle	Code SAP	0000077	
BMPD 2120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie	




- Vidange: Oui
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Propriétés de l'appareil: Réchauffés


Code SAP	00000077	Puissance électrique [kW]	1.400
Largeur nette [mm]	797	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	675	Nombre de GN / EN	2
Hauteur nette [mm]	905	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Poids net [kg]	39.00	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	200





Bain marie mobile électrique GN 2-1/1 commande sur le côté long avec étagère basse		
Modèle	Code SAP	00000077
BMPD 2120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

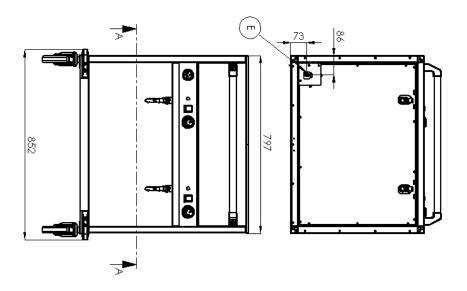







Bain marie mobile électrique GN 2-1/1 commande sur le côté long avec étagère basse			
Modèle	Code SAP	00000077	
BMPD 2120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie	

#### Étagère

Une plus grande résistance

- Plus grande stabilité
- Espace pour entreposer

2

#### **Roues freinées**

Commande facile

- Un plus grand confort de l'opérateur
- Sécurité
- Stabilité

3

#### **Cuves embouties**

Baignoires sans transitions, arêtes et angles

- Facile d'entretien
- Assainissement parfait

4

#### Commande de chaque baignoire séparément

Utilisations multiples

 Possibilité de conserver différents plats à différentes températures

5

#### Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments Robustesse

- Assainissement parfait
- Longue durée de vie

6

#### Vanne de vidange sous la cuve

Emplacement securisé de la vanne de vidange

 L'emplacement de la vanne empêche tout contact indésirable et toute brûlure possible

7

#### Poignée

Poignée en tube d'acier inoxydable robuste Peut être placé sur le côté court ou long

- Manipulation facile de la cuve de distribution





Bain marie mobile électrique GN	2-1/1 commande sur le	e côté long avec étagère basse
Modèle	Code SAP	00000077
BMPD 2120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie
<b>1. Code SAP:</b> 00000077		13. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz
2. Largeur nette [mm]: 797		<b>14. Indice de protection d'enveloppe:</b> IPX4
3. Profondeur nette [mm]: 675		<b>15. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
4. Hauteur nette [mm]: 905		16. Température maximale de l'appareil [° C]:
5. Poids net [kg]: 39.00		17. Température minimale de l'appareil [° C]:
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 750		18. Pieds réglables: Non
7. Profondeur brute [mm]: 910		19. Vidange: Oui
8. Hauteur brute [mm]: 1010		20. Nombre de GN / EN:
9. Poids brut [kg]: 40.00		<b>21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:</b> GN 1/1
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		22. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:
11. Type de construction de l'appareil:  Mobile		23. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5
12. Puissance électrique [kW]: 1.400		<b>24. Propriétés de l'appareil:</b> Réchauffés