

Myčka tunelová 300, studená voda, výstup vlevo, rohový předmytí, rohový sušící modul, rekuperace

Model	Sap kód	00018476
XT 300 L P Z U Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: Dotykový displej
- Počet programů: 5
- Počet pláštů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 300
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500x500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 0,6-1,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 18
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Dávkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

Sap kód	00018476	Příkon bojleru [kW]	28.000
Šířka netto [mm]	4461	Objem vany [l]	70
Hloubka netto [mm]	990	Příkon vany [kW]	10.500
Výška netto [mm]	1615	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	0,6-1,1
Hmotnost netto [kg]	950.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	18
Příkon elektrický [kW]	46.800	Maximální posuv košů [koš/h]	300
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Světla výška dveří [mm]	450
Objem bojleru [l]	34.00	Rozměr koše [mm]	500x500

Technický list

Technický výkres



Myčka tunelová 300, studená voda, výstup vlevo, rohový předmytí, rohový sušící modul, rekuperace

Model

Sap kód

00018476


XT 300 L P Z U Y

Skupina artiklů

Myčky tunelové

TECHNICAL FILE

2021

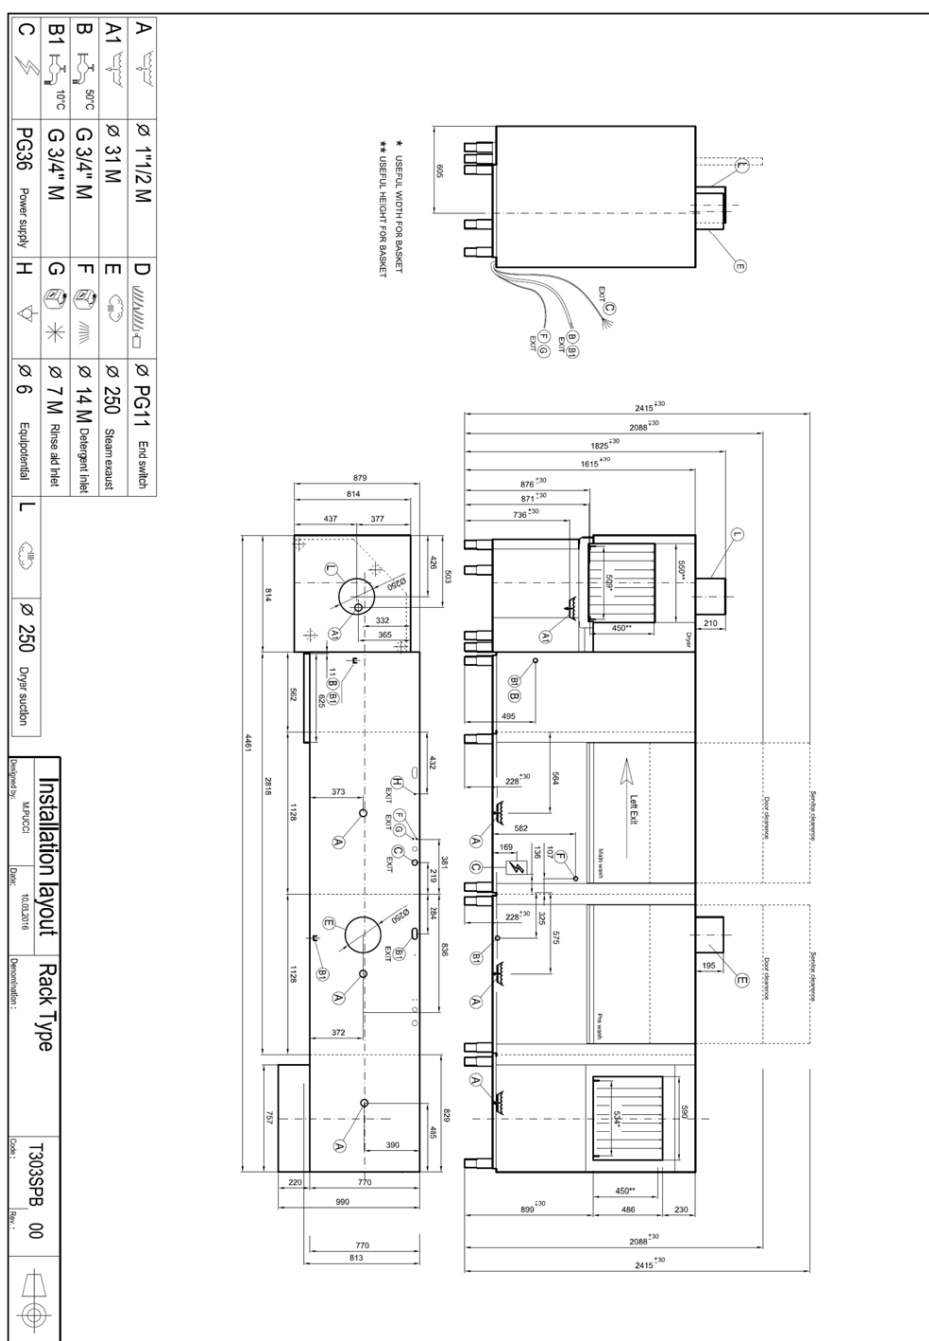

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 300, studená voda, výstup vlevo, rohový předmytí, rohový sušící modul, rekuperace

Model	Sap kód	00018476
XT 300 L P Z U Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1. Sap kód:

00018476

2. Šířka netto [mm]:

4461

3. Hloubka netto [mm]:

990

4. Výška netto [mm]:

1615

5. Hmotnost netto [kg]:

950.00

6. Šířka brutto [mm]:

5600

7. Hloubka brutto [mm]:

1200

8. Výška brutto [mm]:

2060

9. Hmotnost brutto [kg]:

1070.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Dotykové

12. Materiál:

AISI 319

13. Příkon elektrický [kW]:

46.800

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Rozměr koše [mm]:

500x500

16. Počet programů:

5

17. Otevírání zařízení:

Výsuvné nahoru

18. Světla výška dveří [mm]:

450

19. Vstupní tlak [bar]:

0,5-4

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Počet plášťů:

2

22. Modulární konstrukce:

Ano

23. Předmycí modul:

Ano

24. Maximální posuv košů [koš/h]:

300

25. Samočisticí cyklus:

Ne

26. Objem bojleru [l]:

34.00

27. Příkon bojleru [kW]:

28.000

28. Objem vany [l]:

70

Myčka tunelová 300, studená voda, výstup vlevo, rohový předmytí, rohový sušící modul, rekuperace

Model	Sap kód	00018476
XT 300 L P Z U Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

29. Příkon vany [kW]:

10,500

30. Počet mycích ramen:

5

31. Počet oplachových ramen:

5

32. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

1

33. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

34. Typ mycích ramen:

Pevná

35. Materiál mycích ramen:

Nerez

36. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

37. Typ oplachových ramen:

Pevná

38. Materiál oplachových ramen:

Nerez

39. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

40. Odpadový filtr:

Trojité filtrace zachytává částice až do velikosti 0,8 mm, elektronicky řízené částečné vypouštění před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

41. Termostop:

Ano

42. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

43. Kapacita košů:

160-210-230-250-300

44. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

45. Systém úspory energie:

Energeticky úsporný režim

46. Systém oplachu:

Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování oplachové vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí

47. Systém ohřevu:

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

48. Elektroventil na horkou vodu:

Ne

49. Min teplota přívodní vody [°C]:

10

50. Max teplota přívodní vody [°C]:

60

51. Vestavěný změkčovač:

Ne

52. Typ displeje:

Dotykový displej

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 300, studená voda, výstup vlevo, rohový předmytí, rohový sušící modul, rekuperace

Model	Sap kód	00018476
XT 300 L P Z U Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

53. Velikost displeje:

5"

54. Umístění ovládacího panelu:

na čelním panelu - dlouhá strana

55. Odpadové čerpadlo:

Ne

56. Autodiagnostika:

Ano

57. Dvojitý oplach:

Ano

58. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

59. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

60. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

61. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

0,6-1,1

62. Doba mycího cyklu [s/koš]:

18

63. Teplota oplachové vody [°C]:

82 (65)

64. Program Vysoká kapacita:

Ano

65. Program Běžný provoz:

Ano

66. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):

Ano

67. Program Sklenice:

Ano

68. Průřez vodičů CU [mm²]:

25

69. Přípojka na vodu:

3/4"

70. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50